DISVENT

El mejor servicio
con la mejor calidad

www.disvent.com

www.disvent.com

DISVENT

www.disvent.com



Catálogo Automoción


2025


V.1

V.1

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

www.tfisve.com

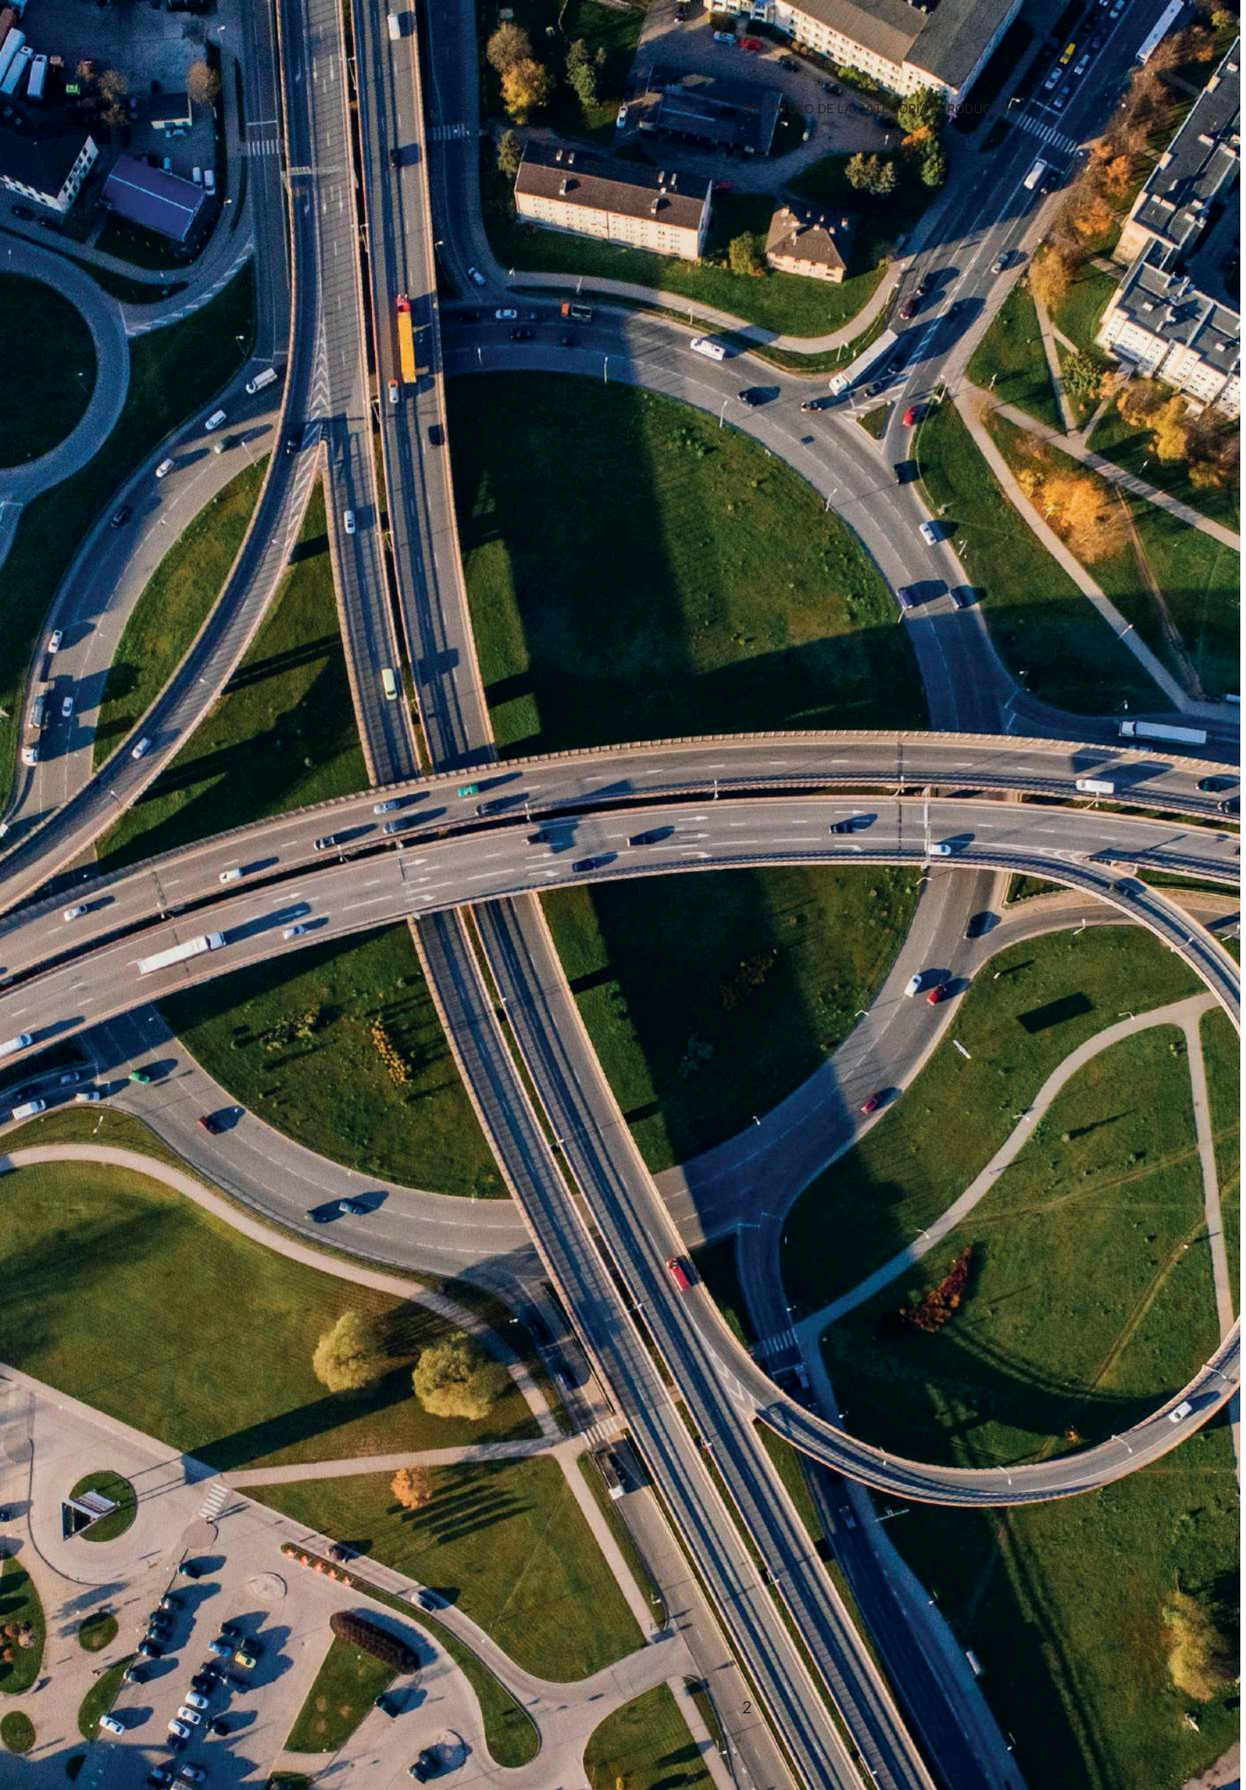

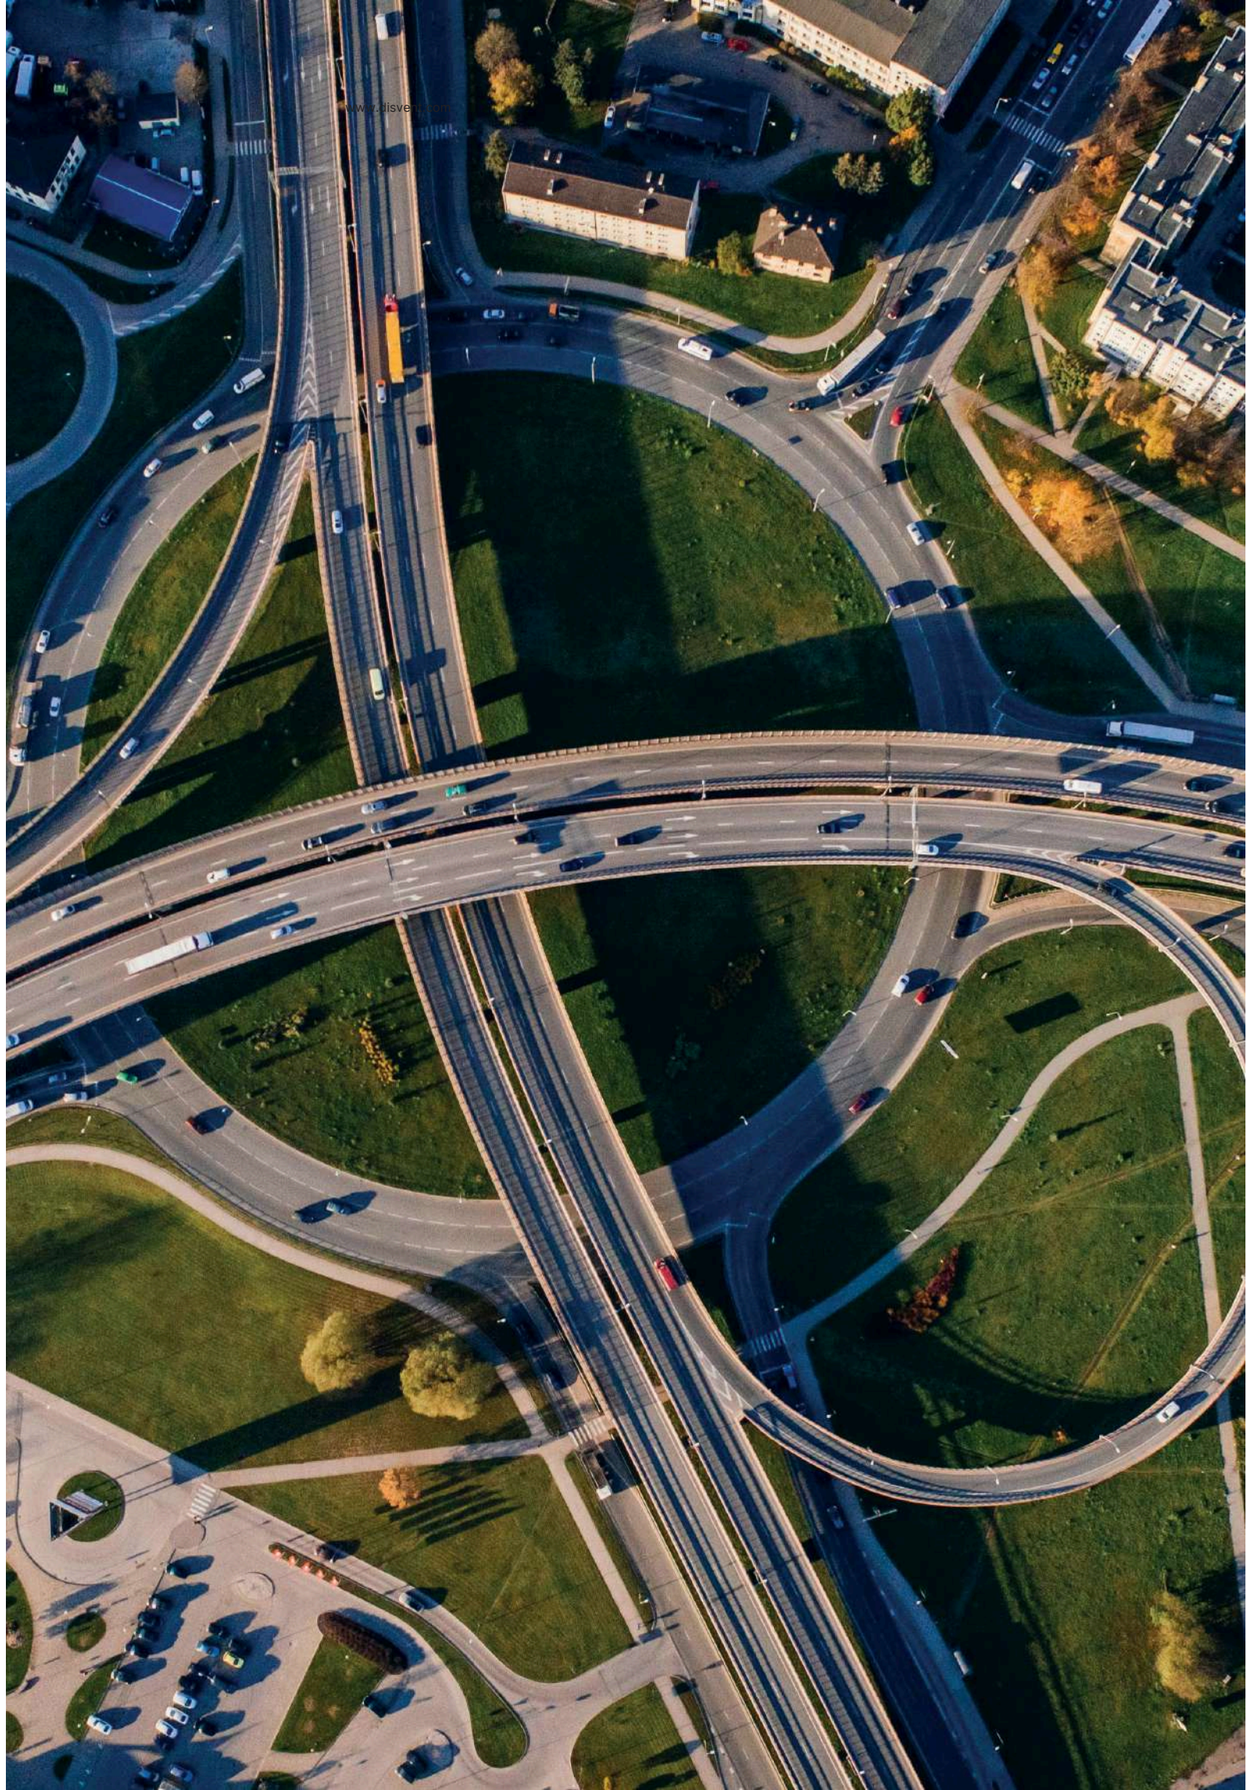

DISVENT

Índice

Relés Automáticos

15







Boosters

19







Monitores Baterías

23





Protectores Baterías

27







Cargadores Baterías

31





Inversores

41






Multiplus

47





Inversor / Cargador Quattro

55





Easy Solar: Inversores,
MPPT, cargadores

59




Smart MPPT

63







Baterías (AGM, Gel, Litio)

67







Paneles solares
y accesorios

85







Convertidores CC

95






Embarrados

103





Fusibles, Protecciones y cableado

107






Cableado Especial (USB/HDMI)

119






Conexión a red

123




Tomas AC/DC

127





Monitorización

131






Cableado Comunicación

135





Routers y Antenas 4G / 5G

139





Accesorios varios (aforador, sensor, desconectador)

143





Cargador vehículo eléctrico

147





Interruptores / Pulsadores

151





Comunicaciones satélite

155





Neveras - Evaporadores y grupos de frío

163






Generadores Inverter / X Control

173





Índice alfabético

Aa

Accesorios Paneles Solares 91
Accesorios Vitrifrigo 170
Accesorios varios 143
Antenas 4G / 5G 141

Bb

Baterías AGM 67
Baterías Gel Victron Energy 73
Baterías Litio Pylontech 81
Baterías Litio Victron Energy 77
Boosters 19

Cc

Cableado especial 119
Cableado y comunicación 135
Cargadores 12V 32
Cargadores 24V 37
Cargadores de Baterías 31
Cargadores vehículo eléctrico 147
Comunicaciones satélite 155
Conexión a red 123
Convertidores CC (aislados) 99
Convertidores CC (no aislados) 95

Dd + Ee

Deep Cycle Victron Energy 68
Easy Solar: Inversores, MPPT, cargadores 59
Embarrados CC 103

Gg

Generadores Fischer Panda (Inverter) 173
Generadores Fischer Panda (Xcontrol) 177

Ii

Interruptores / Pulsadores 151
Inversores 41
Inversores 12V 42
Inversores 24V 44
Inversores 48V 45
Inversores / Cargadores Quattro 55

Mm

Monitor de baterías 23
Monitorización 131
MultiPlus 47
MultiPlus 12V 48
MultiPlus 24V 50

Nn

Neveras 163
Neveras bajo asiento 165
Neveras cajón 166
Neveras carga superior 167
Neveras compresor externo (apertura lateral) 168
Neveras compresor interno (apertura lateral) 169
Neveras portátiles 164

Pp

Paneles Solares 85
Protector de baterías 27
Protecciones 107
Protecciones AC 115

Rr

Relés automáticos 15
Routers 140
Routers y Antenas 4G / 5G 139

Ss

Selectores 159
Smart MPPT 63
Starlink 157
Super Cycle Victron Energy 70

Tt

Telefonía satélite 156
Tomas AC/DC 127

Somos una empresa con 40 años dedicados a proporcionar soluciones de electrónica, frío, comunicación y energía para el sector marítimo, industrial y de energías renovables.

Tenemos unequipo altamenteespecializado y comprometido enlaorientación al cliente, para dar apoyo comercial y técnico a clientes y colaboradores. Esfuerzo, dinamismo y profesionalidad son el factor común de nuestra plantilla.





MARCAS NÚMERO 1
Contamos con las últimas tecnologías del mercado, y con soluciones de tecnología de desarrollo propio. Productos de alta tecnología brindando máxima fiabilidad a bordo.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
Ayudamos a escoger la solución más idónea para cada necesidad y damos soporte para una instalación óptima de nuestras soluciones y que les permita rendir al máximo.


SOPORTE POSTVENTA
Sabemos que una venta termina con la satisfacción total de cliente y usuario por eso te acompañamos para resolver las posibles incidencias que ocurran con la instalación o a posteriori.

FORMACIONES CONTINUAS
La tecnología y el mercado evolucionan y nosotros con él, por eso creemos en la mejora continua de nuestros clientes y equipo ofreciendo jornadas de formación.

RED NACIONAL
Con 40 años en el mercado, hemos podido tejer una amplia red de puntos de servicio, asistencia, instalación y venta.


Ahora todo es
más sencillo

Visita nuestranueva webcompletamenterenovada,
donde podrás explorar todas nuestrasgamas,comprar productos,
realizar pedidos y hacer un seguimiento detallado de los mismos.

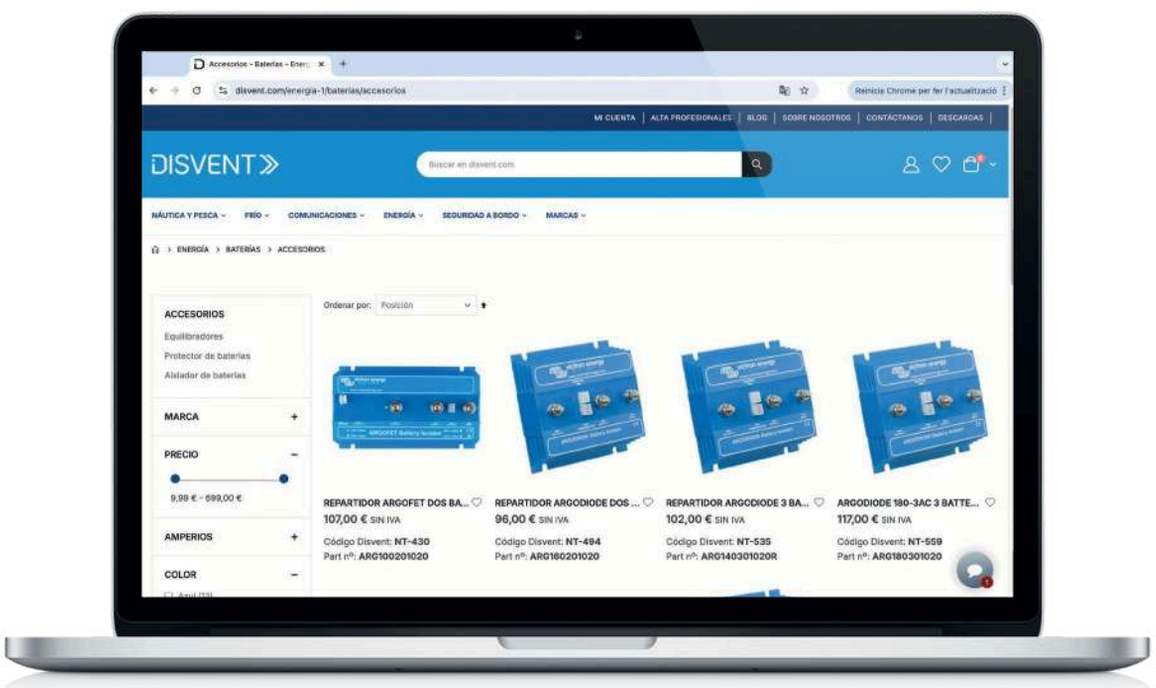

www.disvent.com

Productos

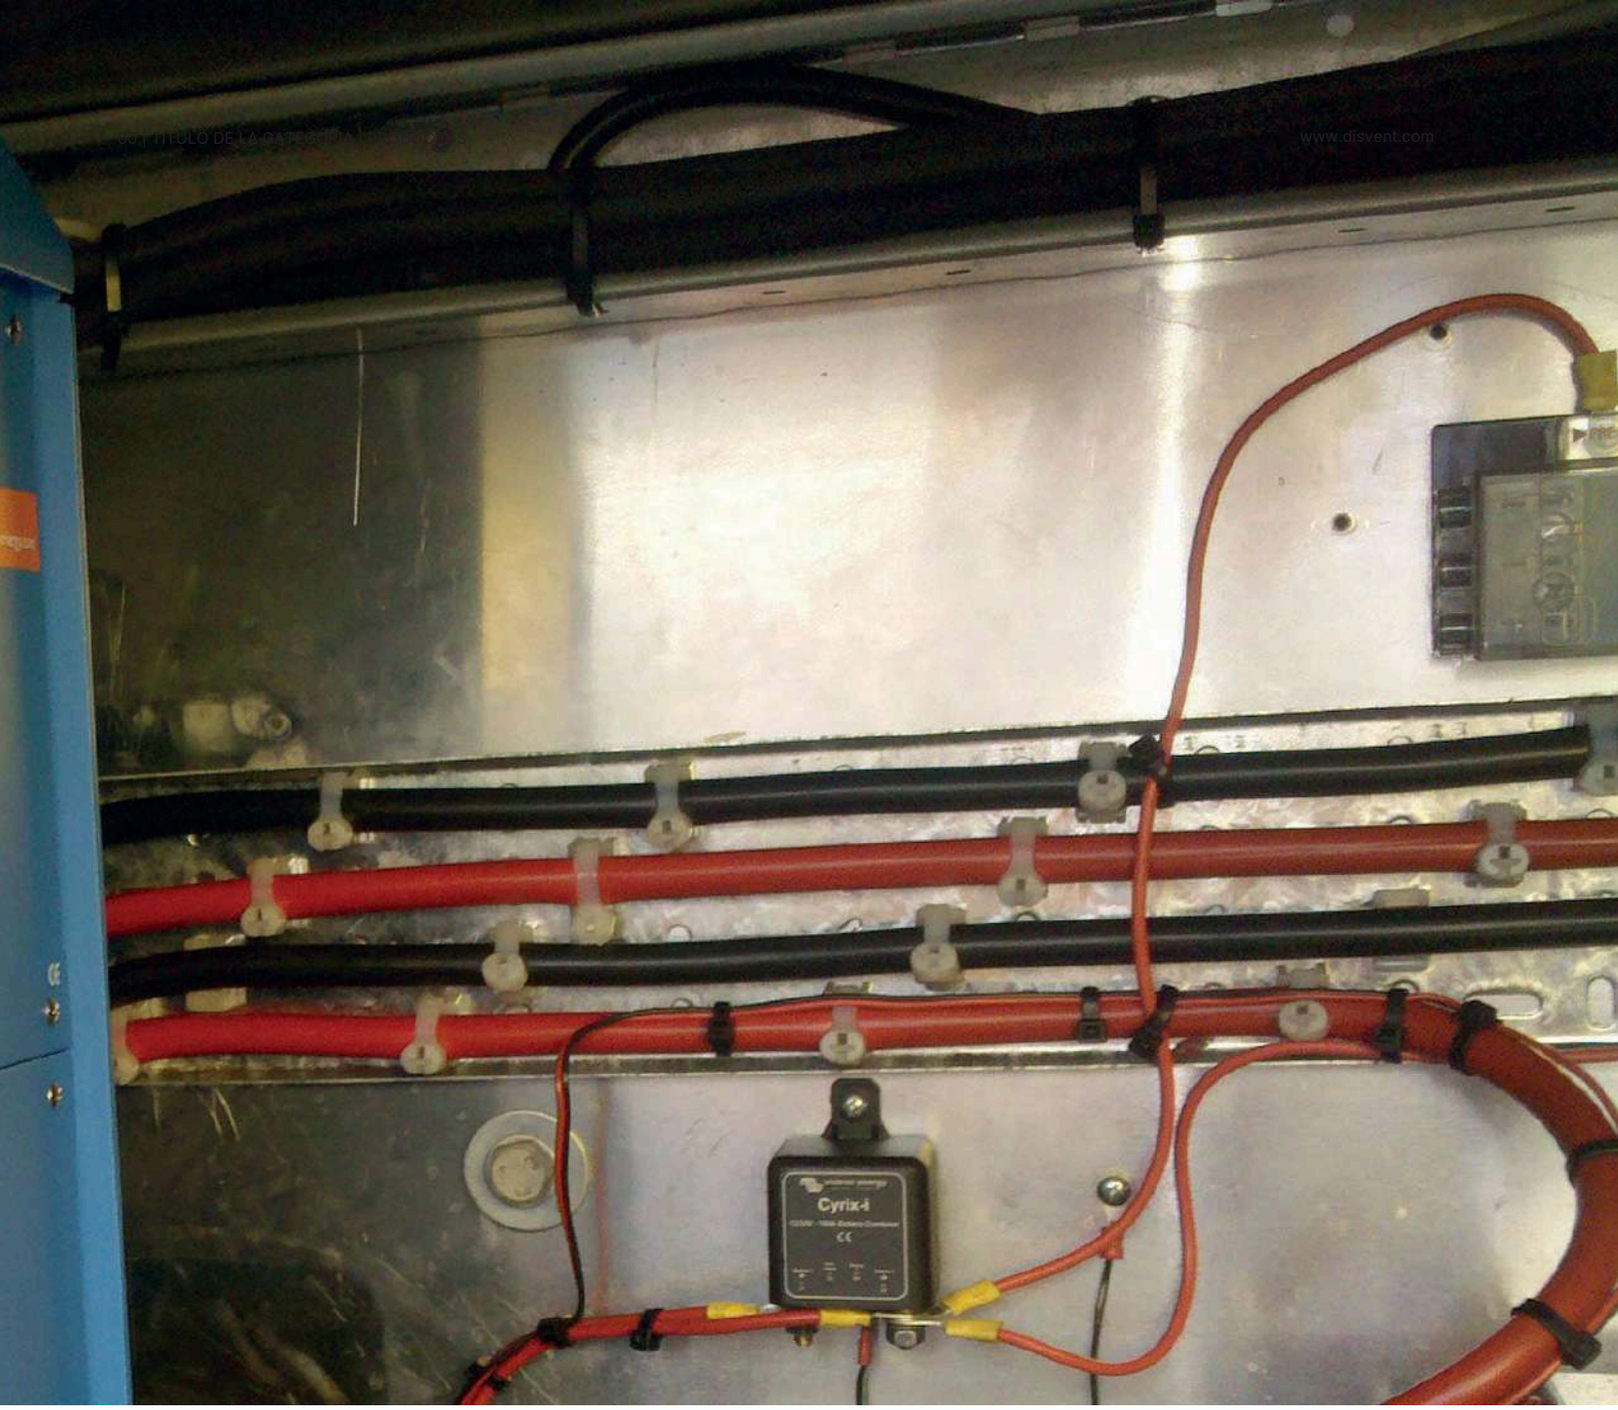

CASO DE ÉXITO

Equipo Profesional de ciclismo RABOBANK. Sistema Victron completo con inversor/ cargador Quattro de 8000VA y relé automático de carga para baterías de AGM.

Relés automáticos

01





Cyrix 120amp

Referencia	NT-645
Voltaje	12 y 24
Amperaje	120
Tipo	AGM, GEL



Cyrix 230amp

Referencia	NT-697
Voltaje	12 y 24
Amperaje	230
Tipo	AGM, GEL



Cyrix 400amp

Referencia	NT-544
Voltaje	12 y 24
Amperaje	400
Tipo	AGM, GEL



Cyrix LI- CT 120amp

Referencia	NT-1231
Voltaje	12 y 24
Amperaje	120
Tipo	Litio



Cyrix LI- CT 230amp

Referencia	NT-697
Voltaje	12 y 24
Amperaje	230
Tipo	Litio

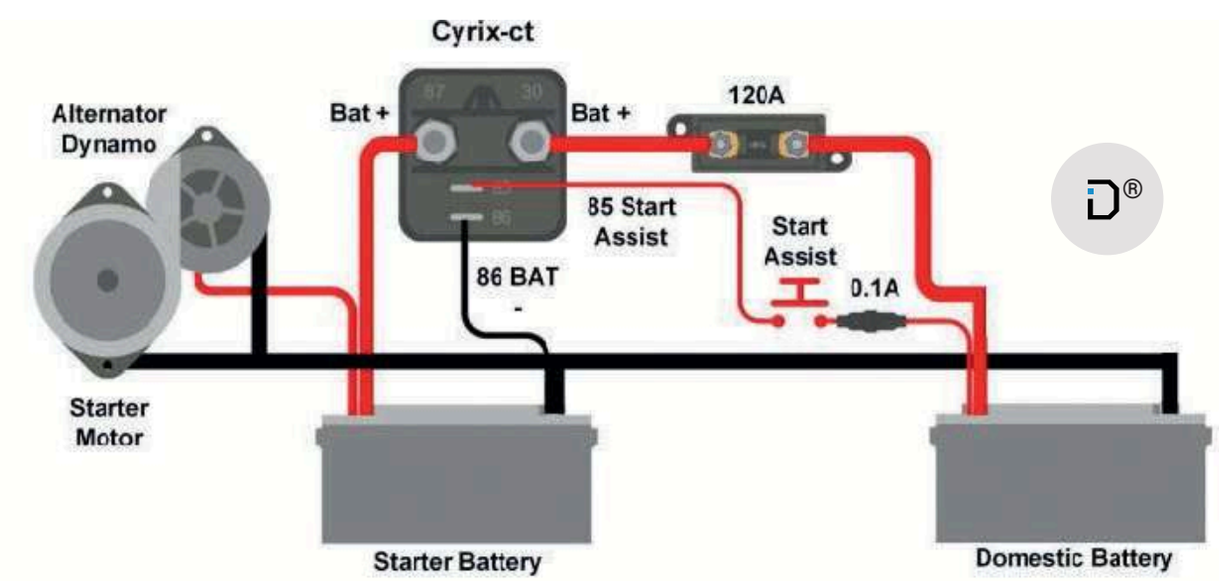


Fig.01. Esquema conexión relé automático Victron con Start Assist para arranque de emergencia.

Kit Litio 2,5kW

Multiplus II · Batería Litio · Panel Solar · GX Touch · Smartsolar MPPT · Smartshunt · Cerbo GX · Management System · Sensor de Temperatura · Orion XS · Panel Remoto · Cable VE y UPT · Accesorios Instalación




Orion-Tr Smart
DC-DC Charger
Isolated
IP43
Input : 8-17V
Output : 10-15V
Power : 360W (30A)
INPUT
OUTPUT

Boosters


victron energy
BLUE POWER
Bulk
Absorption
Float
Orion XS
12 I 12 - 50A
DC/DC battery charger
IP65
Input : 9 - 17V
Output : 10 - 17V
Power : 700W (50A)
IN GND OUT
Remote
L H
VE.Direct



Orion Smart 12/12-18

Referencia	NT-1100 12 18
Voltaje	Aislado AGM,
Amperaje	GEL, LITIO
Tipo	
Carga	



Orion Smart 12/12-30

Referencia	NT-1101
Voltaje	12
Amperaje	30
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 12/12-30

Referencia	NT-1079
Voltaje	12
Amperaje	30
Tipo	No aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion XS 12/12-50

Referencia	N T-1416
Voltaje	12
Amperaje	50
Tipo	No aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion XS 1400

Referencia	NNT-1499
Voltaje	12 y 24
Amperaje	50
Tipo	No aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 24/24-17

Referencia	N T-13 12
Voltaje	24
Amperaje	17
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 24/24-17

Referencia	NT-1099
Voltaje	24
Amperaje	17
Tipo	No Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 24/12-20

Referencia	NT-1300
Voltaje	24 a 12
Amperaje	20
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 24/12-30

Referencia	NT-1301
Voltaje	24 a 12
Amperaje	30
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 24/12-30

Referencia	NT-1091
Voltaje	24 a 12
Amperaje	30
Tipo	No Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 12/24-10

Referencia	NT-1114
Voltaje	12 a 24
Amperaje	10
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 12/24-15

Referencia	N T-112 6
Voltaje	12 a 24
Amperaje	15
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 12/24-15

Referencia	NT-1080
Voltaje	12 a 24
Amperaje	15
Tipo	No Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Buck Booster 50amp

Referencia	NT-816
Voltaje	12 y 24
Amperaje	50
Tipo	No Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO




Buck Booster 100amp

Referencia	NT-1084
Voltaje	12 y 24
Amperaje	100
Tipo	No Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO



Orion Smart 24/24-12

Referencia	NT-1302
Voltaje	24
Amperaje	12
Tipo	Aislado
Carga	AGM, GEL, LITIO

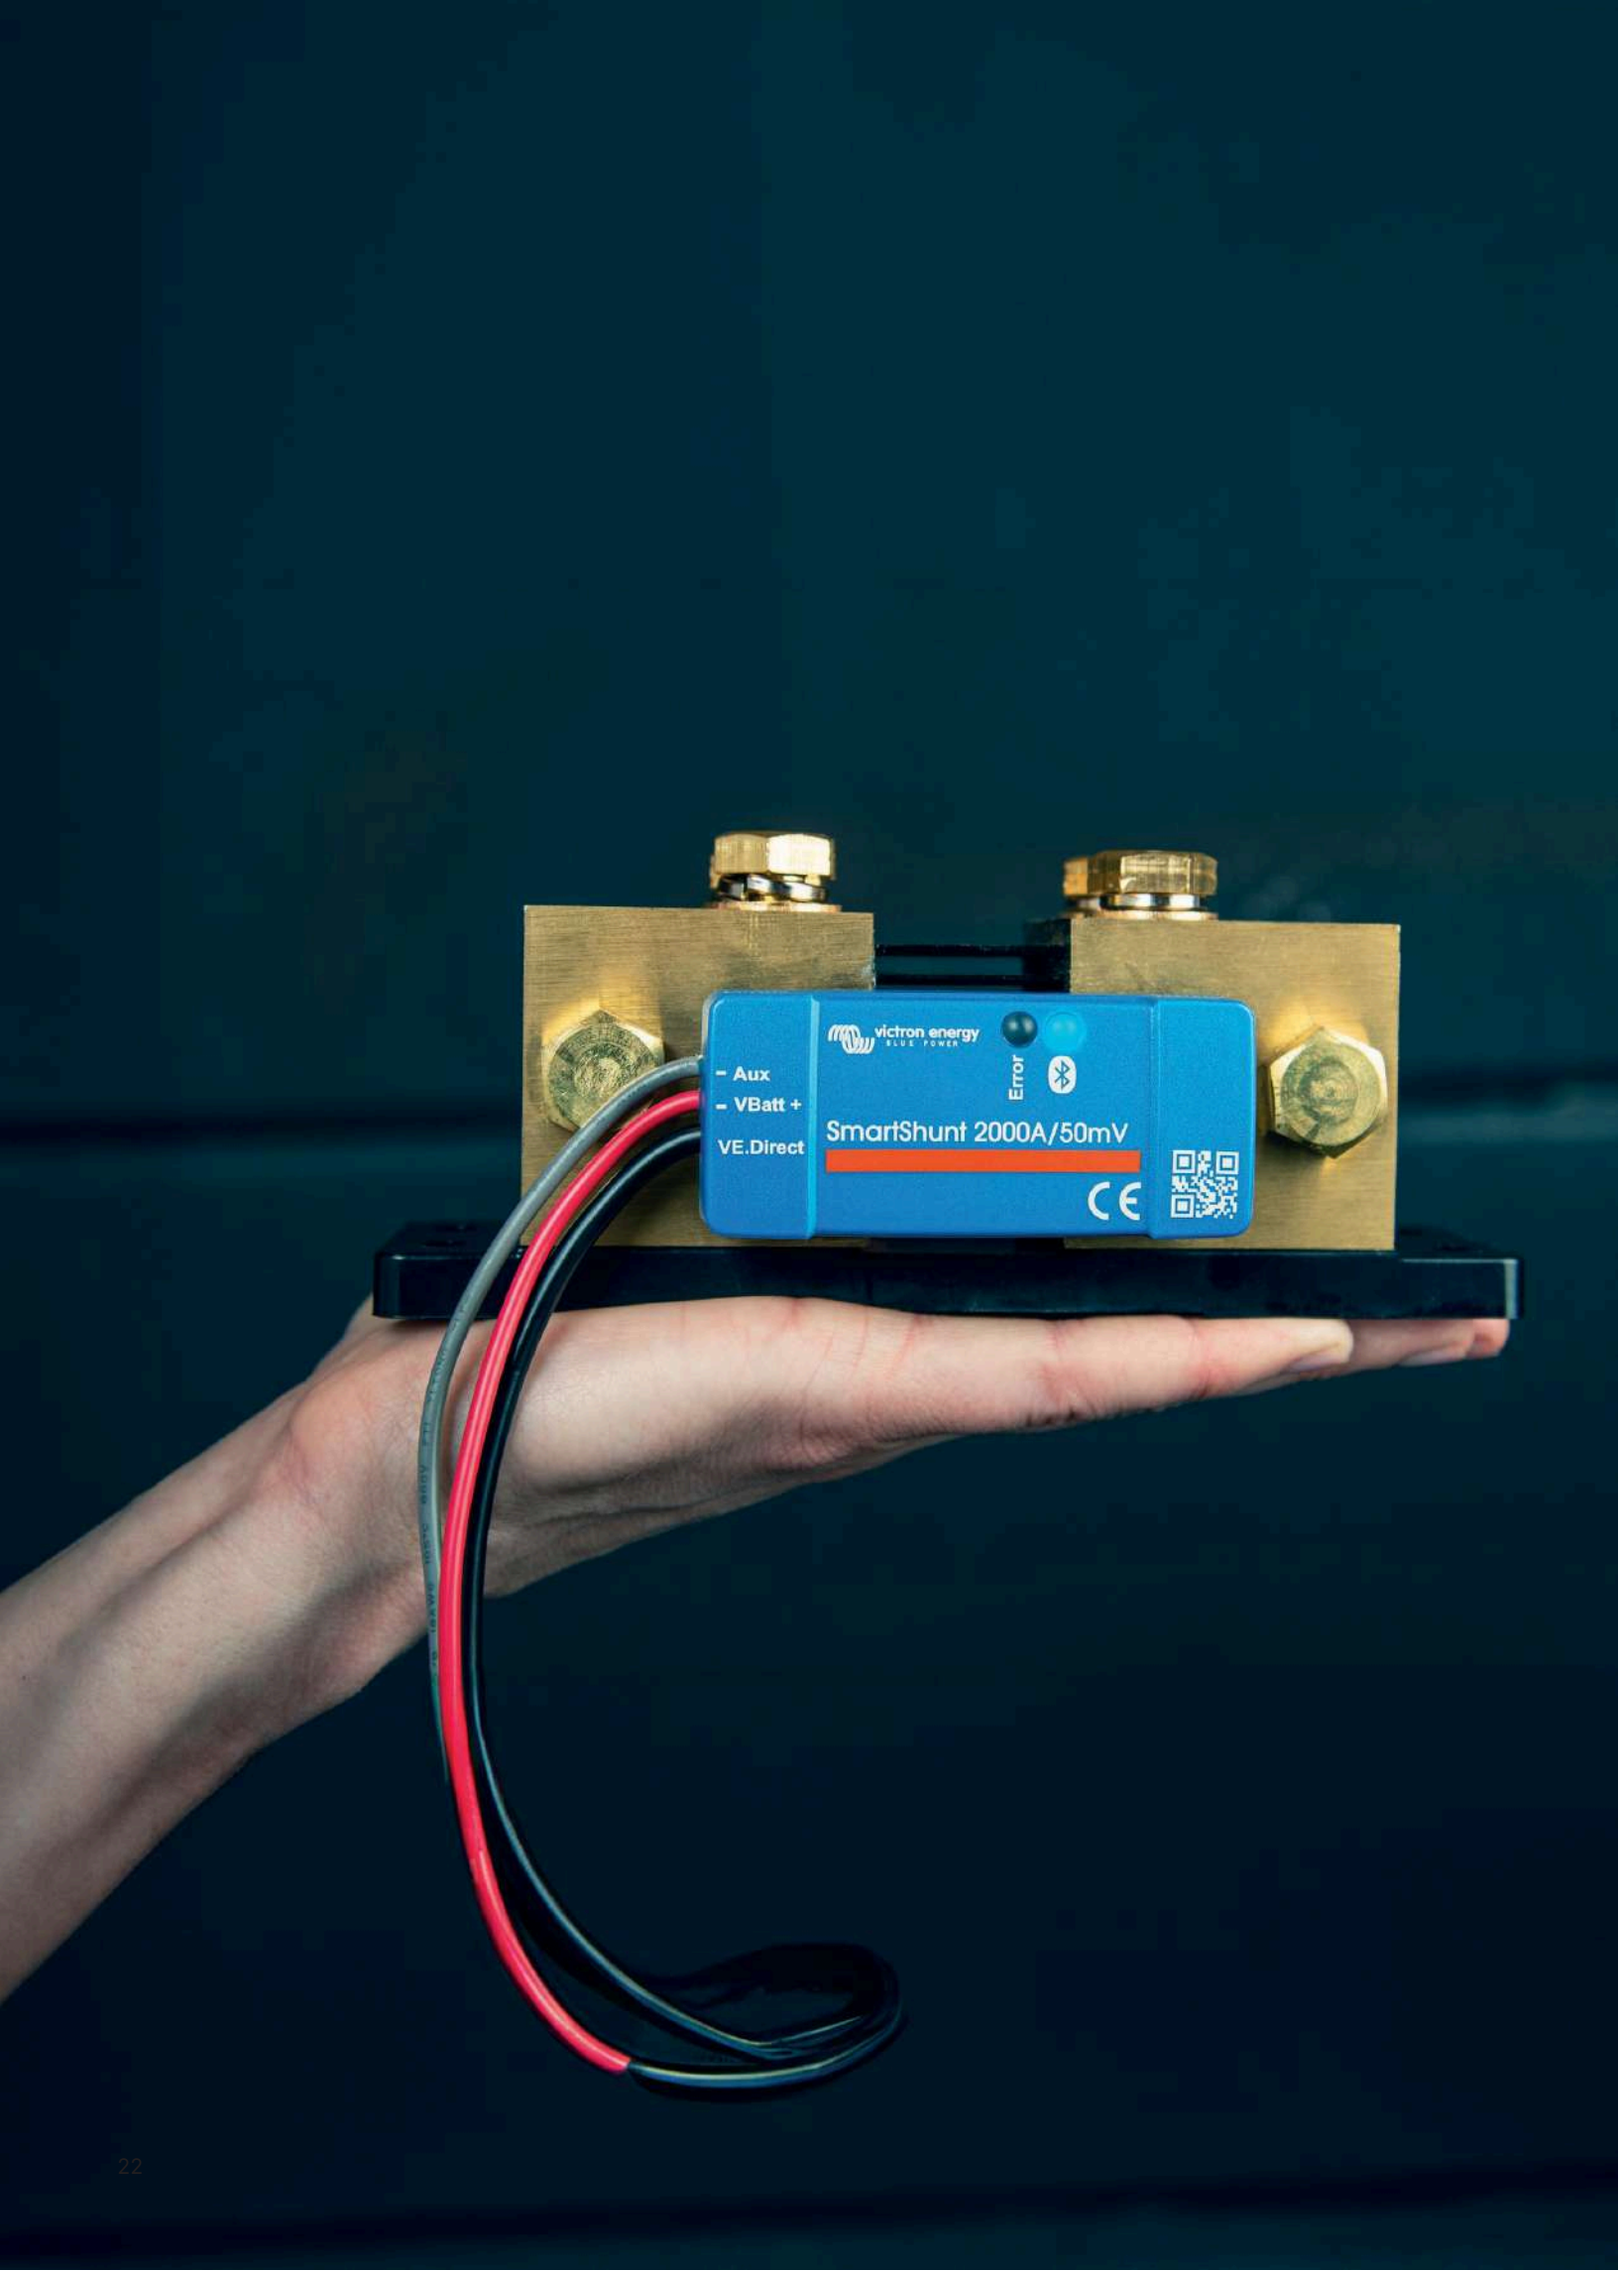
victron energy
BLUE POWER
Error
- Aux
- VBatt +
VE.Direct
SmartShunt 2000A/50mV
CE

Monitor de baterías





BMV-700S

Referencia	NT-1218
Voltajes	12,24 y 48
Amperaje	500Amp



BMV-712

Referencia	NT-843
Voltajes	12,24 y 48
Amperaje	500Amp



Smartshunt 500Aah

Referencia	NT-1308
Voltajes	12,24 y 48
Amperaje	500Amp



Smartshunt 300ah

Referencia	NT-1477
Voltajes	12,24 y 48
Amperaje	300Amp



Smartshunt 300ah IP65

Referencia	NT-1478
Voltajes	12,24 y 48
Amperaje	300Amp



Smartshunt 500ah IP65

Referencia	NT-1390
Voltajes	12,24 y 48
Amperaje	300Amp

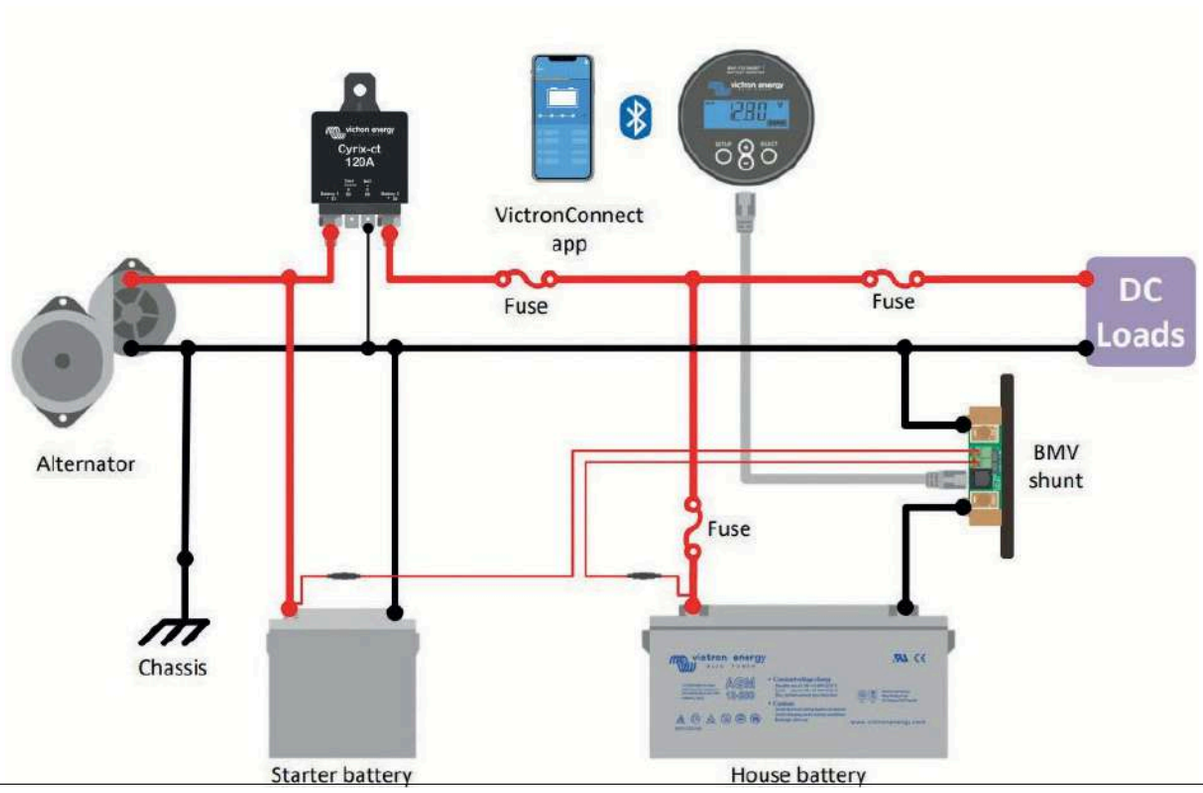


Fig.03. Esquema conexión relé automático VICTRON y monitor de baterías.

www.disvolt.com

Nuestros Servicios

Puesta en marcha, remotas y "llaves en mano"

Nos encargamos de implementary activar tus proyectos, garantizando un inicio eficiente y sin complicaciones.

Suministro y soluciones

Proveemos productos y servicios adaptados a tus requerimientos, asegurando calidad y eficacia en cada entrega.


Formación

Capacitamosatuequipo para que saque el máximo provecho de las herramientas y procesos implementados.


Asesoramiento

Ofrecemos orientación personalizada para ayudarte a encontrar las mejores soluciones según las necesidades de tu proyecto.

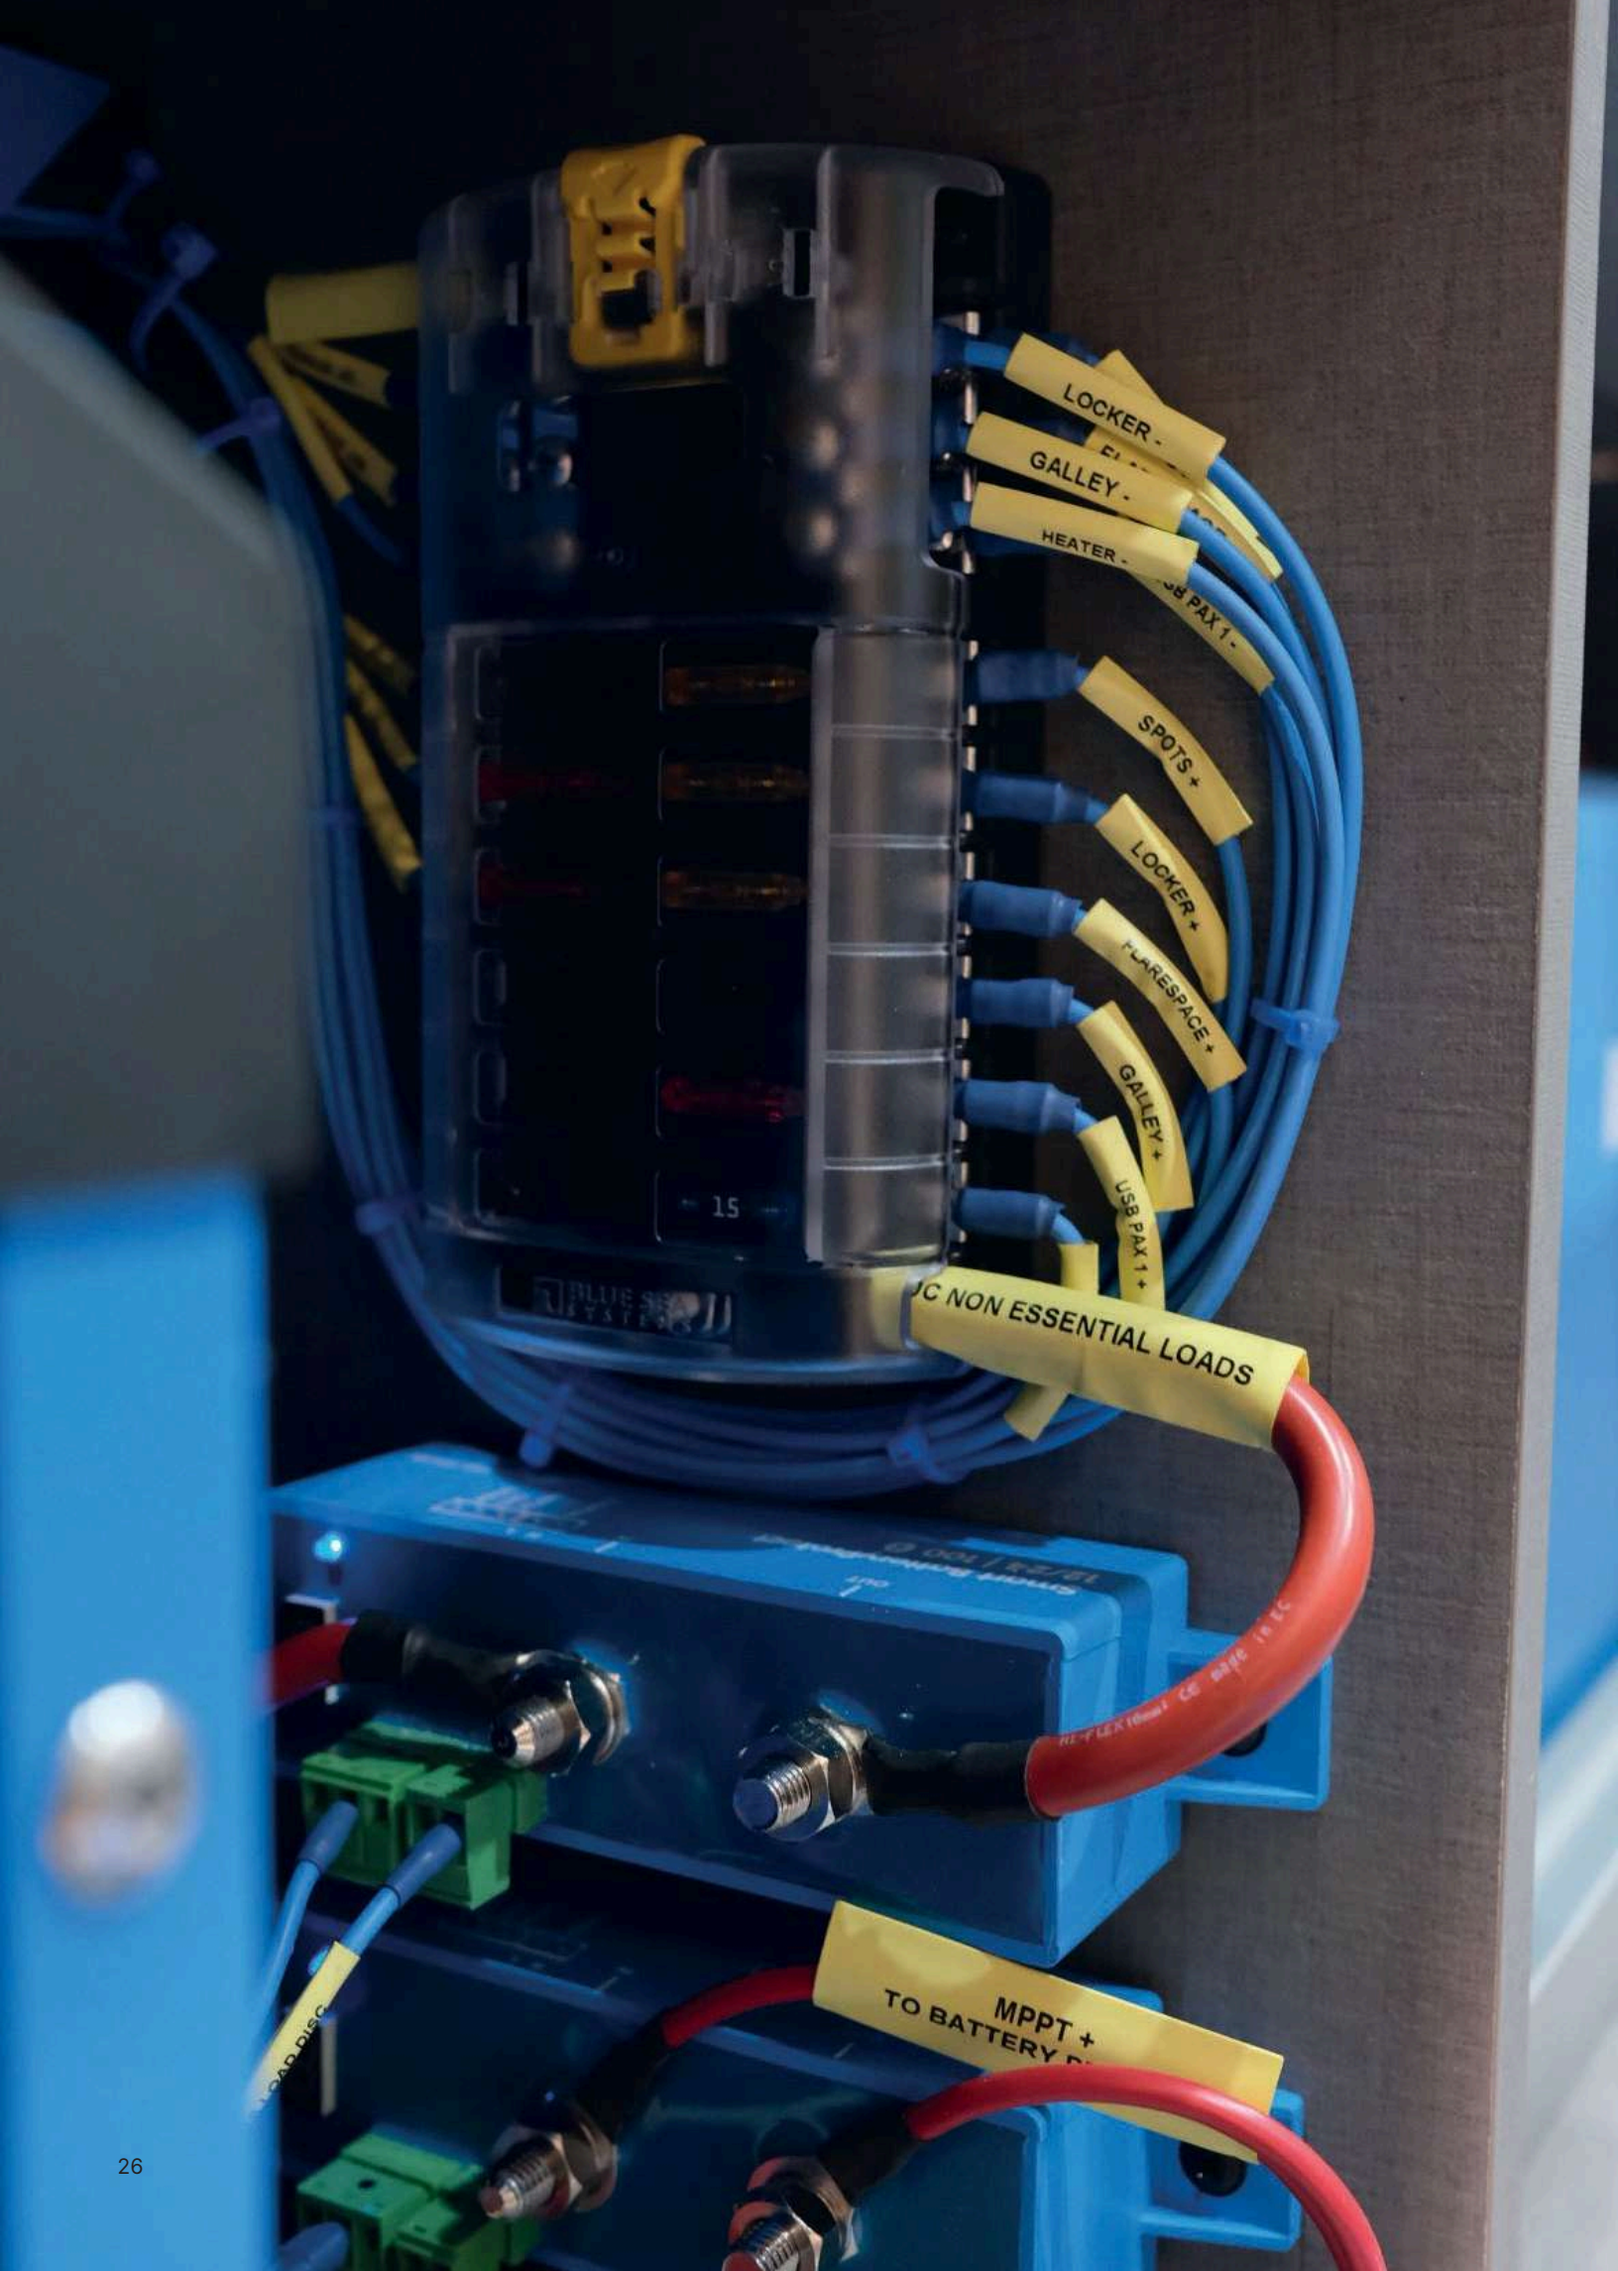


LOCKER -
GALLEY -
HEATER -
USB PAX 1 -
SPOTS +
LOCKER +
FLARESPACE +
GALLEY +
USB PAX 1 +
NON ESSENTIAL LOADS
MPPT +
TO BATTERY

Protector de baterías

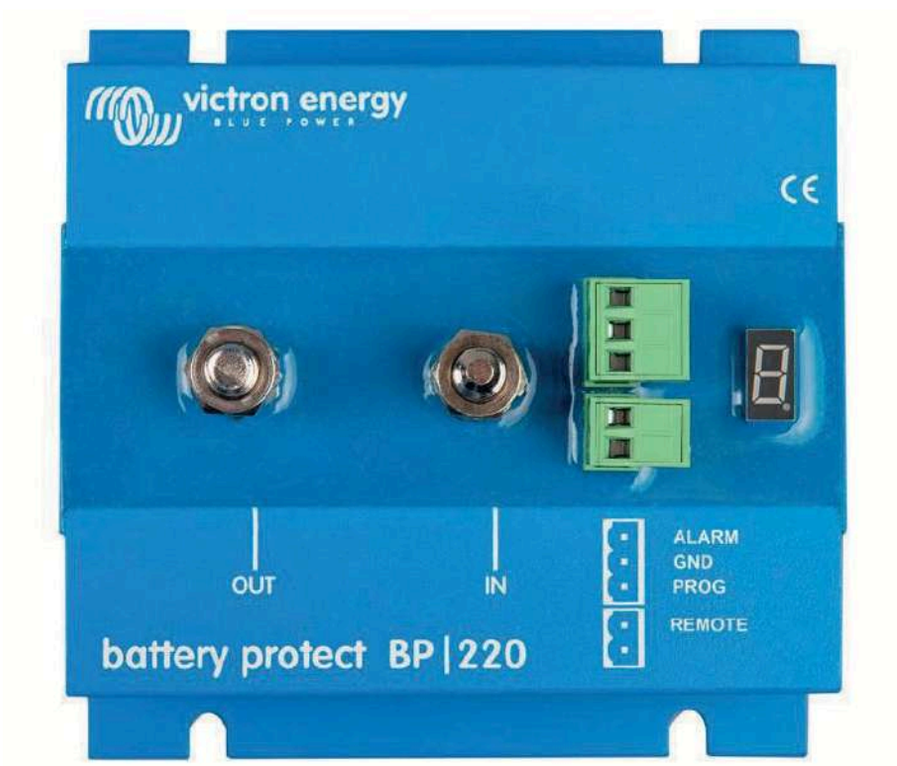



Protector baterías 65

Referencia	NT-795
Voltaje	12 y 24
Amperaje	65Amp



Protector baterías 100

Referencia	NT-777
Voltaje	12 y 24
Amperaje	100Amp



Protector baterías 220

Referencia	NT-763
Voltaje	12 y 24
Amperaje	220Amp



Protector de baterías SMART 65

Referencia	NT-1162
Voltaje	12 y 24
Amperaje	65Amp



Protector de baterías SMART 100

Referencia	NT-777
Voltaje	12 y 24
Amperaje	100Amp



Protector de baterías SMART 220

Referencia	NT-763
Voltaje	12 y 24
Amperaje	220Amp

Encuentra el producto que buscas en nuestra web de la forma más sencilla



www.disvent.com


IP65 | waterproof
li-ion
recondition
high [14.7 V]
normal [14.4 V]
mode
blue smart charger
12V|4A
victron energy
BLUE POWER
10:23
GRAPH
IP65 12|4
STATUS
Float
Keep battery at constant voltage and fully charged.
13.80V
0.2A
Voltage
Current

05

Cargadores de baterías

p. 32 — Cargadores 12V
p. 37 — Cargadores 24V



Cargadores 12V



Blue Smart 12/15 IP22

Referencia	NT-889
Voltaje	12
Carga	15amp
Salida	1



Blue Smart 12/20 IP22

Referencia	NT-876
Voltaje	12
Carga	20amp
Salida	1



Blue Smart 12/30 IP22

Referencia	NT-1196
Voltaje	12
Carga	30amp
Salida	1



Blue Smart 12/15 (3) IP22

Referencia	NT-863
Voltaje	12
Carga	15amp
Salida	3



Blue Smart 12/15 (3) IP22

Referencia	NT-869
Voltaje	12
Carga	20 amp
Salida	3



Blue Smart 12/30 (3) IP22

Referencia	NT-838
Voltaje	12
Carga	30 amp
Salida	3



Phoenix Smart 12/30 (3)

Referencia	NT-1076
Voltaje Carga	12
Salida Relé	50 amp
incorporado	3
	Sí



Phoenix Smart 12/50 (3)

Referencia	NT-1076
Voltaje Carga	12
Salida Relé	50 amp
incorporado	3
	Sí



Phoenix Smart 12/50

Referencia	NT-1136
Voltaje Carga	12
Salida Relé	50 amp
incorporado	1+1
	Sí

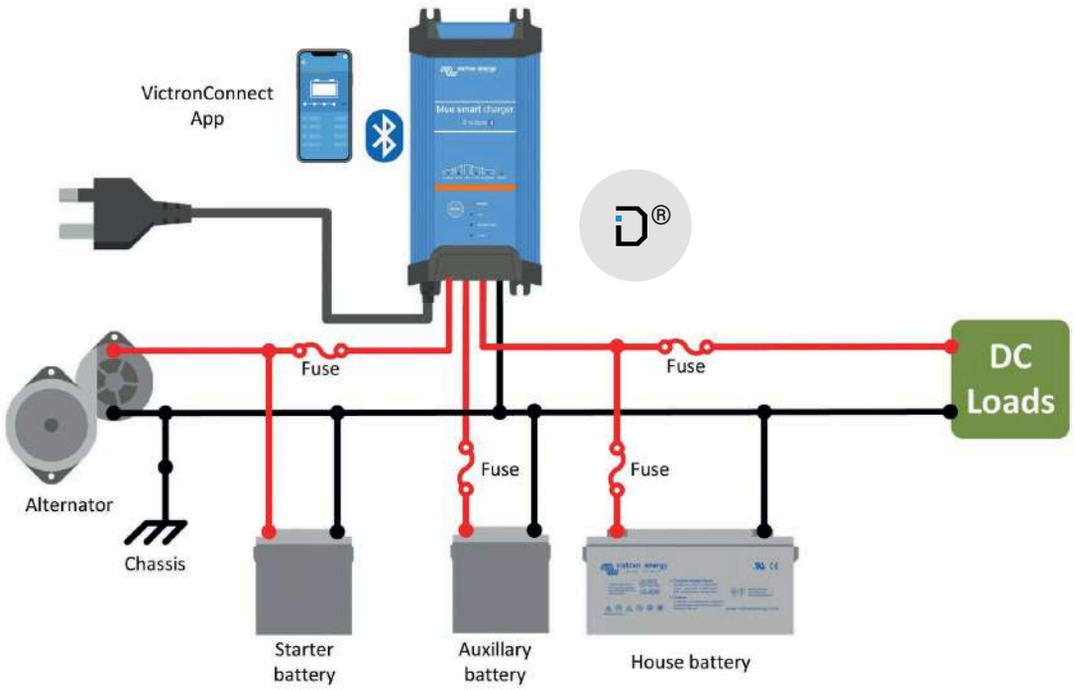


Fig.04. Esquema conexión cargador Blue Smart IP22 de 3 salidas.

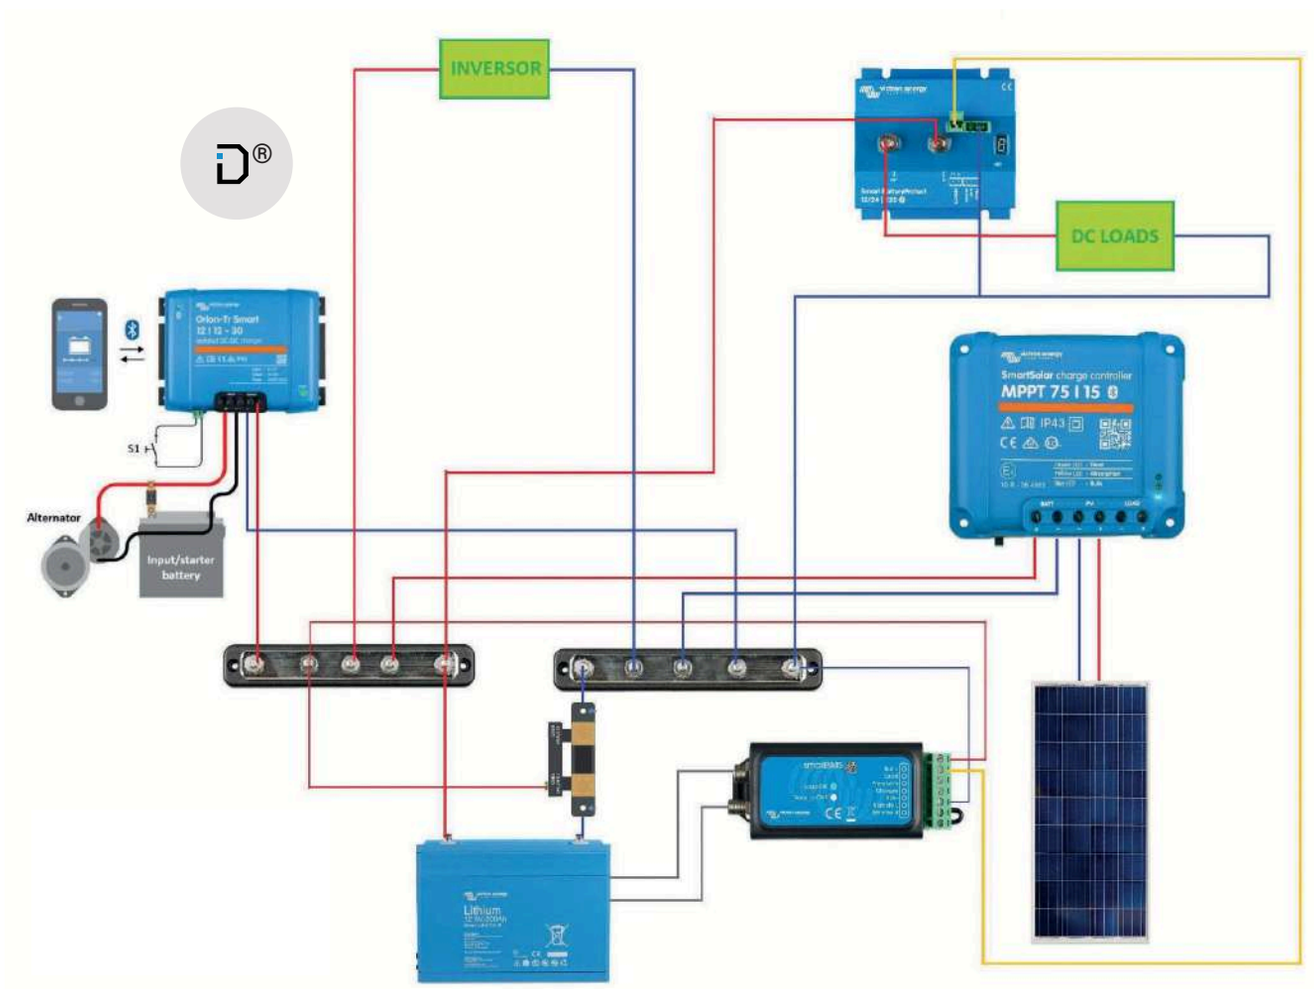


Fig.05. Esquema de sistema litio Victron Energy con small BMS compatible con cualquier tipo de inversor.



Phoenix Smart 12/50 (3)

Referencia	NT-1142
Voltaje Carga	12
Salida Relé	50 amp
incorporado	3
Funcionamiento	Sí
	120V/230V



Phoenix Smart 12/50

Referencia	NT-1204
Voltaje Carga	12
Salida Relé	50 amp
incorporado	1+1
Funcionamiento	Sí
	120V/230V



Cable 230V c Phoenix

Referencia	NT-1081

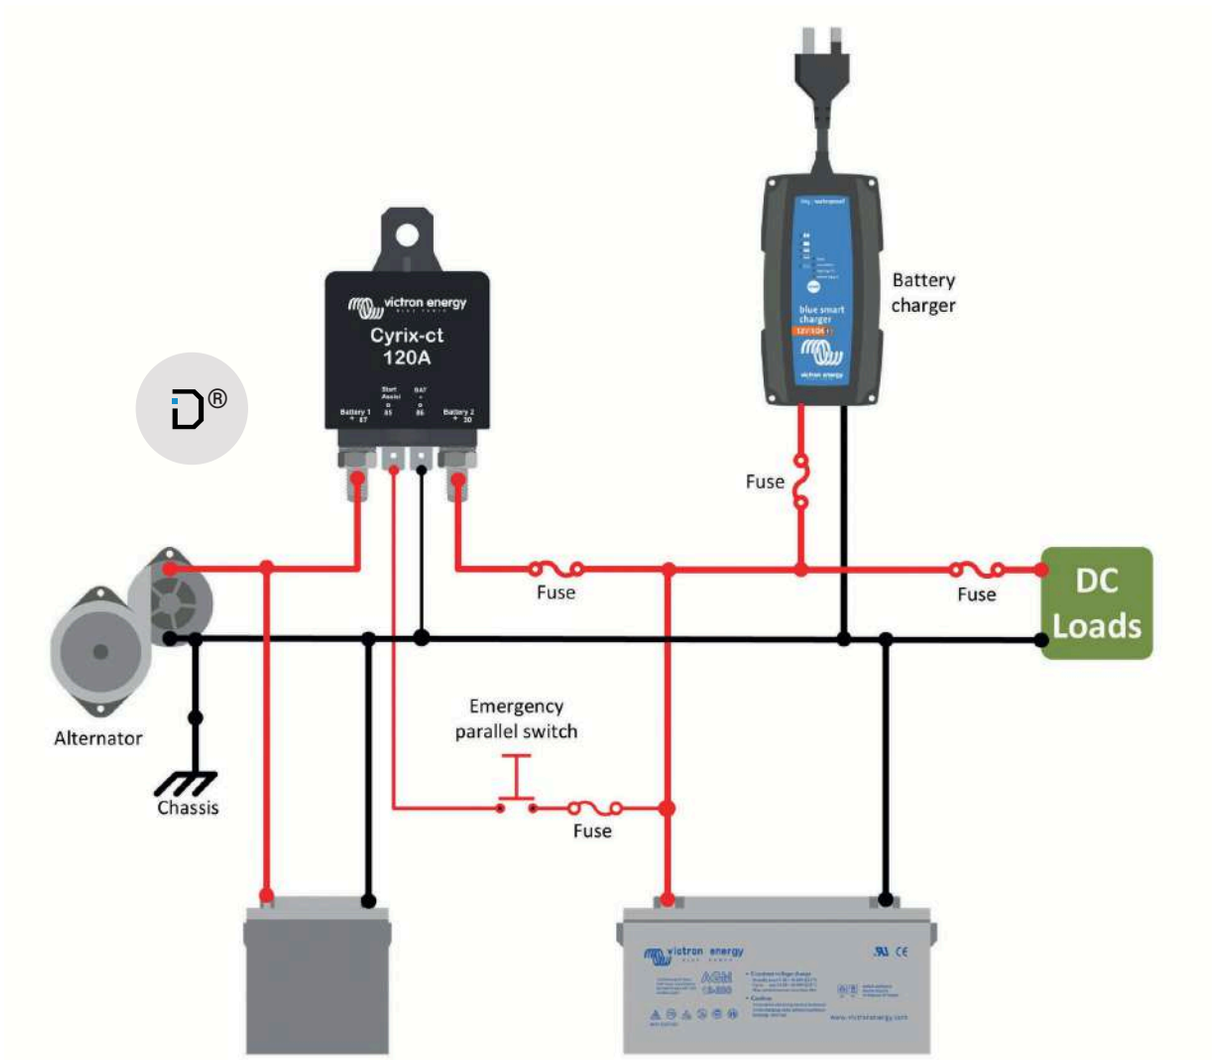


Fig.06. Esquema conexión con relé automático y cargador IP65 Victron Energy.



Blue Smart 12/4 IP65

Referencia	NT-1306
Voltaje	12
Carga	4amp
Salida	1



Blue Smart 12/5 IP65

Referencia	NT-1075
Voltaje	12
Carga	5amp
Salida	1



Blue Smart 12/7

Referencia	NT-847
Voltaje	12
Carga	7amp
Salida	1



Blue Smart 12/10 IP65

Referencia	NT-810
Voltaje	12
Carga	10amp
Salida	1



Blue Smart 12/15 IP65

Referencia	NT-788
Voltaje	12
Carga	15amp
Salida	1



Blue Smart 12/25 IP65

Referencia	NT-1075
Voltaje	12
Carga	25amp
Salida	1

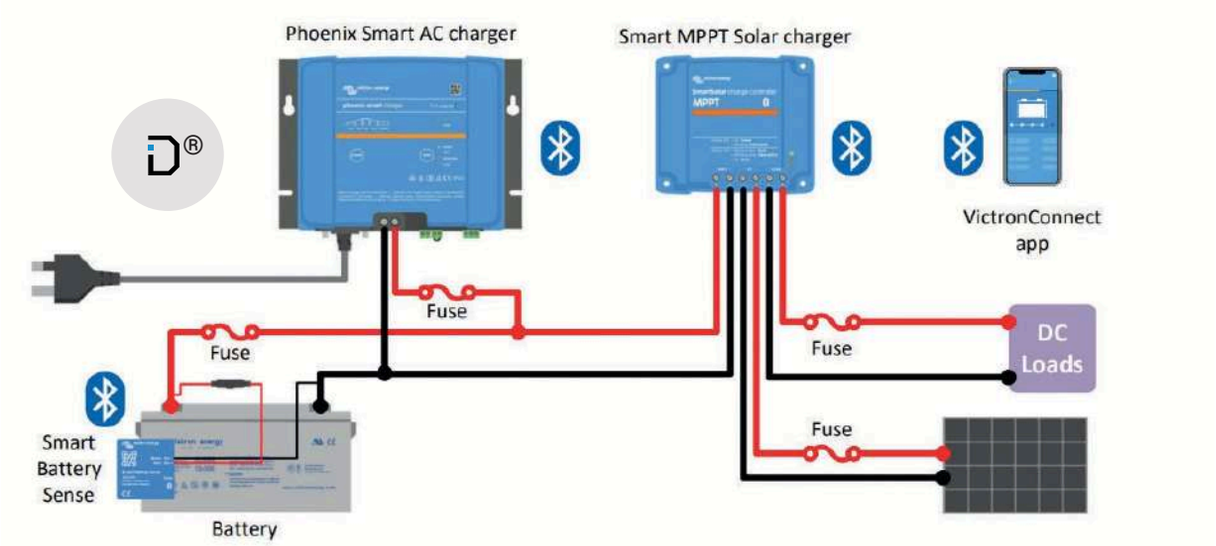


Fig.07. Esquema conexión con cargador Smart Phoenix y MPPT Victron Energy.



Blue Smart IP67 Charger 12/13 (1)

Referencia	NT-909
Voltaje	12
Amperaje	13amp
Salida	1



Blue Smart IP67 Charger 12/7 (1)

Referencia	NT-923
Voltaje	12
Amperaje	7amp
Salida	1



Blue Smart IP67 Charger 12/17 (1) CEE 7/7

Referencia	NT-885
Voltaje	12
Amperaje	17amp
Salida	1



Blue Smart IP67 Charger 12/25 (1) 230V CEE

Referencia	N T-112 9
Voltaje	12
Amperaje	25amp
Salida	1



Blue Smart IP67 Charger 12/25 (1+SI)

Referencia	NT-924
Voltaje	12
Amperaje	25amp

Cargadores 24V



Blue Smart 24/8 IP22

Referencia	NT-921
Voltaje	24
Carga	8amp
Salida	1



Blue Smart 24/12 IP22

Referencia	NT-922
Voltaje	24
Carga	12amp
Salida	1



Blue Smart 24/16 IP22

Referencia	NT-892
Voltaje	24
Carga	16amp
Salida	1



Blue Smart 24/5 IP22

Referencia	NT-917
Voltaje	24
Carga	5amp
Salida	1



Blue Smart 24/8 IP22

Referencia	NT-915
Voltaje	24
Carga	8amp
Salida	1



Blue Smart 24/13 IP22

Referencia	NT-1077
Voltaje	24
Carga	13amp
Salida	1



Phoenix Smart 24/16 (1+1)

Referencia	NT-1200
Voltaje Carga	24
Salida Relé	16amp
incorporado	1+1
	Sí



Phoenix Smart 24/25 (1+1)

Referencia	NT-1140
Voltaje Carga	24
Salida Relé	25amp
incorporado	1+1
	Sí



Phoenix Smart 24/25 (3)

Referencia	NT-1141
Voltaje Carga	24
Salida Relé	25amp
incorporado	3
	Sí



Skylla IP65

Referencia	NT-1353
Voltaje Carga	24
Salida	35amp
Funcionamiento	1
	120V/230V



Skylla IP65 (3)

Referencia	NT-1329
Voltaje Carga	24
Salida	35amp
Funcionamiento	3
	120V/230V



Skylla TG 24/50 (1+1)

Referencia	NT-362
Voltaje	24
Carga	50amp
Salida	1



Skylla TG 24/80 (1+1)

Referencia	NT-363
Voltaje	24
Carga	80amp
Salida	1



Skylla TG 24/80 (1+1)

Referencia	NT-364
Voltaje	24
Carga	100amp
Salida	1



Blue Smart 24/5 IP67

Referencia	NT-902
Voltaje	24
Carga	5amp
Salida	1



Blue Smart 24/8 IP67

Referencia	NT-925
Voltaje	24
Carga	8amp
Salida	1



Blue Smart 24/12 IP67

Referencia	NT-913
Voltaje	24
Carga	12amp
Salida	1



Blue Smart 24/12 Si IP67

Referencia	NT-926
Voltaje	24
Carga	5amp
Salida	1

Kit Litio 5kW

Multiplus II · Batería Litio · Panel Solar · GX Touch · Smartsolar MPPT · Smartshunt · Cerbo GX · Management System · Sensor de Temperatura · Orion XS · Panel Remoto · Cable VE y UPT · Accesorios Instalación





CASO DE ÉXITO

Hidrolimpiadora eléctrica para limpieza de calles con sistema Victron Energy completo con: Multiplus 48/3000, baterías smart Victron y cerbo para monitorización.

Inversores

06

p. 42 — Inversores 12V
p. 44 — Inversores 24V
p. 45 — Inversores 48V



Inversores 12V



Phoenix Inverter 12/250 230V VE. Direct Schuko

Referencia	N T-12 13
Voltaje	12
Potencia	220
Dim	86 x 165 x 260



Phoenix Inverter 12/375 VE. Direct Schuko

Referencia	NT-1221
Voltaje	12
Potencia	300
Dim	86 x 165 x 260



Phoenix Inverter 12/500 VE. Direct Schuko 230V

Referencia	NT-780
Voltaje	12
Potencia	430
Dim	86 x 172 x 275



Phoenix Inverter 12/800 VE. Direct Schuko

Referencia	NT-1181
Voltaje	12
Potencia	650
Dim	105 x 216 x 305



Phoenix 12/1200 VE. Direct Schuko

Referencia	NT-1069
Voltaje	12
Potencia	1000
Dim	117 x 232 x 362



Phoenix Inverter 12/1600 Smart

Referencia	NT-1102
Voltaje	12
Potencia	1300
Dim	485 x 219 x 125



Phoenix Inverter 12/2000 Smart

Referencia	NT-1103
Voltaje	12
Potencia	1300
Dim	485 x 219 x 125



Phoenix Inverter 12/3000 Smart

Referencia	NT-1190
Voltaje	12
Potencia	1300
Dim	533 x 285 x 150



Phoenix Inverter Control VE. Direct

Referencia	NT-1018

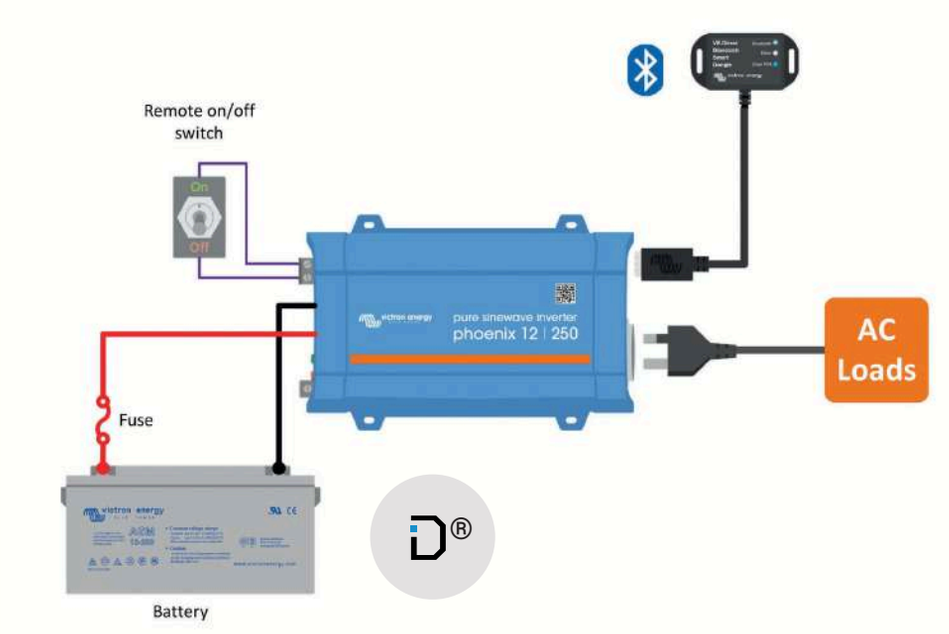


Fig.08. Esquema conexión inversor Victron Energy.

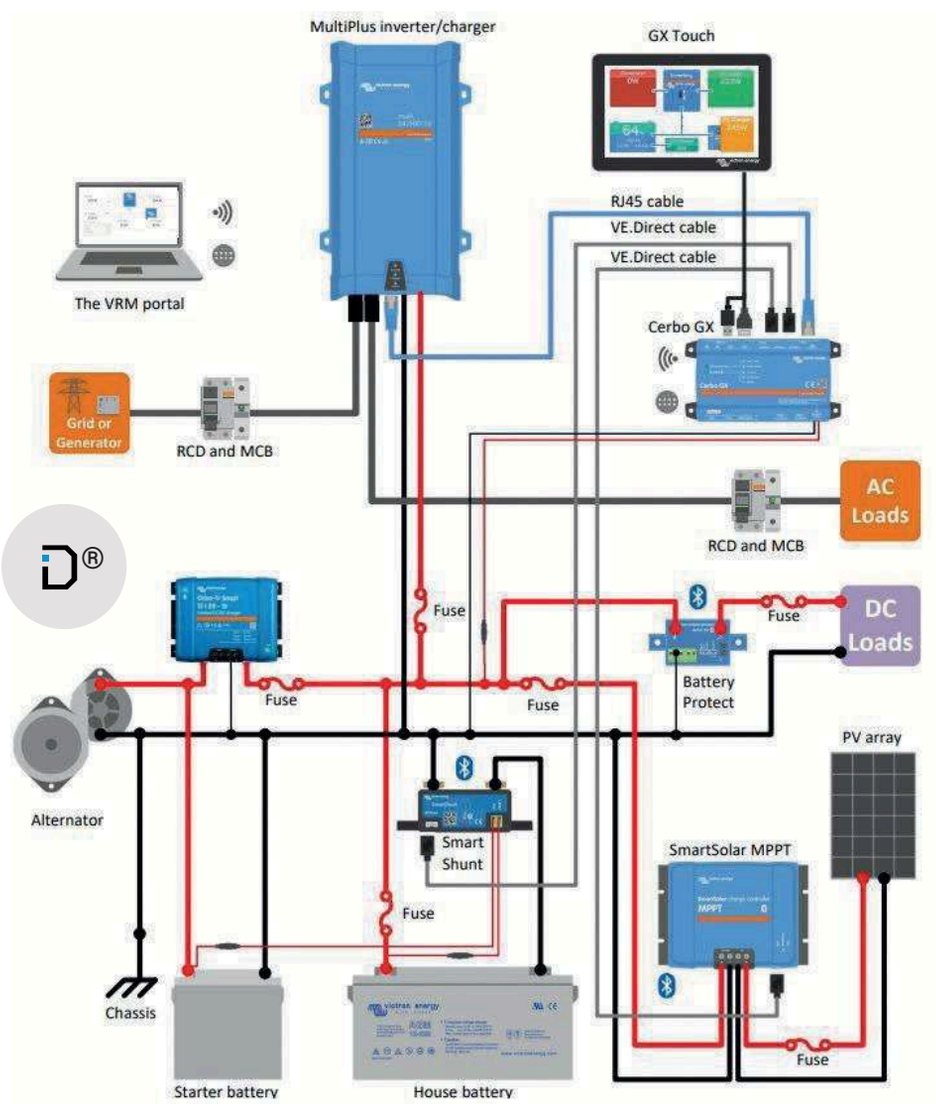


Fig.09. Esquema conexión sistema completo de AGM Victron Energy con monitorización CERBO GX.

Inversores 24V



Inversor 24V/250 VA

Referencia	NT-793
Voltaje	24
Potencia	220
Dim	86 x 165 x 260



Inversor 24V/375 VA

Referencia	NT-791
Voltaje	24
Potencia	300
Dim	86 x 165 x 260



Inversor 24V/500 VA

Referencia	NT-1178
Voltaje	24
Potencia	430
Dim	86 x 172 x 275



Inversor 24V/800 VA

Referencia	NT-857
Voltaje	24
Potencia	650
Dim	105 x 216 x 305



Inversor 24V/1200 VA

Referencia	NT-894
Voltaje	24
Potencia	1000
Dim	117 x 232 x 327



Inversor 24V/1600 VA

Referencia	NT-1104
Voltaje	24
Potencia	1300
Dim	485 x 219 x 125



Inversor 24V/2000 VA

Referencia	NT-1106
Voltaje	24
Potencia	1650
Dim	485 x 219 x 125



Inversor 24V/3000 VA

Referencia	N T-11 9 1
Voltaje	24
Potencia	2500
Dim	485 x 285 x 150



Inversor 24V/5000 VA

Referencia	N T-13 52
Voltaje	24
Potencia	4000
Dim	595 x 295 x 160

Inversores 48V



Inversor 48V/250 VA

Referencia	NT-929
Voltaje	48
Potencia	220
Dim	86 x 165 x 260



Inversor 48V375 VA

Referencia	NT-930
Voltaje	48
Potencia	300
Dim	86 x 165 x 260



Inversor 48V/500 VA

Referencia	NT-931
Voltaje	48
Potencia	430
Dim	86 x 172 x 275



Inversor 48V/800 VA

Referencia	NT-933
Voltaje	48
Potencia	650
Dim	105 x 216 x 305



Phoenix 48/1200 VE. Direct Schuko

Referencia	NT-1440
Voltaje	48
Potencia	1000
Dim	117 x 232 x 327



Inversor 48V/1600 VA

Referencia	NT-1107
Voltaje	48
Potencia	1300
Dim	485 x 219 x 125



Inversor 48V/2000 VA

Referencia	–
Voltaje	48
Potencia	1300
Dim	485 x 219 x 125



Inversor 48V/3000 VA

Referencia	NT-1192
Voltaje	48
Potencia	1300
Dim	485 x 285 x 150



Inversor 48V/5000 VA

Referencia	NT-1151
Voltaje	48
Potencia	4000
Dim	555 x 295 x 160


victron energy
www.victronenergy.com
MultiPlus-II
48|5000|70
AC transfer capacity: 95 A | Inverter 120 V
IP21
charger
mains on
bulk
absorption
float
inverter
inverter on
overload
low battery
temperature
Interactive inverter. For Marine use.
Risk of Electric Shock, Do Not Remove Cover. No User Serviceable Parts Inside. Refer Servicing To Qualified Service Personnel.
Before charging read the instructions. For indoor use only. Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery.
CAUTION: To prevent fire, do not cover or obstruct ventilation openings. Do not mount in zero-clearance compartment. Overheating may result. WARNING: Explosive gases, prevent flames and sparks, provide adequate ventilation during charging. Charge lead-acid or Li-Ion batteries only. Disconnect all sources of supply before servicing. DC input isolated from AC output. Do not expose to rain or spray. Unit requires use of a Distribution Panelboard for proper connection. DANGER: To reduce the risk of explosion - Do not install in machinery space or area in which ignition-protected equipment is required. See installation instructions.
Onduleur interactif. Pour utilisation maritime.
Risque de choc électrique ; ne retirez pas le couvercle. Ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.
Avant de commencer à charger la batterie, veuillez lire les instructions. Uniquement prévu pour un usage intérieur. Déconnectez l'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des connexions à la batterie.
ATTENTION : Ne pas installer dans un coffret sans espace libre. Afin de ne pas provoquer la surchauffe, ne pas recouvrir ou obstruer les ouvertures de ventilation. AVERTISSEMENT : gaz explosifs. Évitez toute flamme ou étincelle à proximité des batteries. Prévoir une ventilation correcte durant le processus de charge. Appareil uniquement conçu pour des batteries au plomb ou au lithium-ion. Couper toutes les sources d'alimentation avant de faire l'entretien et les réparations. Entrée CC isolée de sortie CA. Ne pas exposer à la pluie ou à l'arrosage. DANGER : Ne pas installer dans des machines où il est nécessaire d'utiliser du matériel dont l'allumage est protégé. Voir les instructions d'installation.
on
off
charger only

MultiPlus

07

p. 48 — MultiPlus 12V
p. 50 — MultiPlus 24V



MultiPlus 12V



MultiPlus 12/500/20-16

Referencia	NT-1219
Voltaje	12
Potencia	430
Amperaje	20
Dim	311 x 182 x 100



MultiPlus 12/800/35-16

Referencia	NT-935
Voltaje	12
Potencia	700
Amperaje	35
Dim	360 x 240 x 100



MultiPlus 12/1200/50-16

Referencia	NT-905
Voltaje	12
Potencia	1000
Amperaje	50
Dim	406 x 250 x 100



MultiPlus 12/1600/70-16

Referencia	NT-1193
Voltaje	12
Potencia	1400
Amperaje	70
Dim	465 x 270 x 120



MultiPlus 12/2000/80-32

Referencia	NT-1347
Voltaje	12
Potencia	1800
Amperaje	80
Dim	506 x 234 x 146



MultiPlus 12/3000/120-16

Referencia	NT-1216
Voltaje	12
Potencia	2500
Amperaje	120
Dim	362 x 258 x 218



MultiPlus 12/3000/ 120-50

Referencia	NT-701
Voltaje	12
Potencia	2500
Amperaje	120
Dim	362 x 258 x 218



MultiPlus-II 12/3000/ 12 0 -32

Referencia	NT-1344
Voltaje	12
Potencia	2500
Amperaje	120
Dim	546 x 275 x 147



MultiPlus-II 12/5000/ 220 -50

Referencia	N T-111 0
Voltaje	15
Potencia	4000
Amperaje	220
Dim	700 x 347 x 149



MultiPlus C 12/800/50-16

Referencia	NT-338
Voltaje	12
Potencia	430
Amperaje	20
Dim	375 x 214 x 110



MultiPlus C 12/1200/70-16

Referencia	NT-339
Voltaje	12
Potencia	1000
Amperaje	50
Dim	375 x 214 x 110



MultiPlus C 12/1600/80-30

Referencia	NT-340
Voltaje	12
Potencia	1400
Amperaje	70
Dim	375 x 214 x 110



MultiPlus C 12/2000/80-30

Referencia	NT-606
Voltaje	12
Potencia	1800
Amperaje	80
Dim	520 x 255 x 125



Digital Multi Control GX

Referencia	NT-573



Dongle VE BUS

Referencia	NT-1066

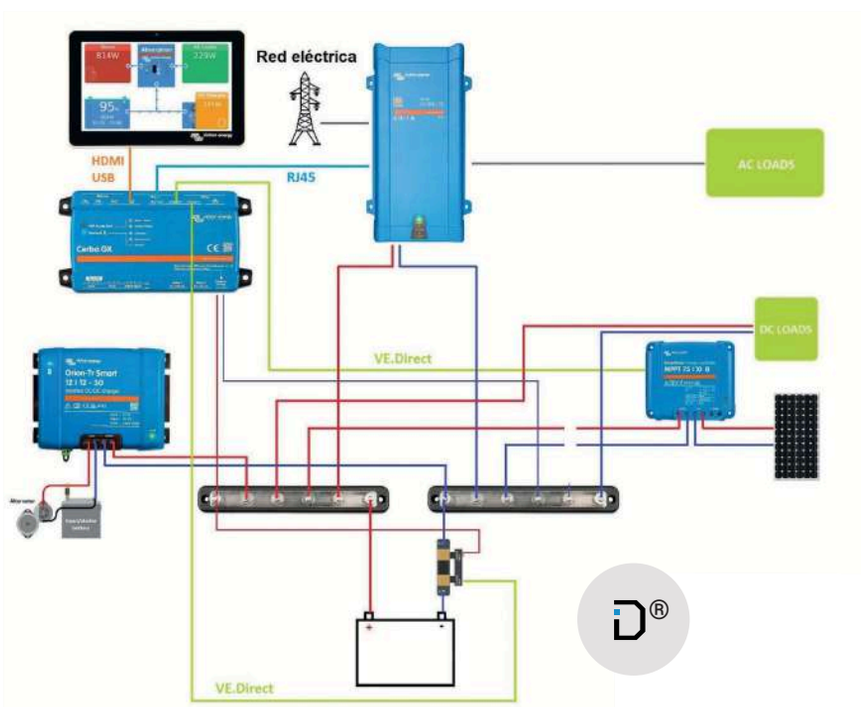


Fig.10. Esquema conexión sistema Victron Energy con Cerbo y batería de litio con BMS integrado.

MultiPlus 24V



MultiPlus 24/500/10-16

Referencia	NT-1378
Voltaje	24
Potencia	430
Amperaje	10
Dim	311 x 182 x 100



MultiPlus 24/800/16-16

Referencia	NT-937
Voltaje	24
Potencia	700
Amperaje	16
Dim	360 x 240 x 100



MultiPlus 24/1200/25-16

Referencia	NT-938
Voltaje	24
Potencia	1000
Amperaje	25
Dim	406 x 250 x 100



MultiPlus 24/1600/40-16

Referencia	NT-1194
Voltaje	24
Potencia	1400
Amperaje	40
Dim	465 x 270 x 120



MultiPlus 24/2000/50-32

Referencia	NT-1361
Voltaje	24
Potencia	1800
Amperaje	50
Dim	506 x 234 x 146



Multiplus 24/3000/70-16

Referencia	NT-1222
Voltaje	24
Potencia	2500W
Amperaje	70
Dim	362 x 258 x 218



Multiplus II 24/3000/70-50

Referencia	N T-112 8
Voltaje	24
Potencia	2500W
Amperaje	70
Dim	499 x 268 x 141



Multiplus II 24/5000/120-50

Referencia	NT-1356
Voltaje	24
Potencia	4000W
Amperaje	120
Dim	607 x 330 x 149



Multiplus 24/5000/120-100

Referencia	NT-675
Voltaje	24
Potencia	4000W
Amperaje	120
Dim	444 x 328 x 240



MultiPlus C 24/1600/40-16

Referencia	NT-1194
Voltaje	24
Potencia	1400
Amperaje	40
Dim	375 x 214 x 110



MultiPlus C 24/2000/50-32

Referencia	NT-1361
Voltaje	24
Potencia	1800
Amperaje	50
Dim	375 x 214 x 110



MultiPlus C 24/1200/25-16

Referencia	NT-938
Voltaje	24
Potencia	1000
Amperaje	25
Dim	520 x 255 x 125



MK3

Referencia	NT-805
*Configuración Multiplus	



Digital Multi Control GX

Referencia	NT-573



Dongle VE BUS

Referencia	NT-1066
*Monitorización Multiplus Victron Connect	

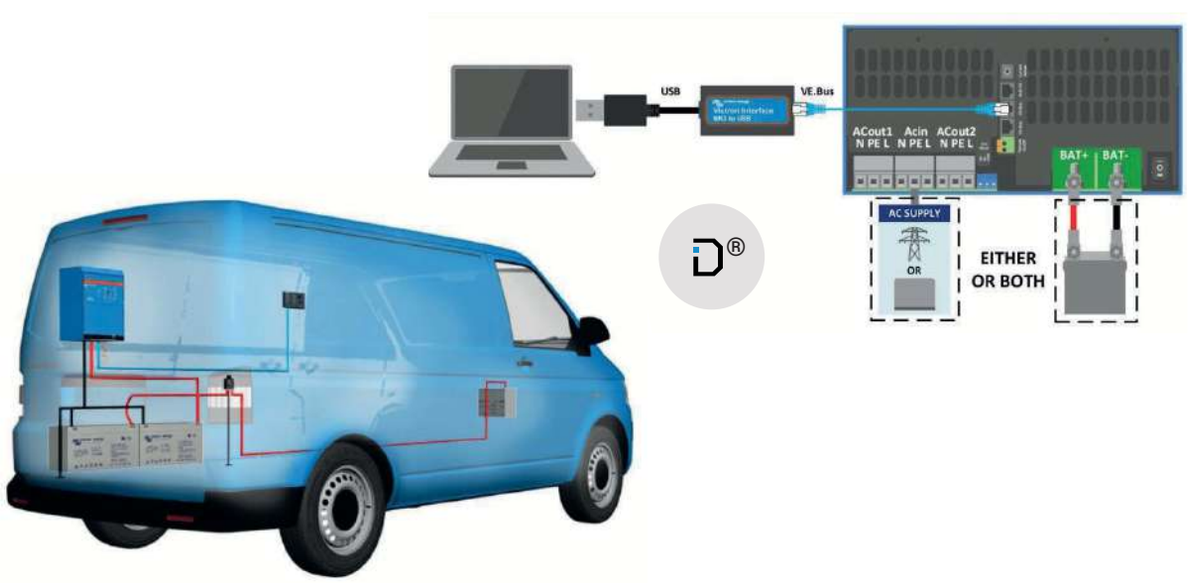


Fig.11. Diagrama conexión MK3 (adaptador de Victron) para configurar MULTIPLUS.

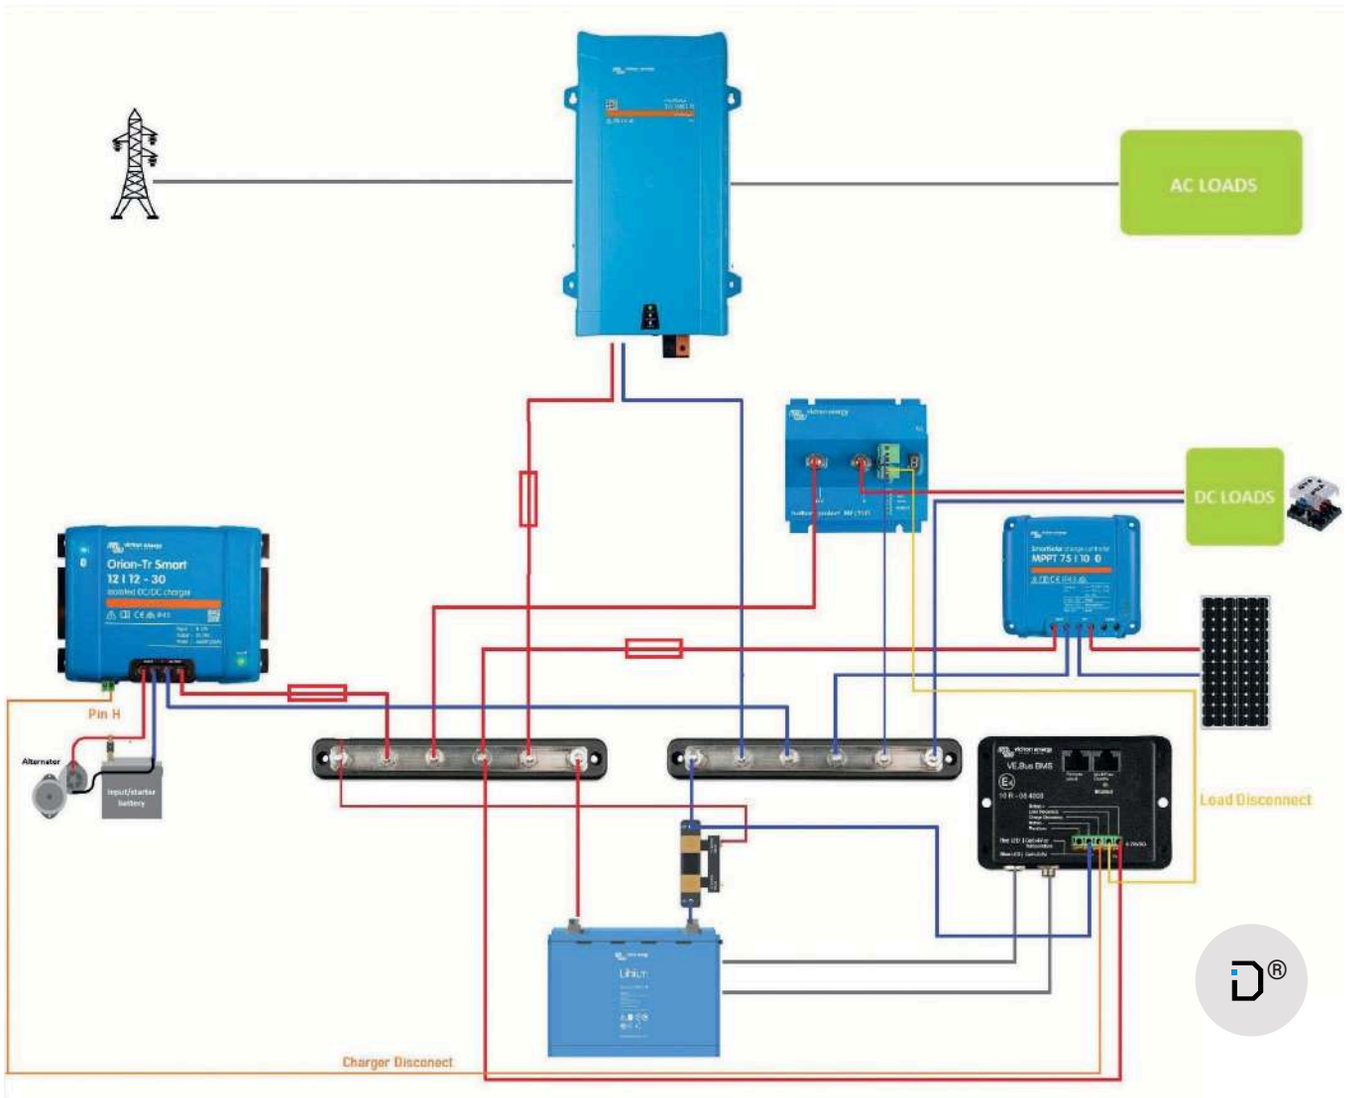


Fig.12. Esquema conexión de sistema Victron Energy con litio SMART y todos los accesorios.

DISVENT

Ingeniería para la innovación




AUTOMOCIÓN ENERGÍA CARAVANING



CASO DE ÉXITO

Inversor/cargador QUATTRO en motorhome para alimentar todos los consumos de 230V de dentro del habitáculo.

Inversores / Cargadores Quattro

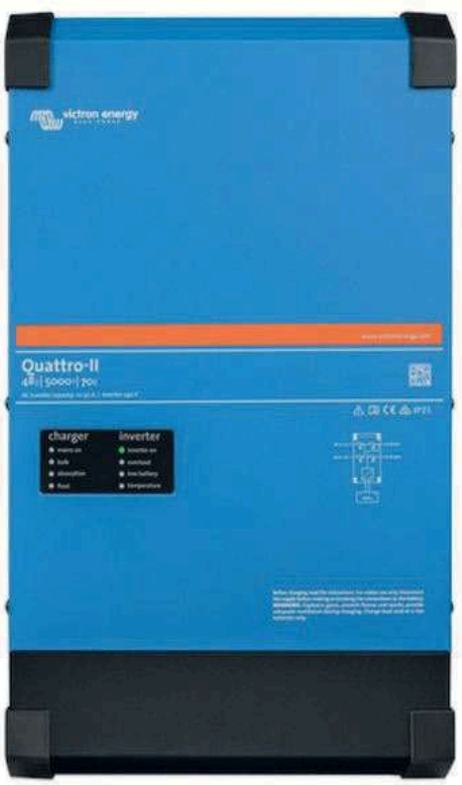



QUATTRO 48/5000/70-50

Referencia	NT-1137
Voltaje	48
Potencia	4000w
Amperaje	70



QUATTRO 48/8000/110

Referencia	NT-945
Voltaje	48
Potencia	6500w
Amperaje	110



QUATTRO 48/10000/140

Referencia	NT-946
Voltaje	48
Potencia	8500w
Amperaje	140



QUATTRO 48/15000/200

Referencia	NT-811
Voltaje	48
Potencia	12000w
Amperaje	200



QUATTRO 24/3000/70

Referencia	NT-1096
Voltaje	24
Potencia	2500w
Amperaje	70



QUATTRO 24/5000/120

Referencia	NT-1356
Voltaje	24
Potencia	4500w
Amperaje	120



QUATTRO 24/8000/200

Referencia	NT-530
Voltaje	48
Potencia	6500w
Amperaje	200



QUATTRO 12/3000/120

Referencia	NT-562
Voltaje	12
Potencia	2500w
Amperaje	120



QUATTRO 12/5000/220

Referencia	NT-986
Voltaje	12
Potencia	4500w
Amperaje	220




CASO DE ÉXITO

Sistema Victron - MG para autobús de equipo ciclista profesional con 24V y 400Ah de autonomía para alimentar con los consumos.


victron energy
BLUE POWER
charger
inverter
Quattro
48|15000|200
AC IN-2
AC OUT
megger

09

Easy Solar: Inversores, MPPT, cargadores

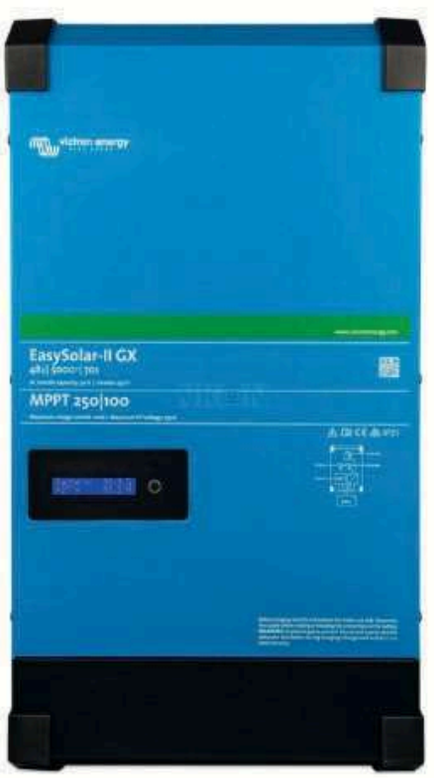



EASYSOLAR 48/5000/70 MPPT 250/100 GX

Referencia	NT-1424
Voltaje	48
Potencia	4000w
Amperaje	70



EASYSOLAR 48/3000/35 MPPT 250/70 GX

Referencia	NT-1148
Voltaje	48
Potencia	2500w
Amperaje	35



EASYSOLAR 24/3000/70 MPPT 250/70 GX

Referencia	NT-1350
Voltaje	24
Potencia	2500w
Amperaje	70




EASYSOLAR 24/1600/40 MPPT 100/50


Referencia	NT-749
Voltaje	24
Potencia	1350w
Amperaje	40



EASYSOLAR 12/1600/70 MPPT 100/50

Referencia	NT-773
Voltaje	12
Potencia	1350w
Amperaje	70

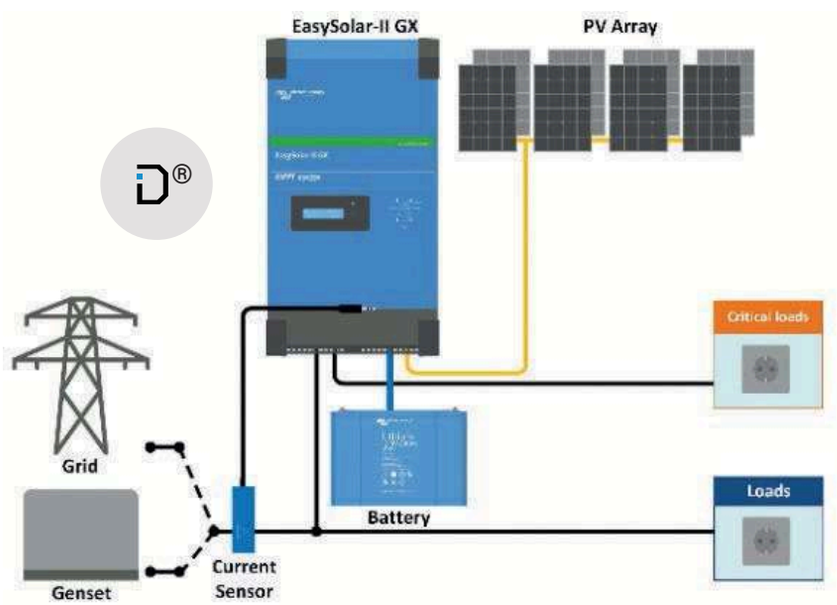

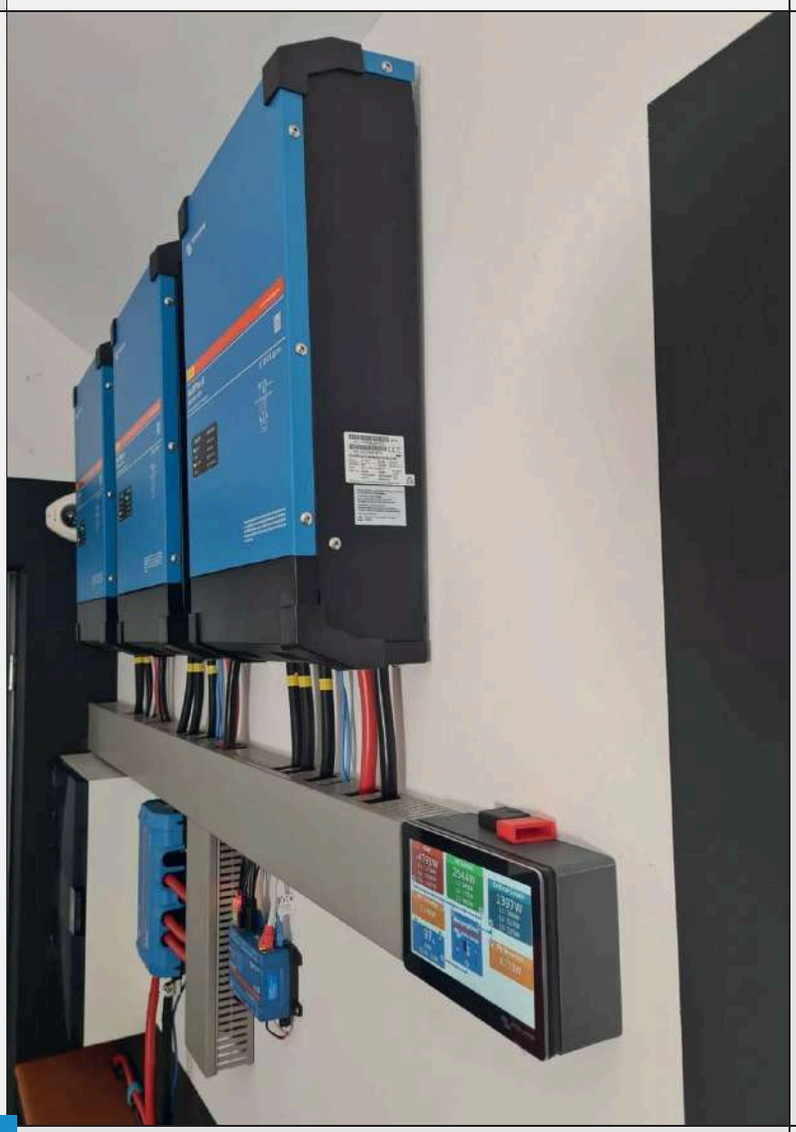

CASO DE ÉXITO

Sistema trifásico de autoconsumo de
AC Coupling con 15KVA's MÁXIMAS.


TS.CAN
TS.CAN
VE.Direct
Test
Reset
Insulation guard
in operation
insulation alarm
shore power/guard off
Cell>2.8V
mp or Cell>4V
Battery+
GX-Power
Aux-In
Load Disconnect
Charge Disconnect
Pre-alarm
E.Bus BMS V2
Remote panel
Status
MultiPlus/Quattro
Insulation guard
X12
1
2
3
4
5
PE
L
N
L
N
IT system AC
detect/guard
Shore AC
detect
victron energy
BlueSolar charge controller
MPPT 100 I 30
IP43
10 R - 05 4364
BATTERY
PV

Smart MPPT


victron energy
SmartSolar charge controller
MPPT 100 I 30
IP43
Battery I 12/24V I 30A
PV I 100Vmax I 30A
BATTERY
PV
+ - - +
Bulk
Absorption
Float



Smart MPPT 100/50

Referencia	NH-357
Voltaje	12 y 24
Amperaje	50



Smart MPPT 100/30

Referencia	NH-356
Voltaje	12 y 24
Amperaje	30



Smart MPPT 100/20

Referencia	NH-377
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	20



Smart MPPT 100/15

Referencia	NH-376
Voltaje	12 y 24
Amperaje	15



Smart MPPT 75/15

Referencia	NT-1210
Voltaje	12 y 24
Amperaje	15



Smart MPPT 75/10

Referencia	NH-442
Voltaje	12 y 24
Amperaje	10

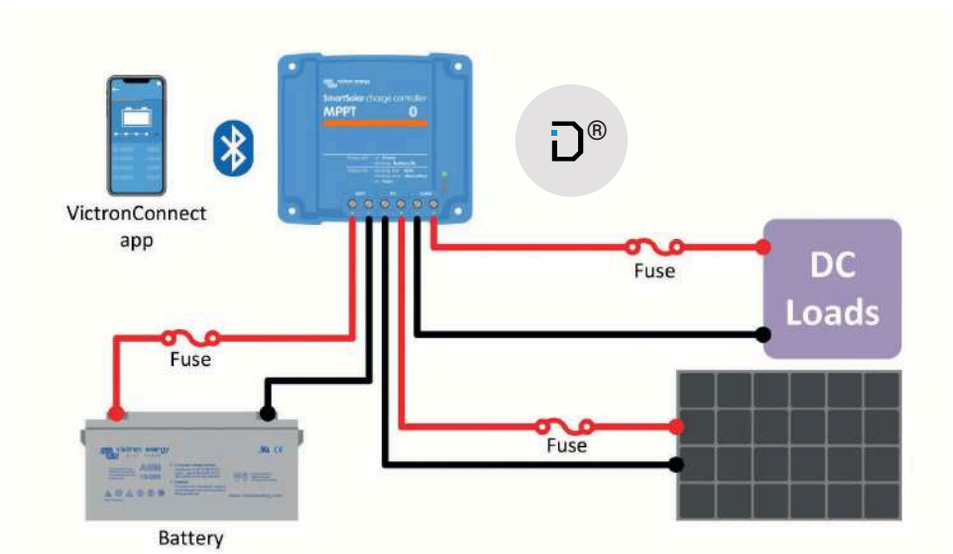


Fig.14. Esquema conexión MPPT Victron con salida LOAD en uso.



Smart MPPT 250/100 VE

Referencia	NT-1304
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	100



Smart MPPT 250/85 VE

Referencia	NH-384
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	35



Smart MPPT 250/70

Referencia	NH-493
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	70



Smart MPPT 250/60

Referencia	NH-435
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	60



Smart MPPT 150/100

Referencia	NH-366
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	100



Smart MPPT 150/85

Referencia	NH-442
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	85



Smart MPPT 150/70

Referencia	NT-1209
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	70



Smart MPPT 150/60

Referencia	NH-494
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	60



Smart MPPT 150/35

Referencia	NH-412
Voltaje	12,24 y 48
Amperaje	35



CASO DE ÉXITO

Equipo ciclista RABOBANK con baterías de AGM como servicios.

Baterías AGM

11

p. 68 — Deep Cycle Victron Energy
p. 70 — Super Cycle Victron Energy



Deep Cycle Victron Energy



AGM 12V 90ah

Referencia	NBA-038
Voltaje	12
Capacidad	90
Dimensiones	350 x 167 x 183



AGM 12V 110ah

Referencia	NBA-036
Voltaje	12
Capacidad	110
Dimensiones	330 x 171 x 220



AGM 12V 130ah

Referencia	NBA-035
Voltaje	12
Capacidad	110
Dimensiones	410 x 176 x 227



AGM 12V 165ah

Referencia	NBA-034
Voltaje	12
Capacidad	165
Dimensiones	485 x 172 x 240



AGM 12V 220ah

Referencia	NBA-033
Voltaje	12
Capacidad	220
Dimensiones	522 x 238 x 240



AGM 12V 240ah

Referencia	NBA-114
Voltaje	12
Capacidad	240



AGM 12V 60ah

Referencia	NBA-045
Voltaje	12
Capacidad	60
Dimensiones	229 x 138 x 227



AGM 12V 38ah

Referencia	NBA-037
Voltaje	12
Capacidad	38
Dimensiones	197 x 165 x 170



AGM 12V 22ah

Referencia	NBA-042
Voltaje	12
Capacidad	22
Dimensiones	181 x 77 x 167





AGM 12V 14ah

Referencia	NBA-043 12
Voltaje	14 151 x 98 x
Capacidad	101
Dimensiones	

AGM 12V 8ah

Referencia	NBA-032
Voltaje	12
Capacidad	8
Dimensiones	151 x 65 x 101



CASO DE ÉXITO

Batería de 90Ah AGM y cargador 12V y 15A para unidad móvil de televisión OVERON para dar alimentación a la iluminación led a 12V de dentro.

Super Cycle Victron Energy



SUPER AGM 12V 230ah

Referencia	NBA-095
Voltaje	12
Capacidad	230
Dimensiones	532 x 207 x 226



SUPER AGM 12V 170ah

Referencia	NBA-092
Voltaje	12
Capacidad	170
Dimensiones	339 x 172 x 281



SUPER AGM 12V 125ah

Referencia	NBA-100
Voltaje	12
Capacidad	125
Dimensiones	330 x 171 x 214



SUPER AGM 12V 100ah

Referencia	NBA-101
Voltaje	12
Capacidad	100
Dimensiones	260 x 168 x 215



SUPER AGM 12V 60ah

Referencia	NBA-561
Voltaje	12
Capacidad	60
Dimensiones	224 x 135 x 178



SUPER AGM 12V 38ah

Referencia	NBA-560
Voltaje	12
Capacidad	38
Dimensiones	267 x 77 x 175



CASO DE ÉXITO

Batería Super Cycle Victron Energy para instalación bajo asientos en camper.



CASO DE ÉXITO

Baterias de 12V 220ah en serie para tener 24V y 200ah y dar alimentación a los consumos de 24V de dentro del camión.

Baterías Gel Victron Energy





GEL 12V 90ah

Referencia	NBA-039
Voltaje	12
Capacidad	90
Dimensiones	350 x 167 x 183



GEL 12V 110ah

Referencia	NBA-041
Voltaje	12
Capacidad	110
Dimensiones	330 x 171 x 220



GEL 12V 130ah

Referencia	NBA-052
Voltaje	12
Capacidad	130
Dimensiones	410 x 176 x 227



GEL 12V 165ah

Referencia	NBA-044
Voltaje	12
Capacidad	165
Dimensiones	485 x 172 x 240



GEL 12V 220ah

Referencia	NBA-051
Voltaje	12
Capacidad	220
Dimensiones	522 x 238 x 240



GEL 12V 265ah

Referencia	NBA-093
Voltaje	12
Capacidad	265
Dimensiones	520 x 268 x 223



GEL 12V 60ah

Referencia	NBA-046
Voltaje	12
Capacidad	60
Dimensiones	229 x 138 x 227



CASO DE ÉXITO

Camión con sistema completo de VICTRON para recorrer continente asiático con la máxima autonomía.


victron energy
BLUE POWER
Lithium
25.6V-200Ah
Smart LiFePO4
Caution
Smoke, fire, explosion might occur by misuse
Do not open
Do not cause short circuit
Do not dispose battery in a fire
Do not wet battery
Do not use damaged battery
Use only with Victron Energy approved BMS
Victron Energy B.V.
PO Box 50016 | 1305 AA Almere
The Netherlands
www.victronenergy.com

Baterías Litio Victron Energy





Litio 12,8V/50Ah - Smart

Referencia	NT-1332
Voltaje	12
Capacidad	50
Dimensiones	199 x 187 x 147
*Se necesita BMS externo	



Litio 12,8V/100Ah - Smart

Referencia	NBA-104
Voltaje	12
Capacidad	100
Dimensiones	197 x 321 x 152
*Se necesita BMS externo	



Litio 12,8V/180Ah - Smart

Referencia	NBA
Voltaje	12
Capacidad	180
Dimensiones	237 x 321 x 152
*Se necesita BMS externo	



Litio 12,8V/200Ah - Smart

Referencia	NBA-119
Voltaje	12
Capacidad	200
Dimensiones	237 x 321 x 152
*Se necesita BMS externo	



Litio 25,6V/100Ah - Smart

Referencia	NBA-619
Voltaje	24
Capacidad	100
Dimensiones	197 x 650 x 163
*Se necesita BMS externo	



Litio 25,6V/200Ah - Smart

Referencia	NT-1339
Voltaje	24
Capacidad	200
Dimensiones	237 x 650 x 163
*Se necesita BMS externo	



VE BUS BMS V2

Referencia	NT-1132
Voltaje	12, 24 y 48V
*Gestión baterías de litio	



VE BUS BMS

Referencia	NBA-085
Voltaje	12, 24 y 48V
*Gestión baterías de litio	



Smalbms

Referencia	NBA-540
Voltaje	12, 24 y 48V
*Gestión baterías de litio	







Lynx Smart BMS 500 (M8)

Referencia	NT-1348
Voltaje	12,24 y48
Capacidad	500

*Se necesita BMS externo

Lynx Smart BMS 1000 (M10)


Referencia	NT-1445 12,24
Voltaje	y 48
Capacidad	1000

*Se necesita BMS externo

SMART BMS 12/200

Referencia	NT-1370
Voltaje	12

*Gestión baterías de litio desde alternador

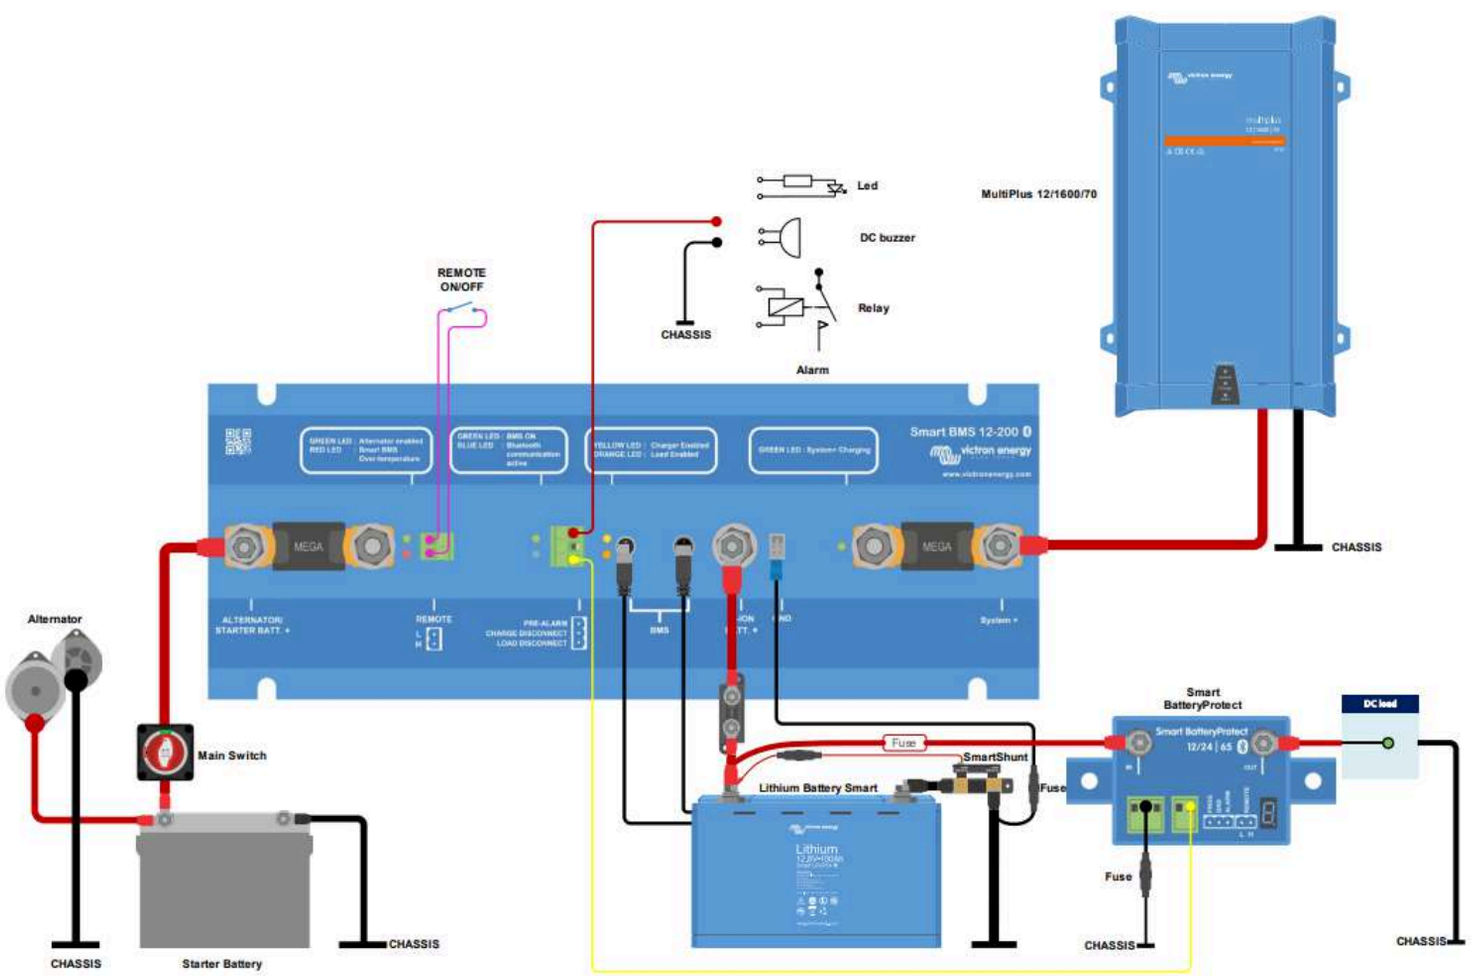



Litio 12.8V/100Ah NG

Referencia	NT-1198
Voltaje	12
Capacidad	100
Dimensiones	235 x 197 x 160
*Se necesita BMS externo	



Litio 12.8V/150Ah NG

Referencia	NBA-1199
Voltaje	12
Capacidad	150
Dimensiones	205 x 250 x 205
*Se necesita BMS externo	



Litio 12.8V/200Ah NG

Referencia	NBA-1200
Voltaje	12
Capacidad	200
Dimensiones	235 x 341 x 160
*Se necesita BMS externo	



Litio 12.8V/300Ah NG

Referencia	NBA-1201
Voltaje	12
Capacidad	300
Dimensiones	206 x 447 x 205
*Se necesita BMS externo	



Litio 25.6V/100Ah NG

Referencia	NBA-1202
Voltaje	24
Capacidad	100
Dimensiones	235 x 341 x 160
*Se necesita BMS externo	



Litio 25.6V/200Ah NG

Referencia	NT-1203
Voltaje	24
Capacidad	200
Dimensiones	235 x 648 x 162
*Se necesita BMS externo	



Litio 25.6V/300Ah NG

Referencia	NBA-1204
Voltaje	24
Capacidad	300
Dimensiones	206 x 841 x 205
*Se necesita BMS externo	



Litio 51.2V/100Ah NG

Referencia	NBA-1205
Voltaje	48
Capacidad	100
Dimensiones	235 x 648 x 162
*Se necesita BMS externo	



Lynx Smart BMS 500 NG

Referencia	NT-1475
Voltaje	12,24 y48
Capacidad	500

*Se necesita BMS externo



Lynx Smart BMS 1000 NG

Referencia	NT-1476
Voltaje	12,24 y 48
Capacidad	1000

*Se necesita BMS externo


NEW



Smalbms NG

Referencia	NT-1509
Voltaje	12, 24 y 48V

*Gestión baterías de litio

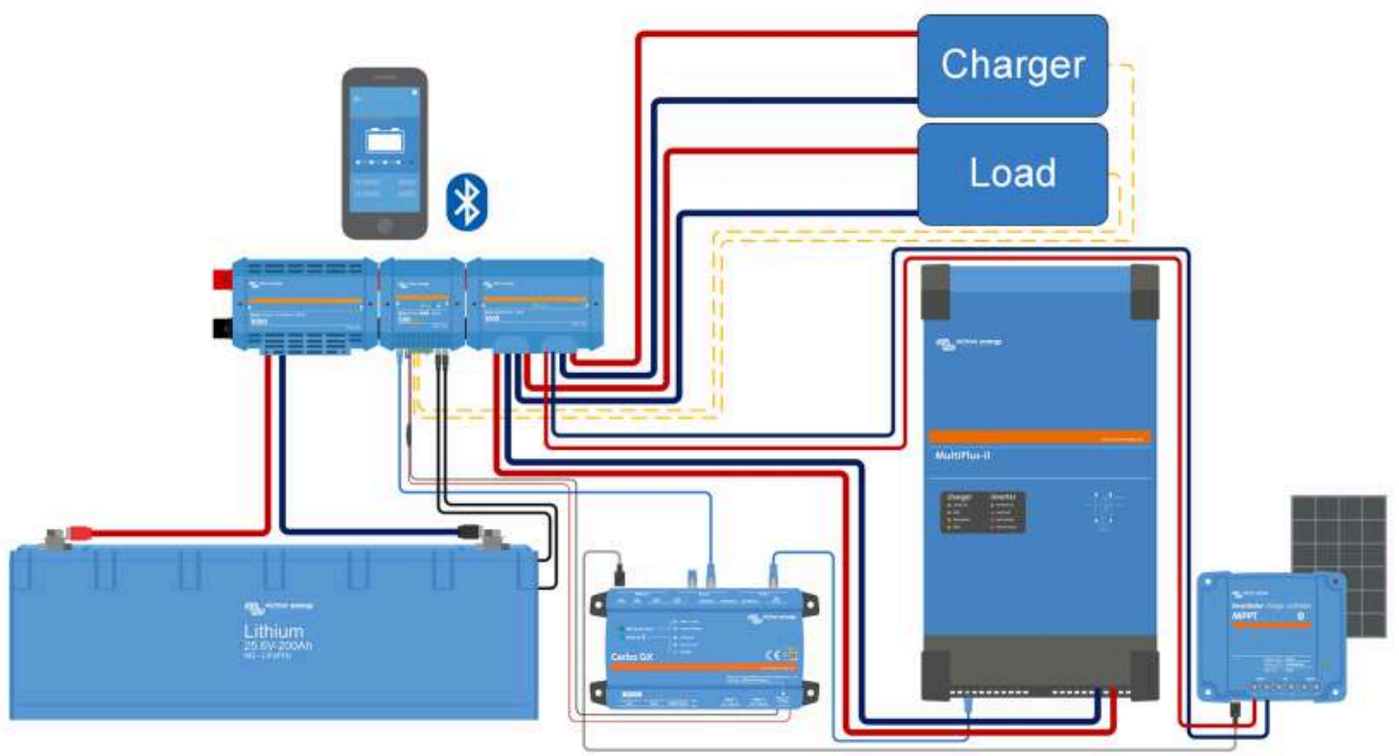

Ejemplo de sistema típico con batería Lithium NG y Lynx Smart BMS NG



Superpack 12V 60ah

Referencia	NBA-117
Voltaje	12
Capacidad	60
Dimensiones	213 x 229 x 138
*Con BMS interno	



Superpack 12V 20ah

Referencia	NBA-116
Voltaje	12
Capacidad	20
Dimensiones	181 x 77 x 167
*Con BMS interno	



Superpack 12V 200ah

Referencia	NBA-586
Voltaje	12
Capacidad	200
Dimensiones	520 x 269 x 208
*Con BMS interno	




Superpack 24V 50ah

Referencia	NBA-115
Voltaje	12
Capacidad	50
Dimensiones	220 x 330 x 172
*Con BMS interno	



Superpack 12V 100ah


Referencia	NBA-118
Voltaje	12
Capacidad	100 220 x 330 x 172
Dimensiones	
*Con BMS interno	

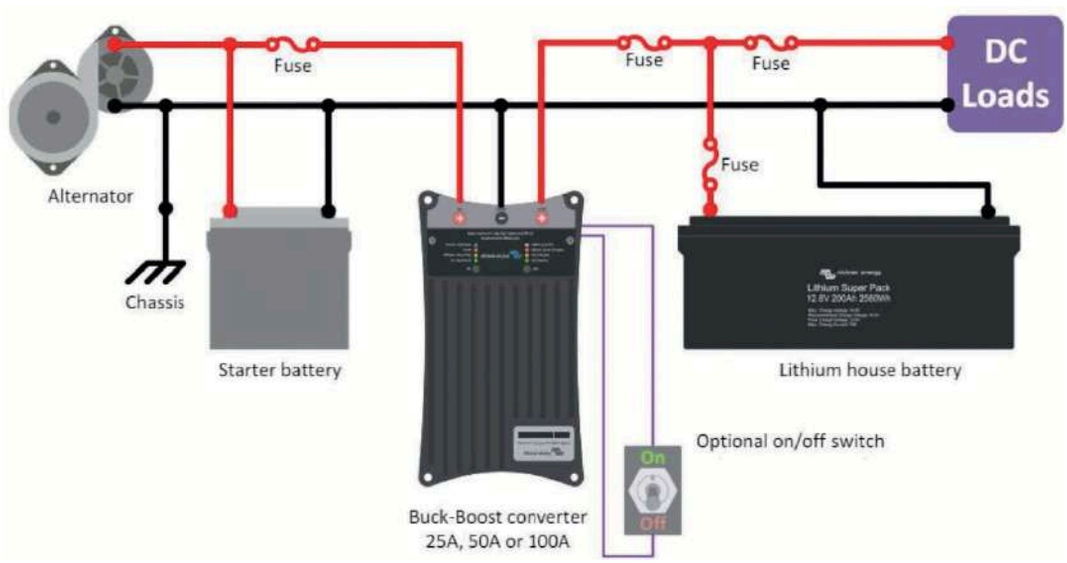



CASO DE ÉXITO

Sistema de litio de 12V con batería de 160Ah con cargador, booster y mppt. VICTRON ENERGY para Mercedes Sprinter instalada en el asiento del copiloto.

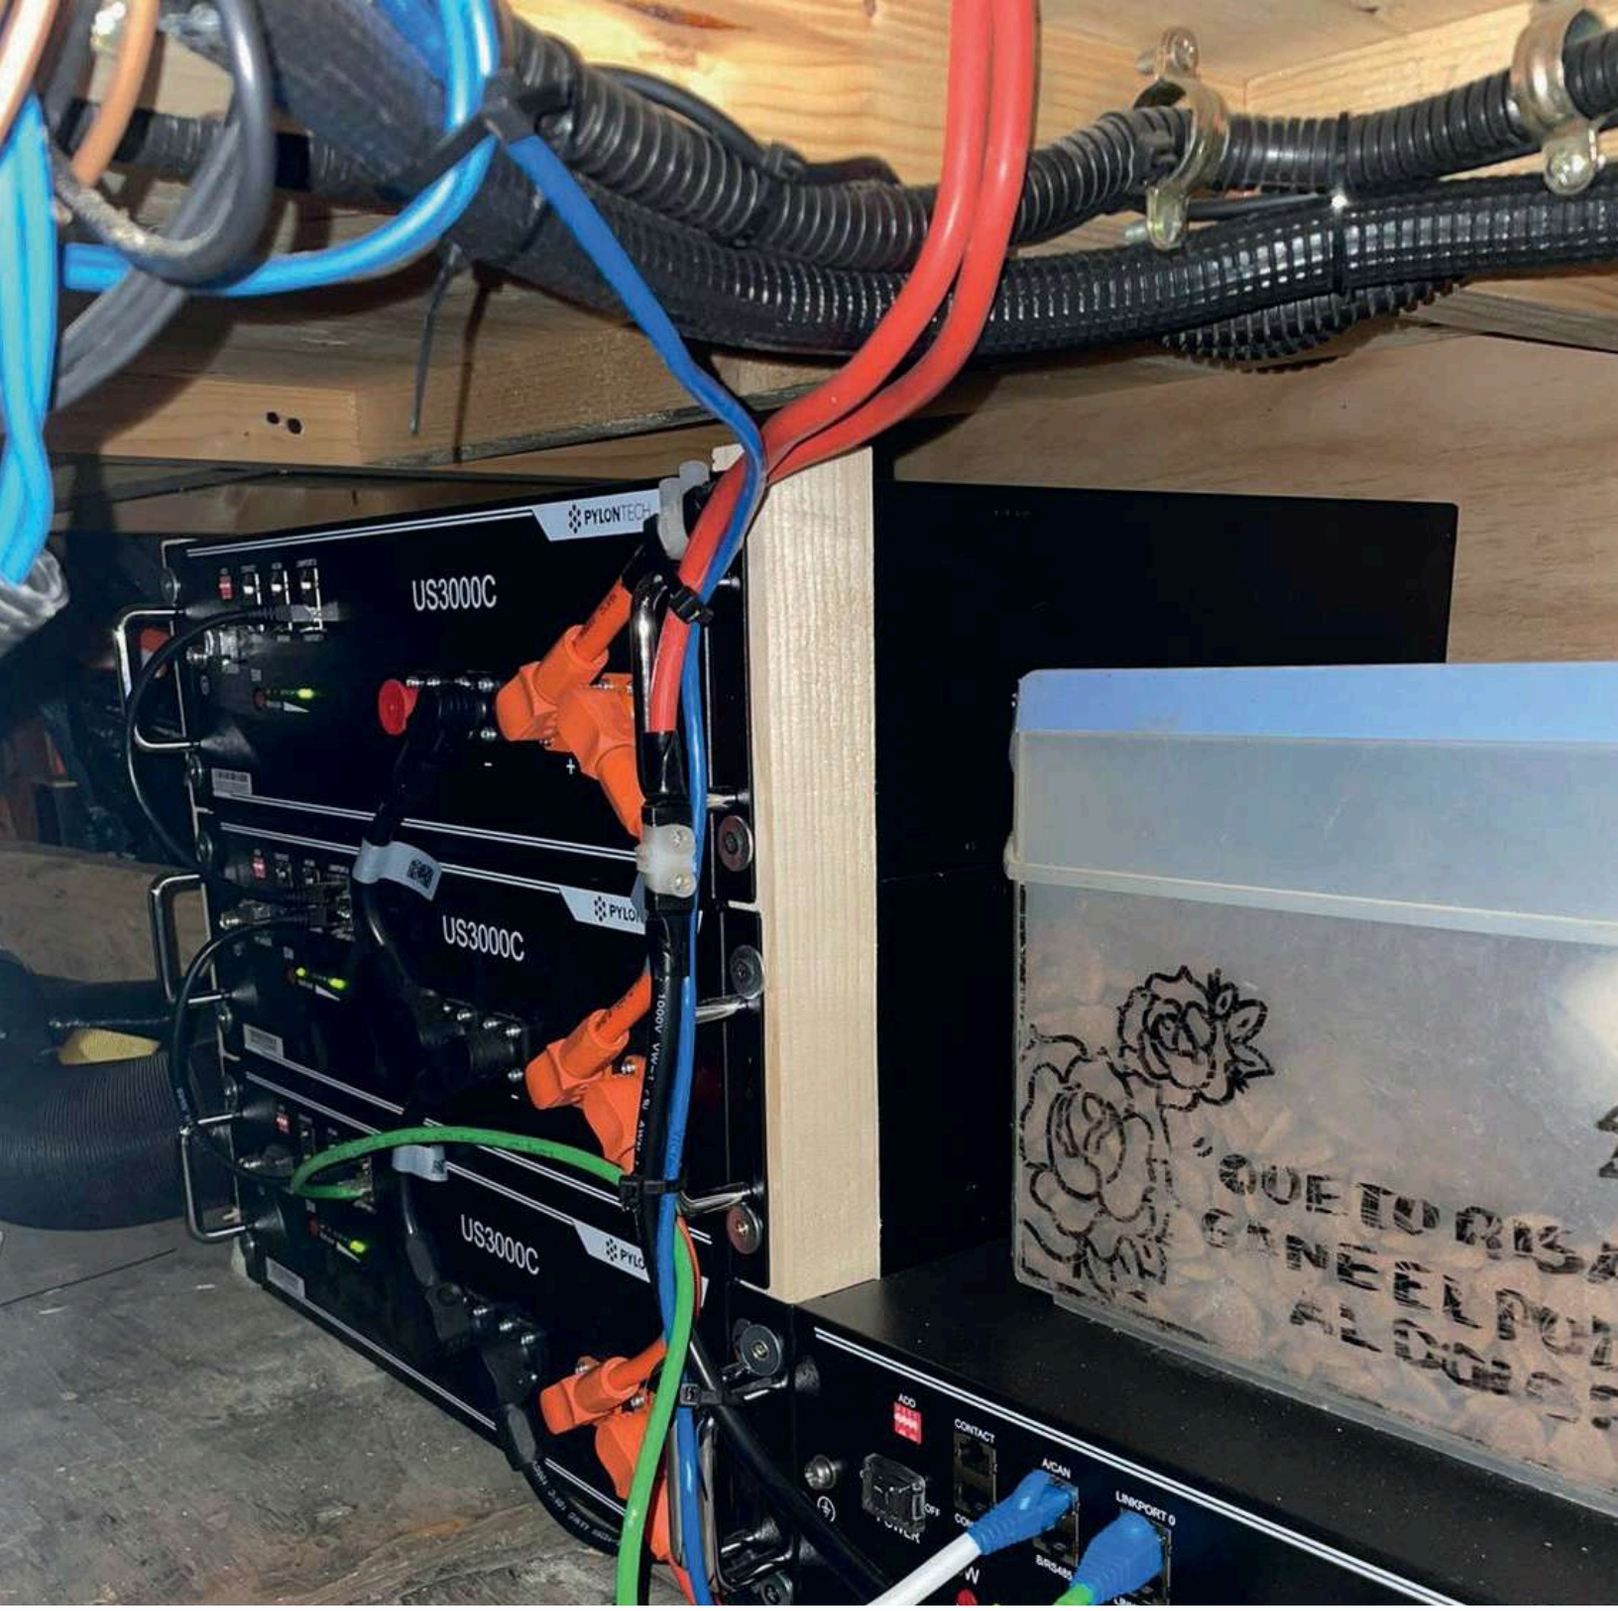

CASO DE ÉXITO

Sistema de baterías Pylontech a 48V con 13kW deautonomía para camper gran volumen.

Baterías Litio con BMS

14



NEW



Batería Upower 12V 100ah

Referencia	NBA-1212
Voltaje	12
Capacidad	100
Dimensiones	330 x 172 x 220
*Con BMS interno	

NEW



Batería Upower 12V 150ah

Referencia	NBA-1211
Voltaje	12
Capacidad	150
Dimensiones	490 x 170 x 240
*Con BMS interno	

NEW



Batería Upower 12V 200ah

Referencia	NBA-1210
Voltaje	12
Capacidad	200
Dimensiones	490 x 170 x 240
*Con BMS interno	

NEW



MPS-3K Estación portátil

Referencia	NBA-1217
Voltaje	24
Capacidad	100
Dimensiones	450 x 222 x 622
*Con BMS interno y carga solar	




Módulo MPS-3K

Referencia	NBA-1217
Voltaje	24 V
*Gestión baterías de litio	



E-Green 48V 5KW (all in one)

Referencia	NBA-1216
Voltaje	48
Capacidad	100
Dimensiones	450 x 222 x 622
*Con BMS interno y carga solar	

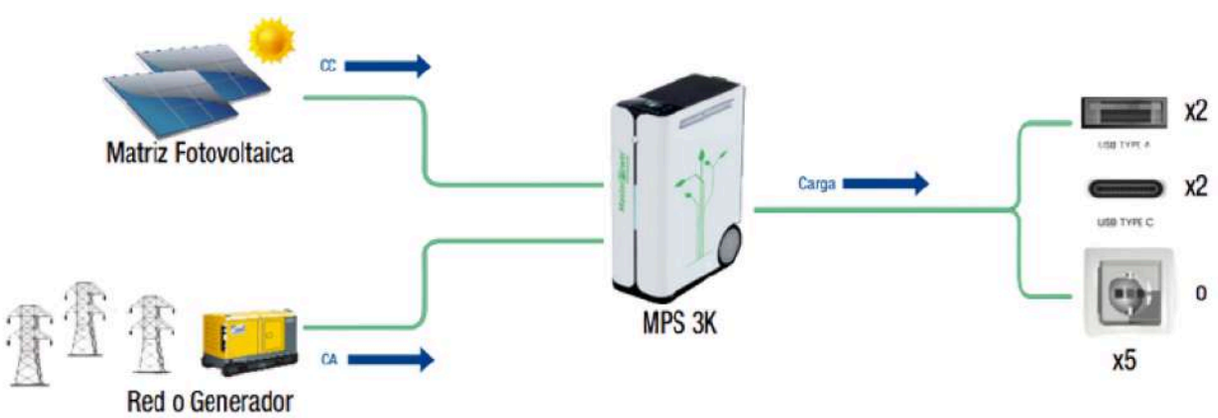



Pylontech 2,4 kW

Referencia	DTA-002
Potencia	2,4 kW



Pylontech 3,6 kW

Referencia	DTA-004
Potencia	3,6 kW



Pylontech 4,8 kW

Referencia	DTA-005
Voltaje	48
Potencia	4,8 kW



TAB 5,1 kW

Referencia	DTA-008
Voltaje	48
Potencia	5,1 kW



Pylontech 2,4 kW

Referencia	DTA-044
Voltaje	24
Potencia	2,4 kW



HUB Pylontech

Referencia	DTA-013
Voltaje	48 / 24
*Comunicación baterías	



Cables Pylontech

Referencia	DTA-006
Voltaje	48 / 24
*Conexión baterías	



Rack Pylontech

Referencia	DTA-045
Potencia	3,6 kW



Brackets Pylontech


Referencia	DTA-016



CASO DE ÉXITO Conjunto de 6 paneles de 270W para tener
1620W totales y
tener la máxima autonomía posible en camión camperizado.

Paneles solares

15

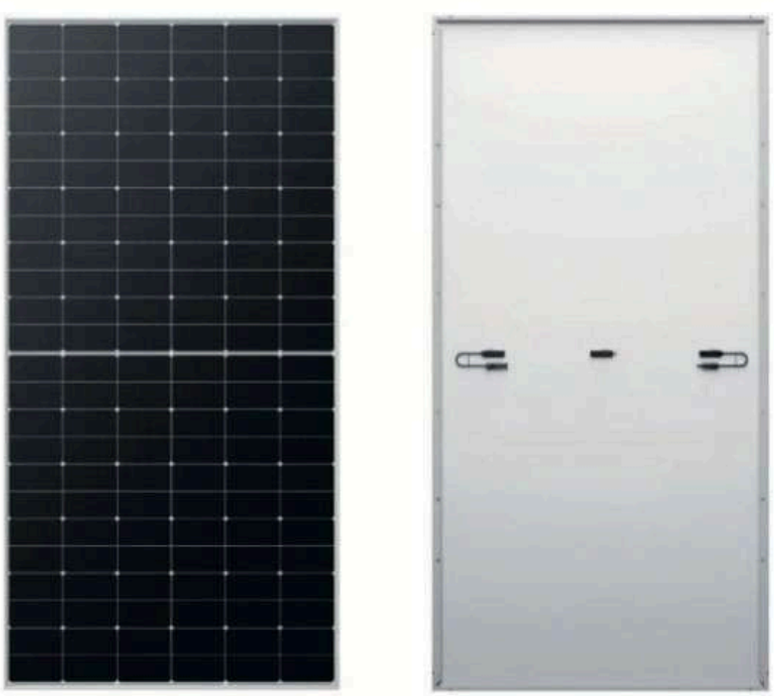



Panel Solar 580W LONGI

Referencia	NH-517
V max	38,2
I max	15,1
Dimensiones	2384x1134x35mm




Panel Solar 545W JA SOLAR

Referencia	NH-496
V max	41,8
I max	13,04
Dimensiones	2279x1134x35mm



Panel Solar 490W JA SOLAR

Referencia	NH-468
V max	37,99
I max	12,9
Dimensiones	2094x1134x35mm

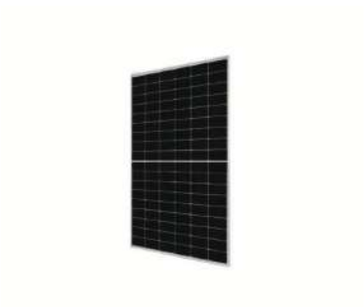

Panel Solar 410W JA SOLAR

Referencia	NH-511
V max	41 , 76
I max	9,82
Dimensiones	1722x1134x30mm



Panel solar 360W Victron

Referencia	NH-463 38,4 9,38
V max	1980x1002x40mm
I max	
Dimensiones	



Panel solar 305W Victron

Referencia	NH-459
V max	32,5
I max	9,34
Dimensiones	1658x1002x35mm



Panel solar 215W Victron

Referencia	NH-512
V max	40,1
I max	5,36
Dimensiones	1580x808x35mm



Panel solar 175W Victron

Referencia	NH-421
V max	19,4
I max	9,03
Dimensiones	1485x668x30mm



Panel solar 140W Victron

Referencia	NH-450 19,4 7,22
V max	1250x668x30mm
I max	
Dimensiones	



Panel Solar 115W Victron

Referencia	NH-510
V max	19
I max	6,04
Dimensiones	1030x668x30mm



Panel Solar 90W Victron

Referencia	NH-419
V max	19,6
I max	4,59
Dimensiones	780x668x30mm



Panel Solar 55W Victron

Referencia	NH-419
V max	18,8
I max	2,94
Dimensiones	545x668x25mm



Panel Solar 40W Victron

Referencia	NH-417
V max	18,3
I max	2,19
Dimensiones	425x668x25mm



Panel Solar 30W Victron

Referencia	NH-063
V max	18,7
I max	1,61
Dimensiones	560x350x25mm



Panel Solar 20W Victron

Referencia	NH-416	18,5
V max	1,09	
I max	425x668x25mm	
Dimensiones		



Panel 330W Victron Poli

Referencia	NH-501
V max	37,3
I max	8,8
Dimensiones	1946x992x40mm



Panel 270W Victron Poli

Referencia	NH-440	31,7 8,51
V max	1640x992x35mm	
I max		
Dimensiones		



Panel 175W Victron Poli

Referencia	NH-413
V max	18,3
I max	9,56
Dimensiones	1485x668x30mm



Panel flexible 95W Sunpower

Referencia	NH-437
V max	16,1
I max	6,16
Dimensiones	1050x540x3mm



Panel flexible 110W Sunpower

Referencia	NH-438
V max	19,8
I max	6,52
Dimensiones	1050x540x3mm



Panel flexible 130W Sunpower

Referencia	NH-439
V max	22,1
I max	5,88
Dimensiones	1305x540x3mm




Panel flexible 200W Sunpower

Referencia	NH-507
V max	21V
I max	7,8amp
Dimensiones	0,3x67,3x144cm



Panel flexible 280W Sunpower

Referencia	NH-508
V max	25V
I max	8,5amp
Dimensiones	0,3x86,6x155cm

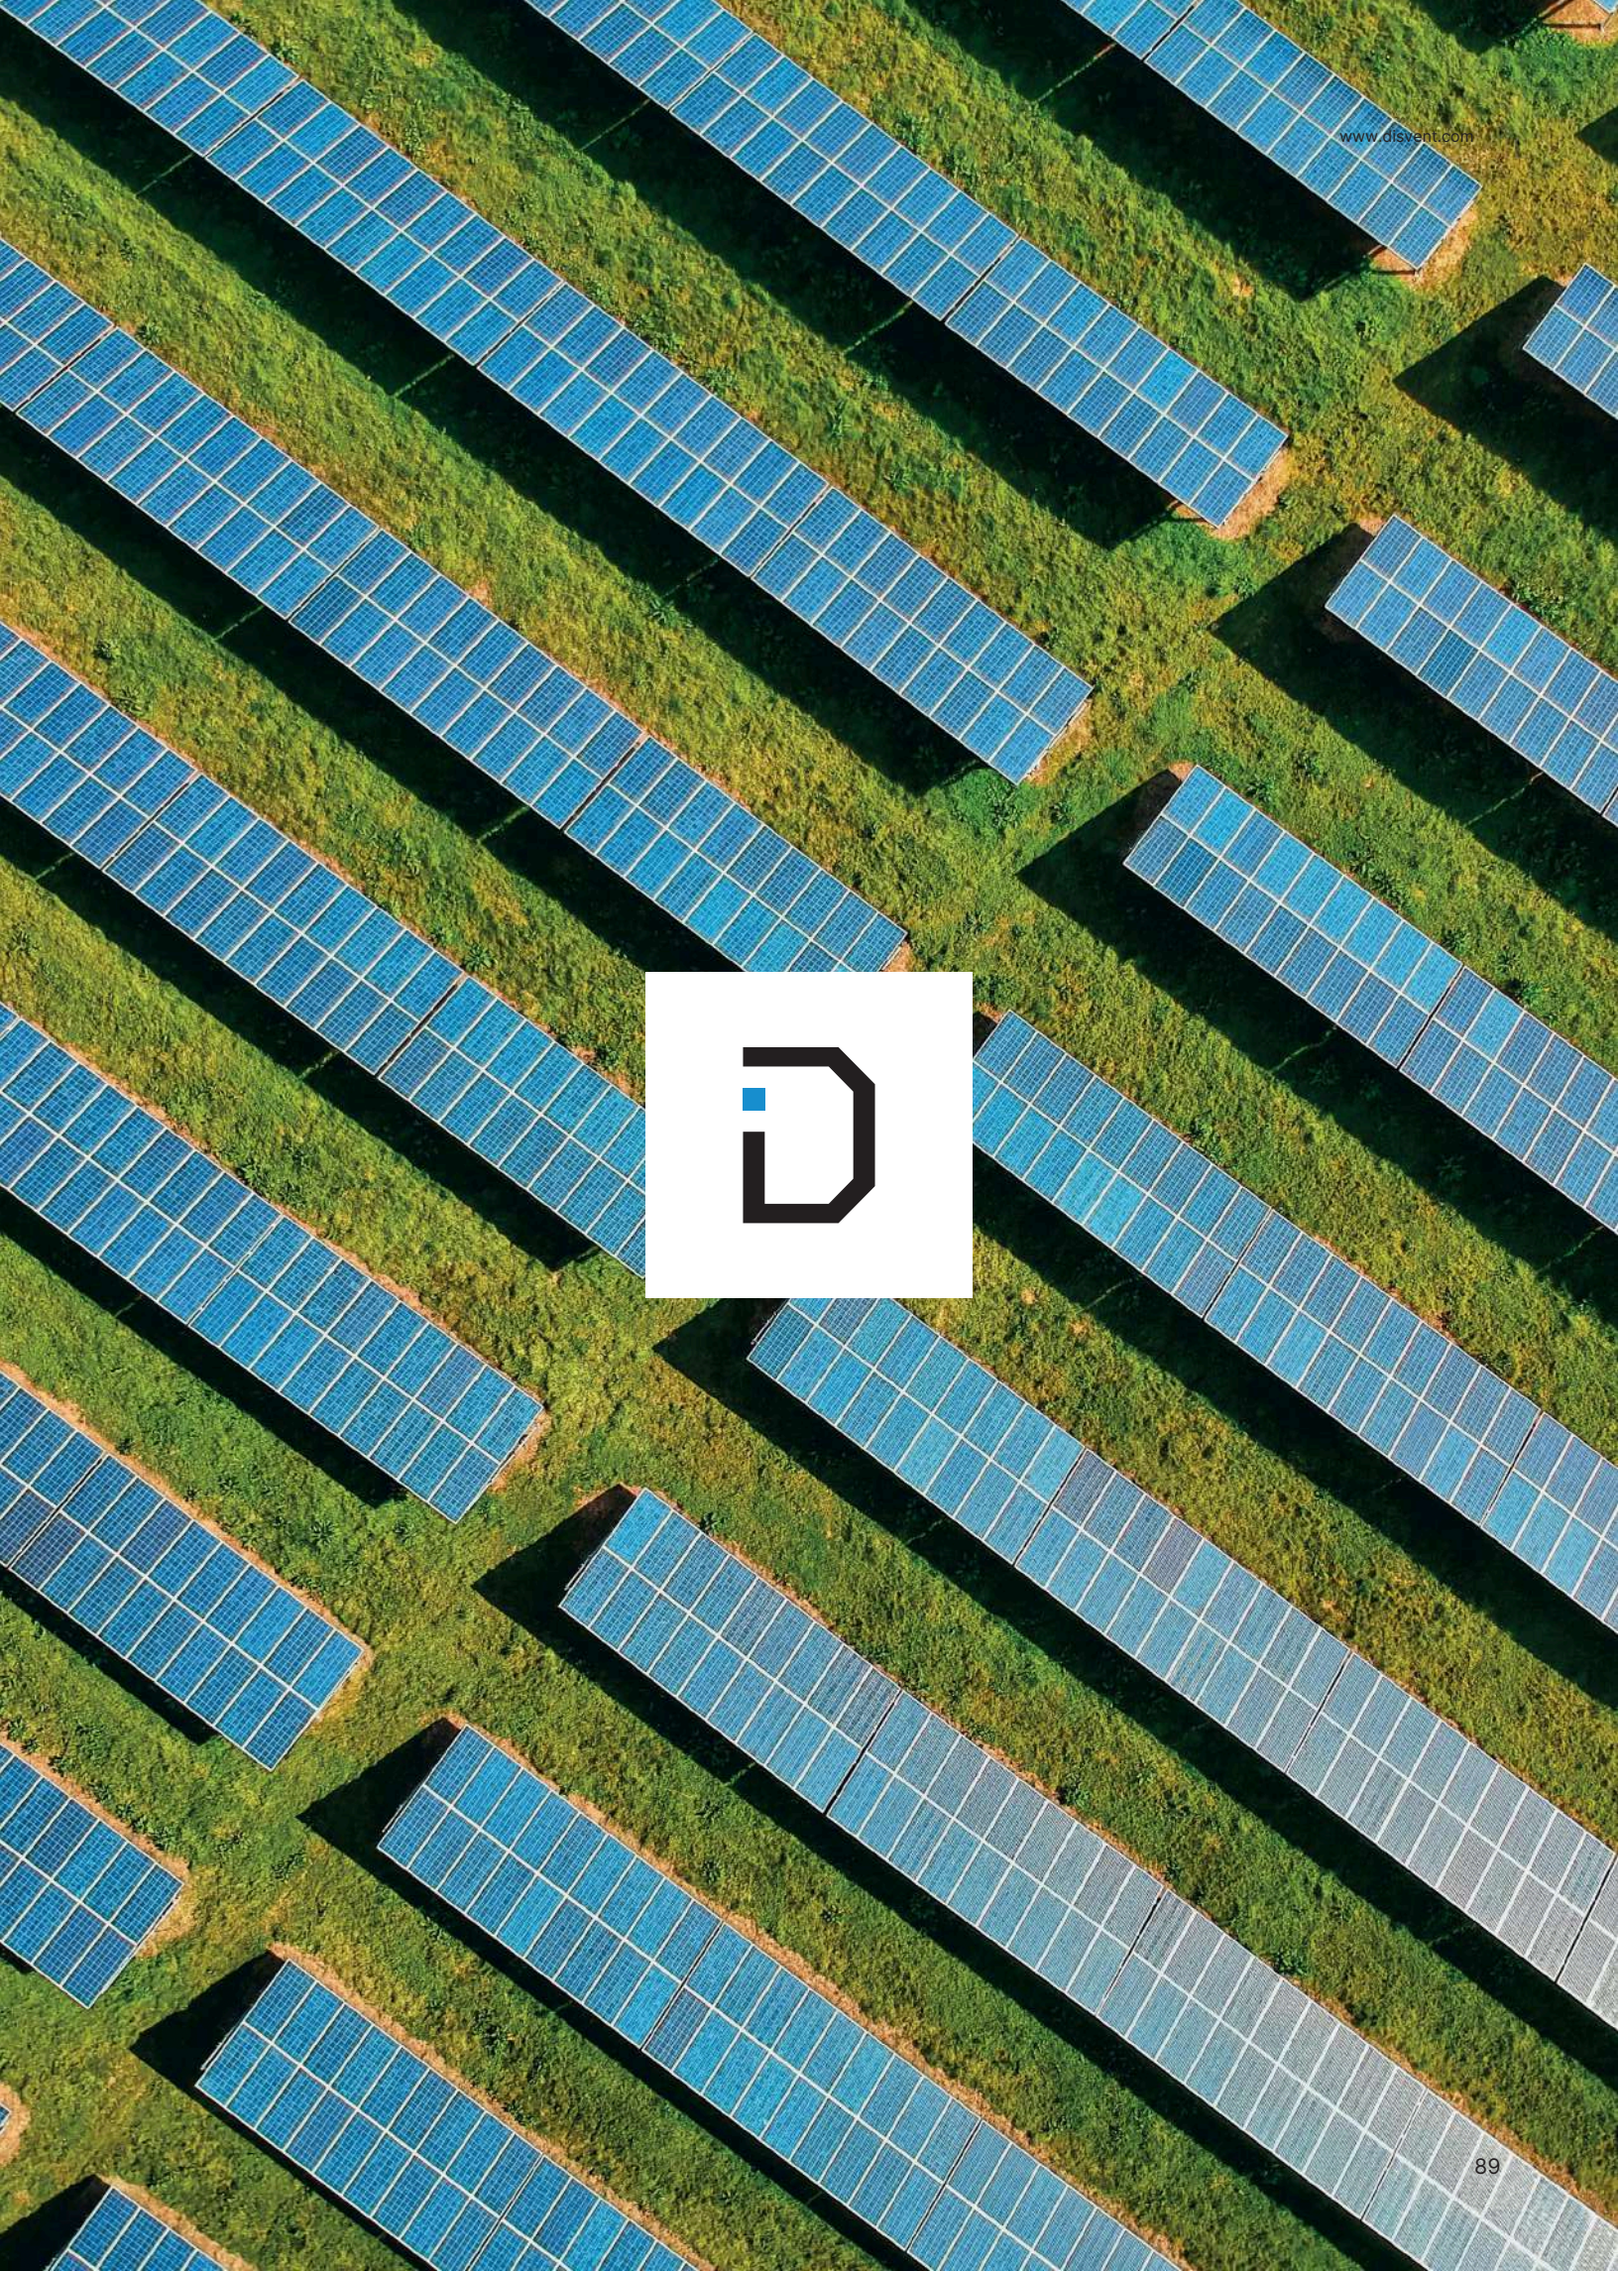



CASO DE ÉXITO

Panel solar de 215W para vehículo taller, la generación solar carga labatería de litio instalada para dar servicios a los consumos.

Accesorios paneles solares






Soporte esquinas (4u)

Referencia	NH-429



Soporte aluminio (4u)

Referencia	NH-360

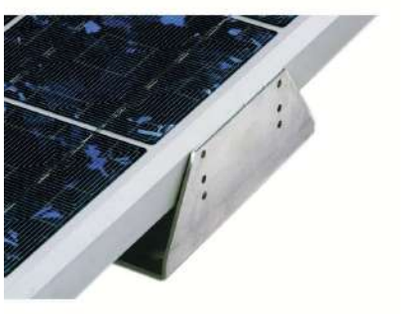

Soporte aluminio (6u)

Referencia	NH-361



Pasamuros

Referencia	NH-362



Pareja conector solar

Referencia	NH-143



Pareja Conector Solar Y

Referencia	NH-158



Soporte esquinas (4u)

Referencia	solicitar



Soporte aluminio (4u)

Referencia	solicitar



Soporte aluminio (6u)

Referencia	Solicitar



Kit estructura teja 5u

Referencia	NT-1417



Kit estructura chapa 3u

Referencia	NT-1419





CASO DE ÉXITO

Sistema completo de Victron Energy con litio SMART con todos losaccesorios perfectamente instalados y comunicados.

Convertidores CC (no aislados)





Orion-Tr 24/12-10

Referencia	NT-762
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	10amp



Orion-Tr 24/12-20

Referencia	NT-600
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	20amp



Orion 24/12-25

Referencia	NT-574
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	25amp



Orion 24/12-40

Referencia	NT-579
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	40amp



Orion 24/12-70

Referencia	NT-607
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	70amp



Orion 12/24-8

Referencia	NT-570
Voltaje	12V a 24V
Amperaje	8amp



Orion 12/24-10

Referencia	NT-411
Voltaje	12V a 24V
Amperaje	10amp



Orion 12/24-20

Referencia	NT-610
Voltaje	12V a 24V
Amperaje	20amp




Orion IP67 24/12-20

Referencia	NT-1366
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	20amp

Encuentra el producto que buscas en nuestra web de la forma más sencilla



www.disvent.com

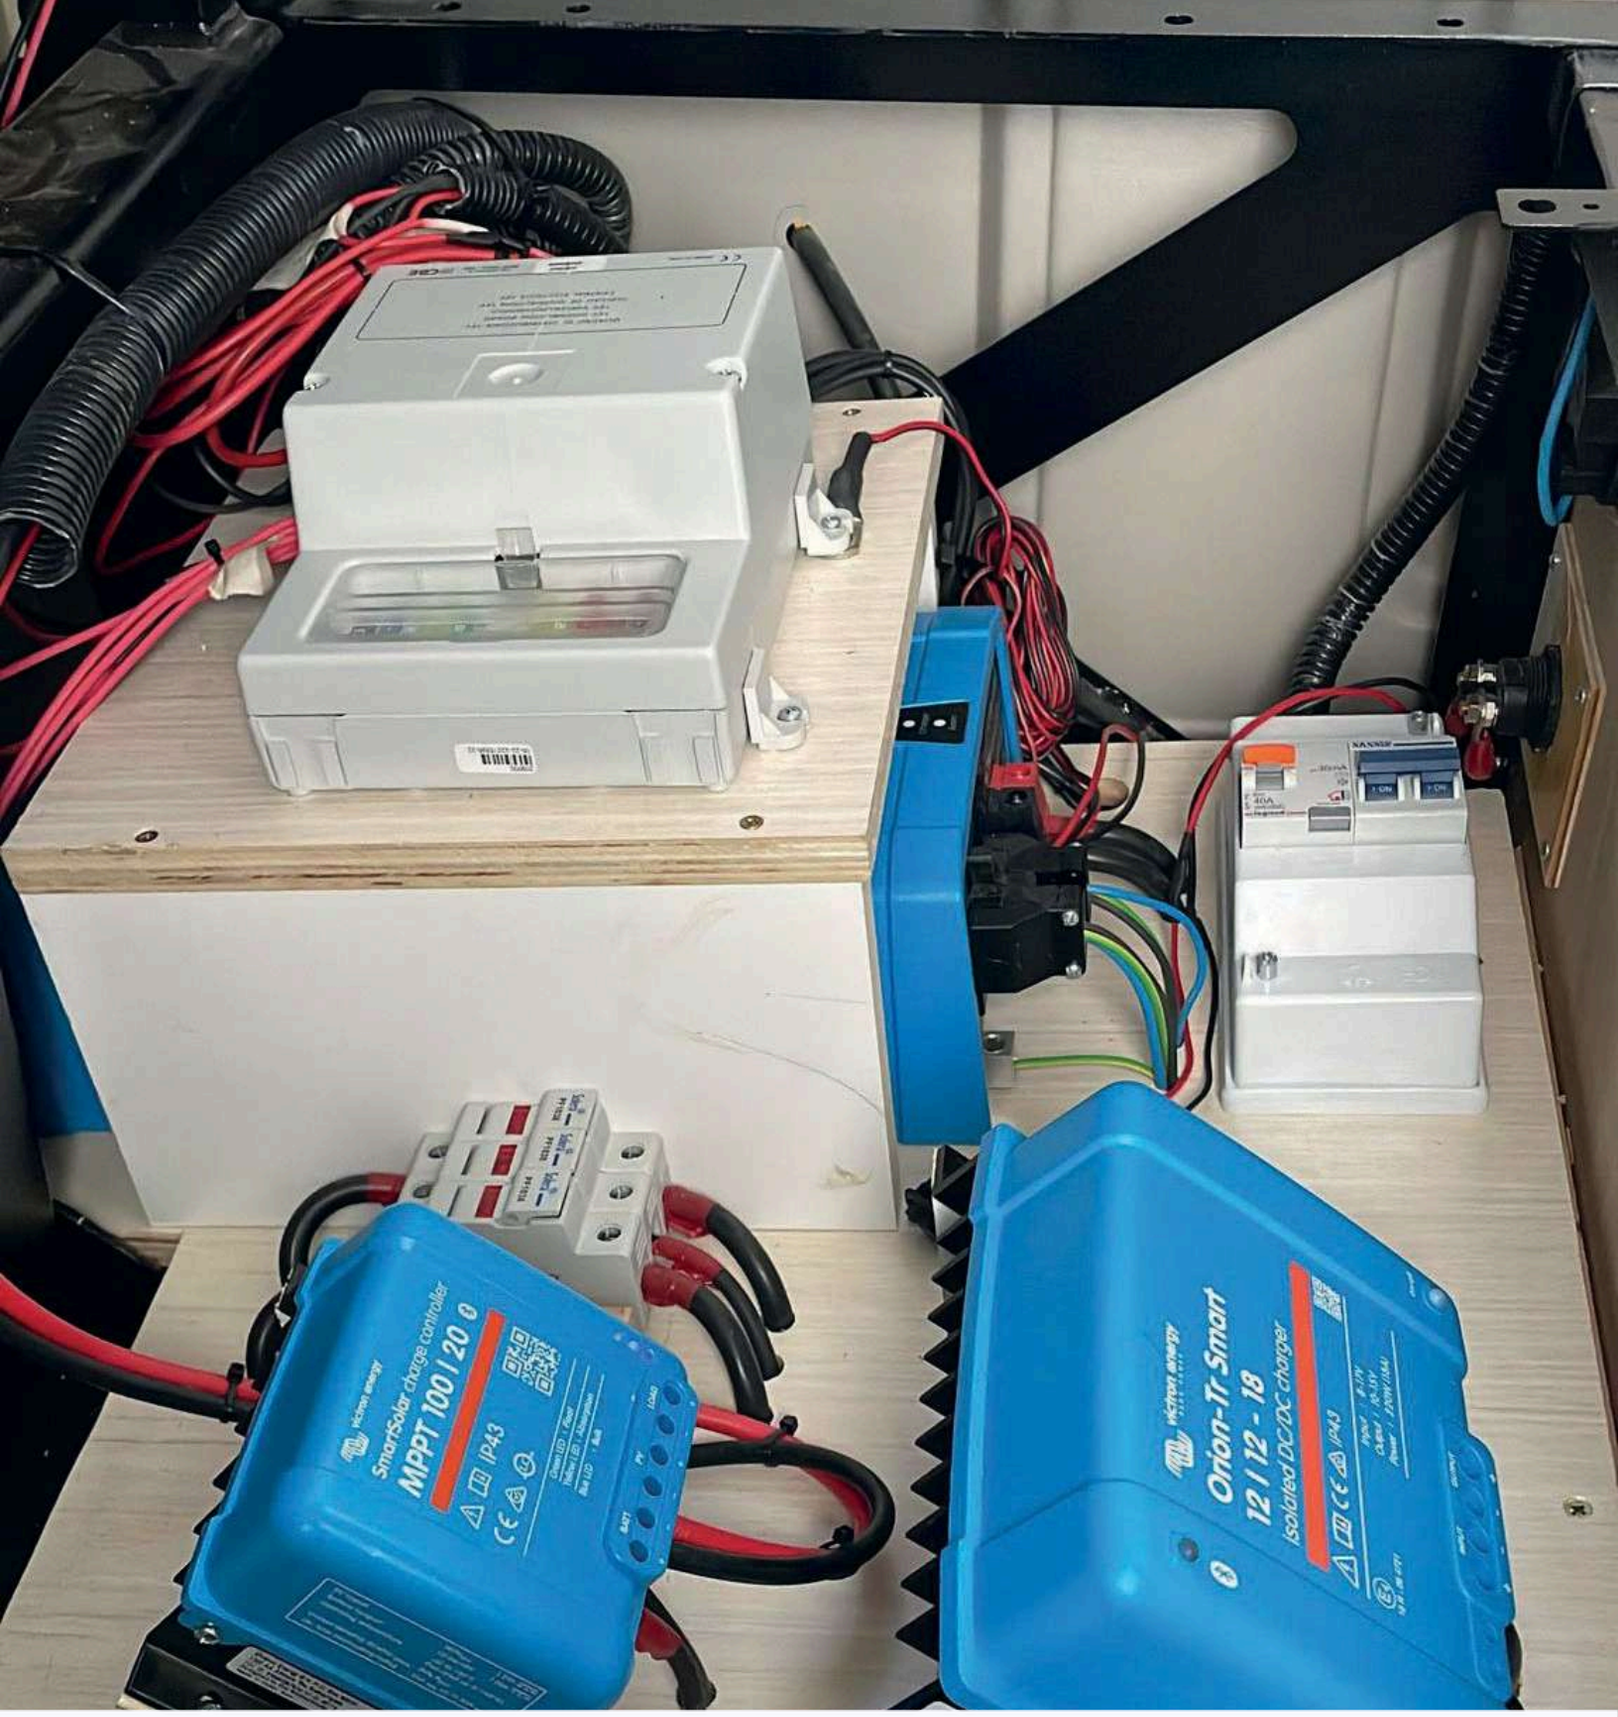

CASO DE ÉXITO

MPPT y BOOSTER instalados para la carga de batería deservicio de litio para camper media volumen.

Convertidores CC (aislados)





Orion-Tr 12/12-9

Referencia	NT-767
Voltaje	12V a 12V
Amperaje	9amp



Orion-Tr 12/12-30

Referencia	NT-980
Voltaje	12V a 12V
Amperaje	30amp



Orion-Tr 12/24-10

Referencia	NT-901
Voltaje	12V a 24V
Amperaje	10amp



Orion-Tr 12/24-15

Referencia	NT-981
Voltaje	12V a 24V
Amperaje	15amp



Orion-Tr 12/48-8

Referencia	-
Voltaje	12V a 48V
Amperaje	8amp



Orion 24/12-9

Referencia	NT-766
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	9amp



Orion-Tr 24/12-30A

Referencia	NT-527
Voltaje	24V a 12V
Amperaje	9amp



Orion-Tr 24/24-12A


Referencia	NT-797
Voltaje	24V a 24V
Amperaje	12amp




Orion-Tr 24/48-6A

Referencia	NT-893
Voltaje	24V a 48V
Amperaje	6amp

Que nada detenga tu viaje.

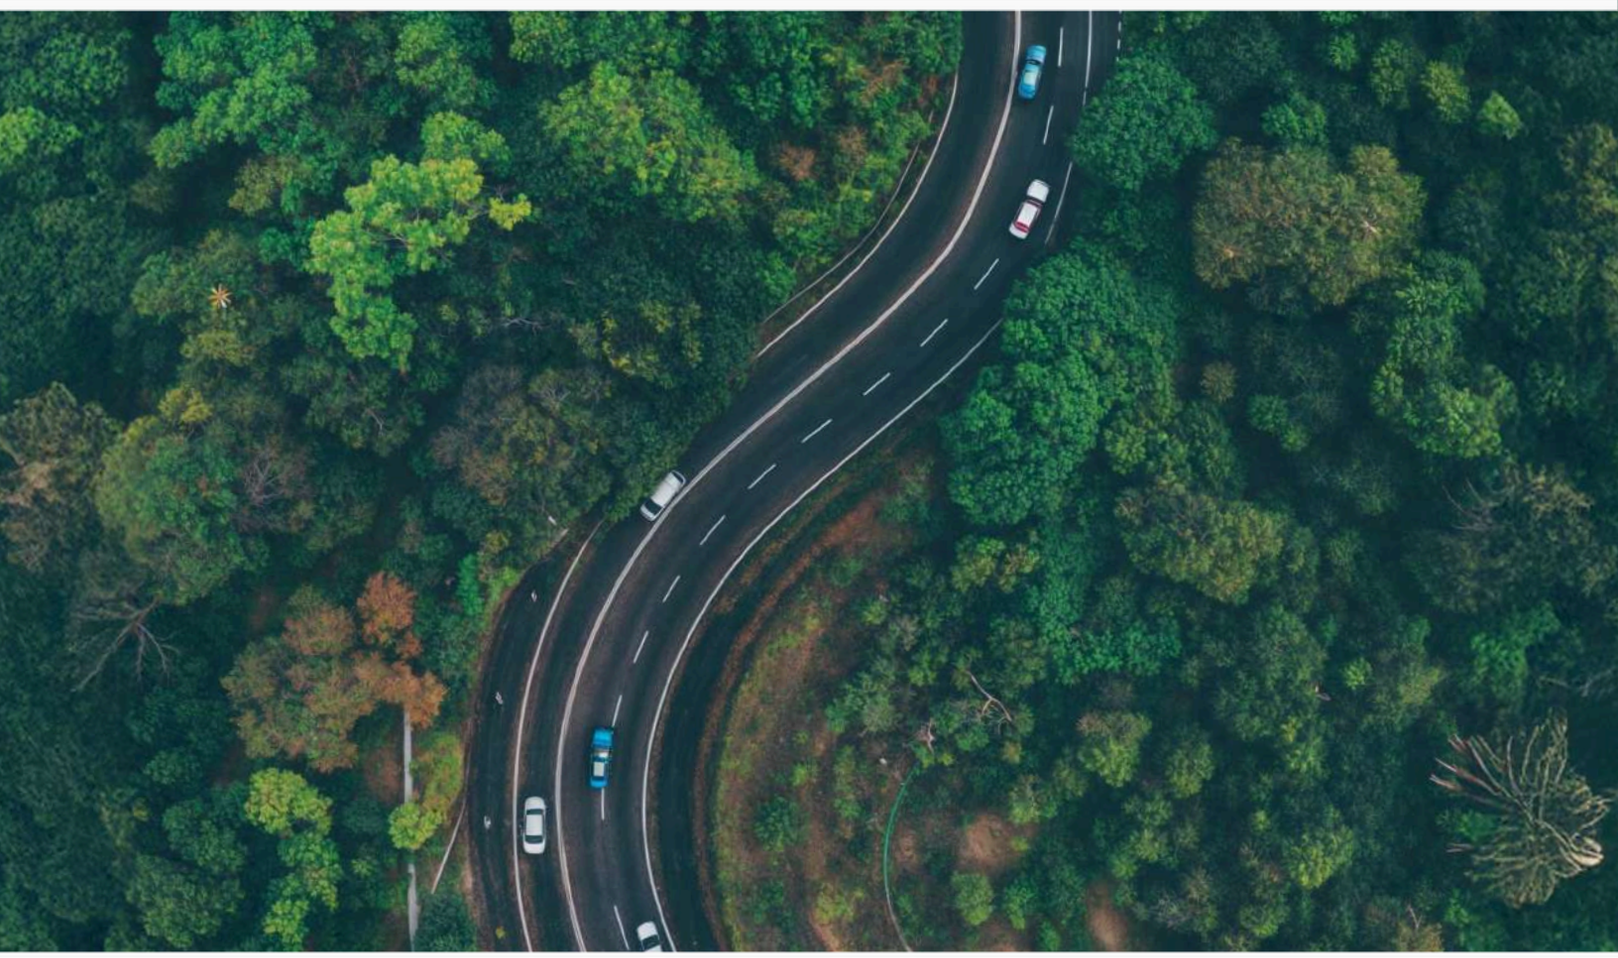

DISVENT

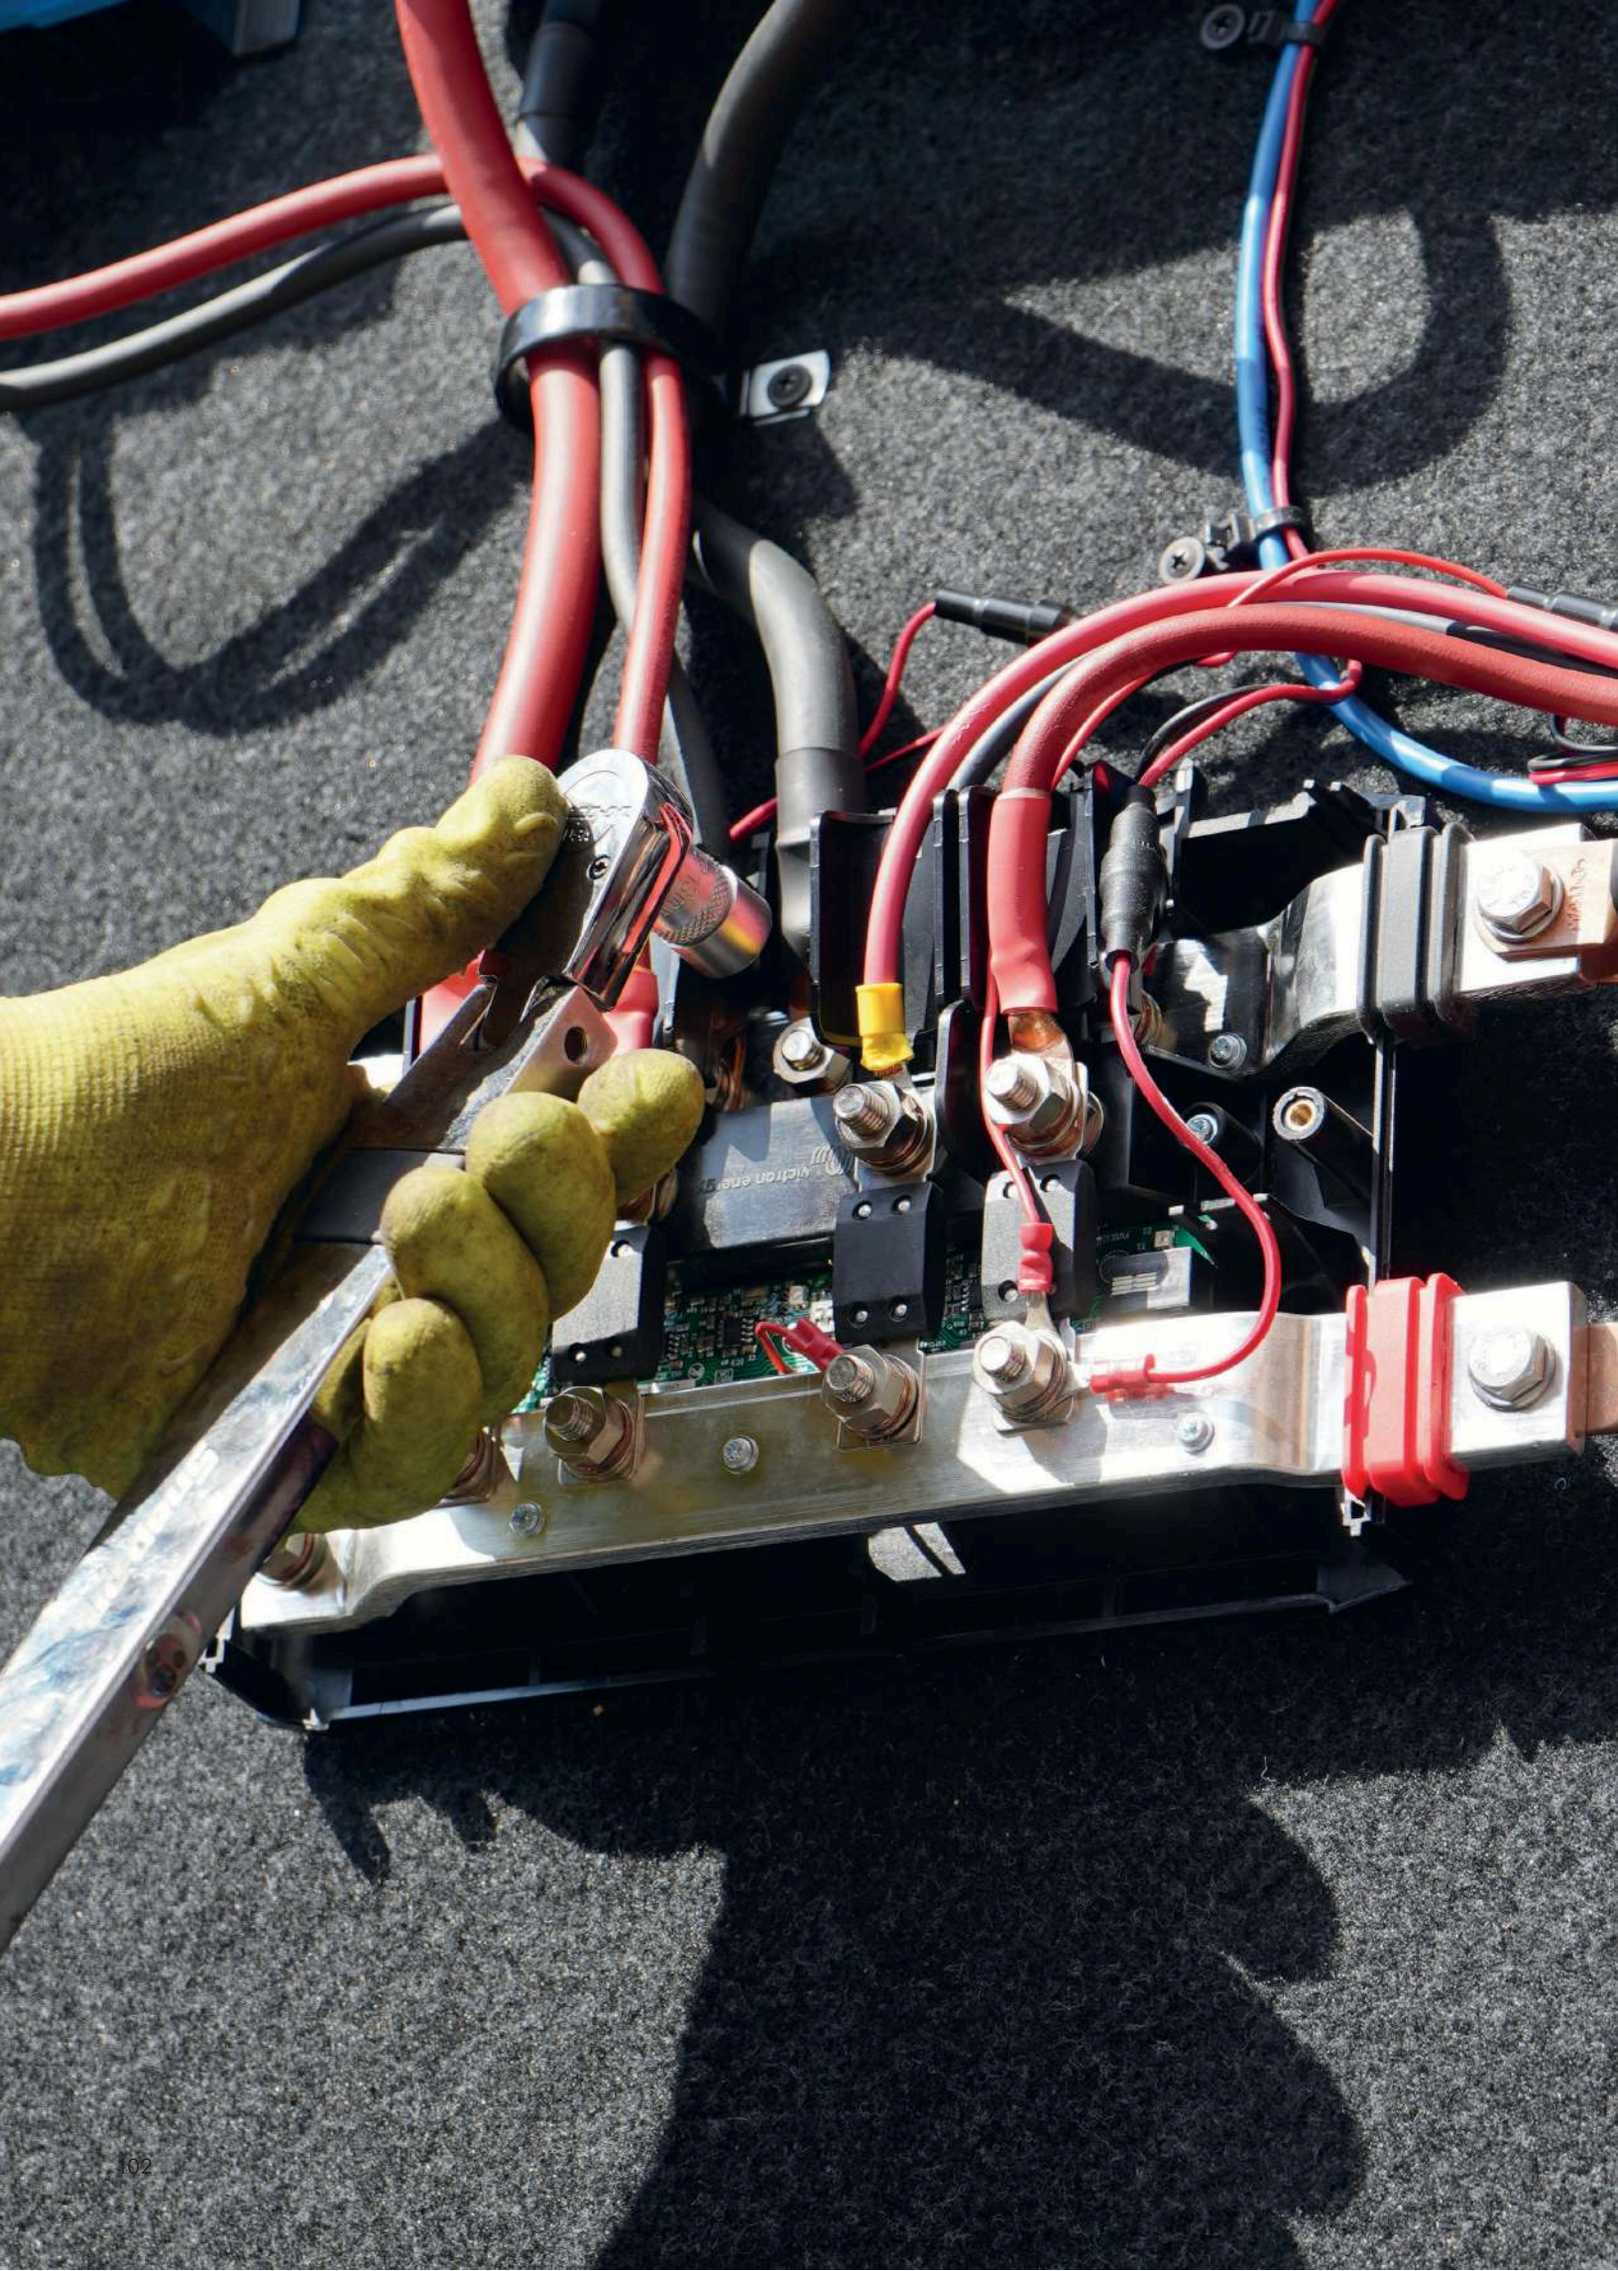

Embarrados CC

19





BUSBAR 150

Referencia	NT-1325
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	85



BUSBAR 250

Referencia	NT-1318
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	250



BUSBAR 600

Referencia	NT-1322
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	600



Lynx Power Inn (M8)

Referencia	N T-12 11
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	1000



Lynx Distributor (M8)

Referencia	NBA-090
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	1000



Lynx Power Inn (M10)

Referencia	N T-11 9 1
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	1000



Fuse Holder 6 MEGA FUSE

Referencia	NT-1116
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	250



Busbar to connect 5

Referencia	NT-1004
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	500



Busbar to connect 6

Referencia	NT-1005
Voltaje	12,24 y48
Amperaje	1500



CASO DE ÉXITO

Sistema Victron Energy con Multiplus de 3000, batería de litio de 200Ah, con todo conectado al embarrado.


victron energy
lynx distributor
1000 DC
Orion-Tr Smart
12 | 12 - 30

Protecciones





Porta fusible MEGA

Referencia	NT-605



MEGA-fuse 125A/32V

Referencia	NT-1452



MEGA-fuse 100A/32V

Referencia	NT-1469



MEGA-fuse 60A/32V

Referencia	NT-1467



MEGA-fuse 150A/32V

Referencia	NT-1470



MEGA-fuse (250A/32V)

Referencia	NT-1507



MEGA-fuse 225A/32V

Referencia	NT-1508



MEGA-fuse 400A/32V

Referencia	NT-1471



MEGA-fuse 500A/32V

Referencia	NT-1472



MEGA-fuse 125A/48V

Referencia	NT-1002



MEGA-fuse 200A/48V

Referencia	NT-724



MEGA-fuse 250A/48V

Referencia	NT-725



MEGA-fuse 300A/48V

Referencia	NBA-799



Porta fusible MIDI

Referencia	NT-853



MIDI-fuse 60A/32V

Referencia	NT-1085



MIDI-fuse 80A/32V

Referencia	NT-1086



MIDI-fuse 100A/32V

Referencia	NT-727



MIDI-fuse 200A/32V

Referencia	NT-1144



Placa 6 fusibles rearmables

Referencia	NPE-041



Placa 4 fusibles rearmables

Referencia	NPE-042



Placa 2 fusibles rearmables

Referencia	NPE-044



Fusible Térmico rearmable 5amp para placa

Referencia	NPE-015



Fusible Térmico rearmable 10amp para placa

Referencia	NPE-016



Fusible Térmico rearmable 15amp para placa

Referencia	NPE-088



Fusible Térmico rearmable 20amp para placa

Referencia	NPE-089



Fusible Térmico rearmable 30amp para placa

Referencia	NPE-091



Fusible Térmico rearmable 40amp para placa

Referencia	NPE-093



Fusible rearmable 100amp

Referencia	DBE-373



Fusible rearmable 150amp

Referencia	DBE-377



Fusible rearmable 135amp

Referencia	DBE-376



Fusible rearmable 80amp

Referencia	DBE-370



Fusible rearmable 60amp

Referencia	DBE-366



Fusible rearmable 50amp

Referencia	DBE-364



Fusible rearmable 40amp

Referencia	DBE-362



Fusible rearmable 30amp

Referencia	DBE-361



Caja fusible CC

Referencia	DBE-555



Fusible ATO 25amp para caja ATO

Referencia	DBE-597
Voltaje	12V y 24V
Amperaje	25amp



Fusible ATO 5amp para caja ATO

Referencia	DBE-593
Voltaje	12V y 24V
Amperaje	5amp



Fusible ATO 10amp para caja ATO

Referencia	DBE-594
Voltaje	12V y 24V
Amperaje	10amp



Fusible ATO 15amp para caja ATO

Referencia	DBE-595
Voltaje	12V y 24V
Amperaje	15amp



Fusible ATO 40amp para caja ATO

Referencia	DBE-598
Voltaje	12V y 24V
Amperaje	25amp



Fusible ATO 20amp para caja ATO

Referencia	DBE-596
Voltaje	12V y 24V
Amperaje	25amp

Cabelado

20





Cable 16mm2 negro 100mt

Referencia	DRIN-006



Cable 16mm2 rojo 100mt

Referencia	DRIN-005



Cable 4mm2 negro 50mt

Referencia	DRIN-004



Cable 4mm2 rojo 50mt

Referencia	DRIN-016



Cable 35mm2 negro 25mt

Referencia	DRIN-008



Cable 35mm2 rojo 25mt

Referencia	DRIN-009



Cable 50mm2 negro 25mt

Referencia	DRIN-010



Cable 50mm2 rojo 25mt

Referencia	DRIN-011



Cable 4mm2 azul 50mt

Referencia	DRIN-003


Conéctate desde
donde quieras


victron energy
Lithium
12.8V-160Ah
Smart LiFePO4
Caution
victron energy
lynx distributor
1000 DC
victron energy
Orion-Tr Smart
12 | 12 - 30
Non-isolated DC/DC charger

Protecciones AC





Módulo magneto + diferencial 25amp

Referencia	NPE-201



Diferencial 2p 40A 300mA

Referencia	NPE-777



Magneto 2P 16A

Referencia	NPE-776



DISVENT


SmartSolar charge controller
MPPT 100 I 30
578 W
565 W
0 W
61,0 %

Cableado especial





Cable prolongador USB 5M para CERBO

Referencia	DIB-004



Cable prolongador HDMI 5M para CERBO

Referencia	DIB-002



Cable prolongador USB 10M para CERBO

Referencia	DIB-003



Cable prolongador HDMI 3M para CERBO

Referencia	DIB-001



Alargo cable 2M baterías litio VICTRON


Referencia	NT-1105



Alargo cable 3M baterías litio VICTRON

Referencia	NBA-553

Visita nuestra web y descubre todos nuestros productos

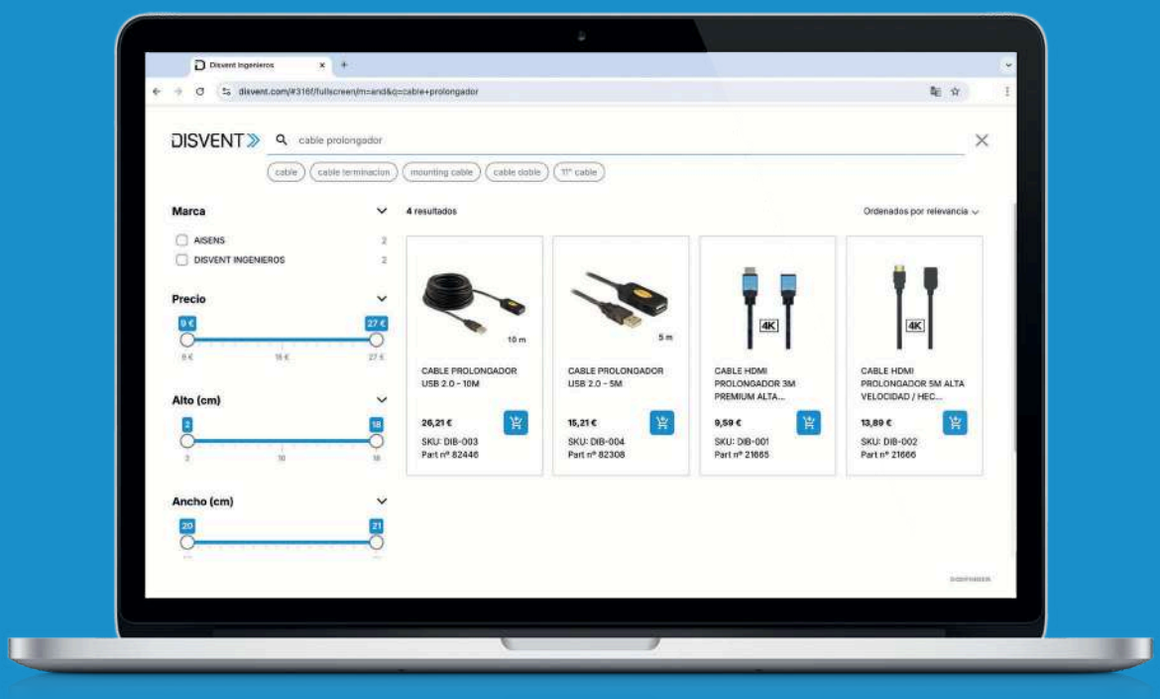

www.disvent.com



CASO DE ÉXITO

Cable conexión red eléctrica para camper gran volumen.

Conexión a red





Cable red eléctrica 16amp 15 metros

Referencia	NT-528



Cable red eléctrica 16amp 25 metros

Referencia	NT-851



Cable red eléctrica 32amp 25 metros

Referencia	NT-720



Toma de corriente 16amp

Referencia	NT-539



Toma de corriente 16amp INOX

Referencia	NT-529



Alargo cable 3M baterías litio VICTRON

Referencia	NT-540



CASO DE ÉXITO

Conexión a red para carga de hidrolimpiadora eléctrica a 48V.



CASO DE ÉXITO

Interruptores de CC en camión a 24V, para poder gestionar todos los consumos de CC.

Tomas AC/DC

24





Toma universal 12V-24V DC

Referencia	NPE-382



2 Toma USB / 3,2amp Carlingswitch

Referencia	NPE-635



Toma 230V Schuko con tapa

Referencia	NPE-387



CASO DE ÉXITO

Distribución de corriente alterna y
continua para alimentar un camión a 24V.


BMS-Can
VE.Can
VE.Bus
VE.Direct 1
VE.Direct 2
VE.Direct 3
victron energy
WiFi Access Point
Bluetooth
Green: Active
Orange: Disabled
Connected
Not connected
Disabled
Cerbo GX
www.victronenergy.com
Press short: toggle WiFi Access Point & Bluetooth on/off
Press long: reset network settings
Relay 1
Relay 2
Power in
Shore
814W
Absorption
victron energy
AC Loads
229W
95%
808W
55.1V 15.0A
PV Charger
245W
victron energy

Monitorización

25





Smartswicht 4DC

Referencia	NSS-001
Voltajes	12,24 y 48

*Compatible con el Cerbo GX



Cerbo GX MK2

Referencia	N T-142 0
Voltajes	12,24 y 48



Color Control GX

Referencia	NT-656
Voltajes	12,24 y 48



Ekrano GX

Referencia	NT-1393



Touch 50

Referencia	NT-1305



Touch 70

Referencia	NT-1345



BMV-700

Referencia	NT-1218
Voltajes	12,24 y 48




BMV-712

Referencia	NT-843
Voltajes	12,24 y 48



Smartshunt

Referencia	NT-1308
Voltajes	12,24 y 48

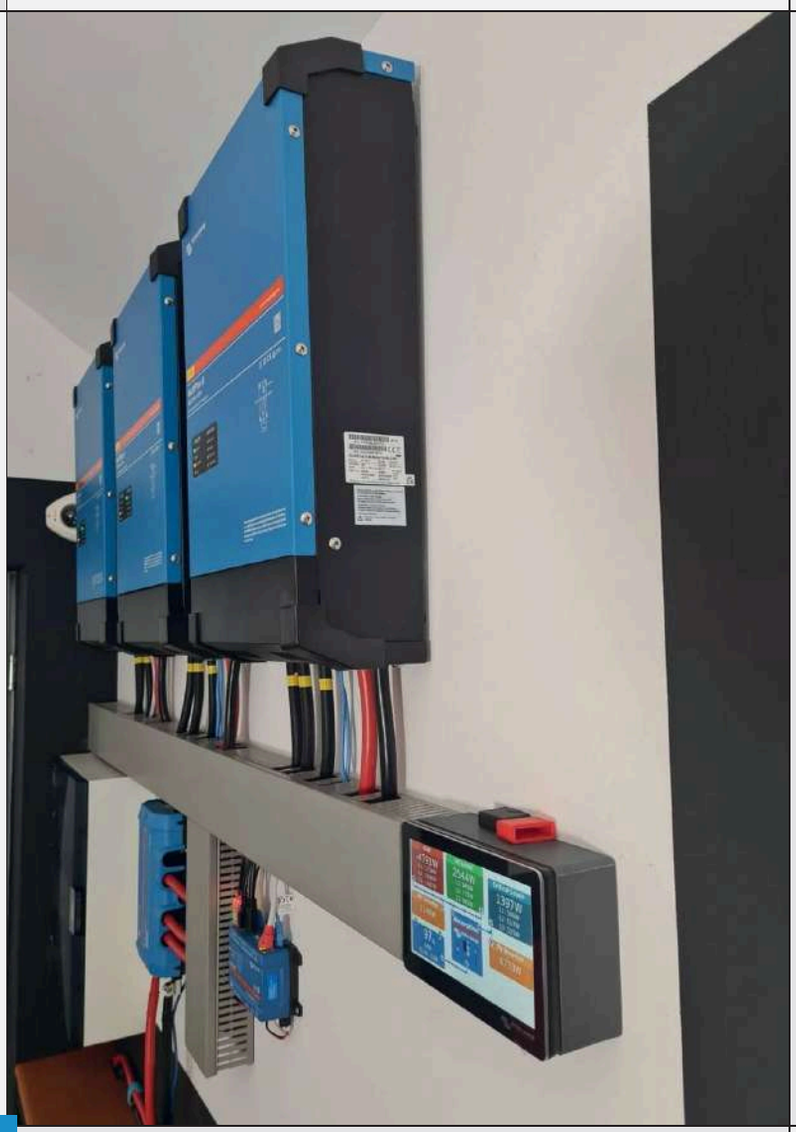

CASO DE ÉXITO

Sistema trifásico victron energy para autoconsumo con monitorizacion de Ekrano GX.



CASO DE ÉXITO

Cerbo GX con todas las conexiones de comunicación VICTRON ENERGY.

Cableado y Comunicación

26





Cable VE DIRECT 0,9 MT

Referencia	NT-1037



Cable VE DIRECT 1,8 MT

Referencia	NT-849



Cable VE DIRECT 3 MT

Referencia	NT-771



Cable VE DIRECT 5 MT

Referencia	NT-778



Cable VE DIRECT 10 MT

Referencia	NT-854



Cable RJ45 (VE BUS) 0,9 MT

Referencia	NT-1035



Cable RJ45 (VE BUS) 1,8 MT

Referencia	NT-1036



Cable RJ45 (VE BUS) 3 MT

Referencia	NT-531



Cable RJ45 (VE BUS) 5 MT

Referencia	NT-428



MK3

Referencia	NT-805

* Configuración Multiplus



Terminación RJ56 (VE CAN)

Referencia	NT-1048



Dongle VE Direct

Referencia	NT-744



Dongle VE BUS

Referencia	NT-1066



VE DIRECT a USB

Referencia	NT-706



RS232 a USB

Referencia	NT-1340



Modem 4G GX

Referencia	NT-1333



Cable BMS TYPE A (1,8m)

Referencia	N T-12 14



Cable BMS TYPE B (1,8m)

Referencia	NT-1225



Routers y Antenas 4G / 5G

p.138 — Routers
p.139 — Antenas 4G / 5G



Routers



Router Peplink Mini BR1 4G

Referencia	NX-852



Router Peplink MAX BR1 5G (sin wifi)

Referencia	NX-1253



Router Peplink MAX BR1 5G (con wifi)

Referencia	nx-12

Antenas 4G / 5G



Antena Poynting Puck 2.1 4G

Referencia	NX-432



Antena Poynting Puck 5.1 4G/5G

Referencia	NX-431

Antena Poynting Mimo 4G/5G

Referencia	NX-857

Nuestros servicios

4G

150/50 Mbps

Para conectar la Cerbo, mensajes por Whatsapp y enviar mails

5G

3400/900 Mpbs

Para hacer videollamadas, teletrabajar y ver las plataformas de stream

LTE-A

300/50 Mbps

Para hacer llamadas a través de la red y ver vídeos de Youtube 480p

StarLink

150/15 Mbps

Cuando estés lejos del puerto y necesites conexión a Internet, como una VSAT, pero con más velocidad de datos



CASO DE ÉXITO

Desconectador de baterías manual de 270amp y pico de1500amp para desconexión de todo el sistema.

Accesorios varios





Desconectador baterías 275amp (PICO 2000amp)

Referencia	DBE-020



Desconectador baterías 250amp (PICO 1500amp)

Referencia	NT-1324



Sensor temperatura Ruuvi

Referencia	DRU- 0 01
*Compatible con CERBO	



Aforador depósitos Cerbo

Referencia	DMO - 0 01
*Compatible con CERBO	



Desconectador baterías remoto 12V

Referencia	NPE-003
Voltaje	12V
Amperaje	300amp



Desconectador baterías remoto 24V

Referencia	NPE-004
Voltaje	24V
Amperaje	300amp



CASO DE ÉXITO

Sistema de 200Ah a 24V con inversor de 5000VA para tener la máxima autonomía posible instalado con todos los accesorios Victron Energy.



CASO DE ÉXITO

Cargador VE de Victron con monitorización para vehículo eléctrico.

Cargadores Vehículo Eléctrico





EV Charging Station

Referencia	NT-1371



EV Charging Station NS

Referencia	N T-142 2



Tapa blanca para cargador

Referencia	NT-1061



CASO DE ÉXITO

Cargador para vehículo eléctrico de Victron Energy instalado en motorhome.



CASO DE ÉXITO

Cuadro de mando de vehículo camper a 12V.

Interruptores / Pulsadores





Interruptor azul suelto

Referencia	NPE-730
Voltaje	12 y 24



Pulsador azul suelto

Referencia	NPE-731
Voltaje	12 y 24




PLACA PARA MONTAR 3 PULS./INT.

Referencia	NPE-717



PLACA PARA MONTAR 6 PULS./INT.

Referencia	NPE-722



PLACA CON 6 INTERRUP-TO R ES

Referencia	NPE-729



PLACA CON 3 INTERRUP-TO R ES

Referencia	NPE-721



Interruptor rocker ON-OFF Led verde

Referencia	NPE-679
Voltaje	12V



Interruptor rocker circular ON- OFF

Referencia	NPE-349
Voltaje	12 y 24



Interruptor rocker circular 3 posiciones

Referencia	NPE-680
Voltaje	12 y 24



Panel mando + fusibles

Referencia = DBE-476

Fusible 2x5amp Fusible

2x10amp Fusible

3*15amp

Fusible1*20amp



Panel mando + fusibles

Referencia = DBE-474

Fusible 1x5amp

Fusible 2x10amp

Fusible 1*15amp



Panel mando + fusibles

Referencia= DBE-481

Fusible 3x5amp

Fusible 4x10amp

Fusible 4*15amp

Fusible 1*25amp



Panel Interruptores Leds

Referencia	Solicitar



Panel interruptores 12V

Referencia	Solicitar



Panel de control principal

Referencia	Solicitar



CASO DE ÉXITO

Equipos para montaje en vehículo OFF ROAD montado a24V para tener la máxima autonomía.

Comunicaciones Satélite

31

~~p.156 — Telefonía satélite~~
p.157 — Starlink





Telefonía Satélite



Teléfono IRIDIUM 9555

Referencia	NB-370



Teléfono IRIDIUM 9575

Referencia	NB-472



Batería IRIDIUM 9555

Referencia	NB-391



Batería IRIDIUM 9575

Referencia	NB-502



Cargador AC IRIDIUM 9575/9555

Referencia	NB-1053



Cargador mechero IRIDIUM 9575/9555

Referencia	NB-399



Adaptador antena exterior IRIDIUM 7575

Referencia	NB-525



Tarjeta SIM IRIDIUM Prepago

Referencia	NB-139




Tarjeta SIM IRIDIUM Contrato

Referencia	NB-044

Consiga la máxima conectividad

Descubra cómo nuestras soluciones de tecnología avanzada pueden garantizar una conexión a Internet perfecta que permita al usuario alcanzar máxima conectividad

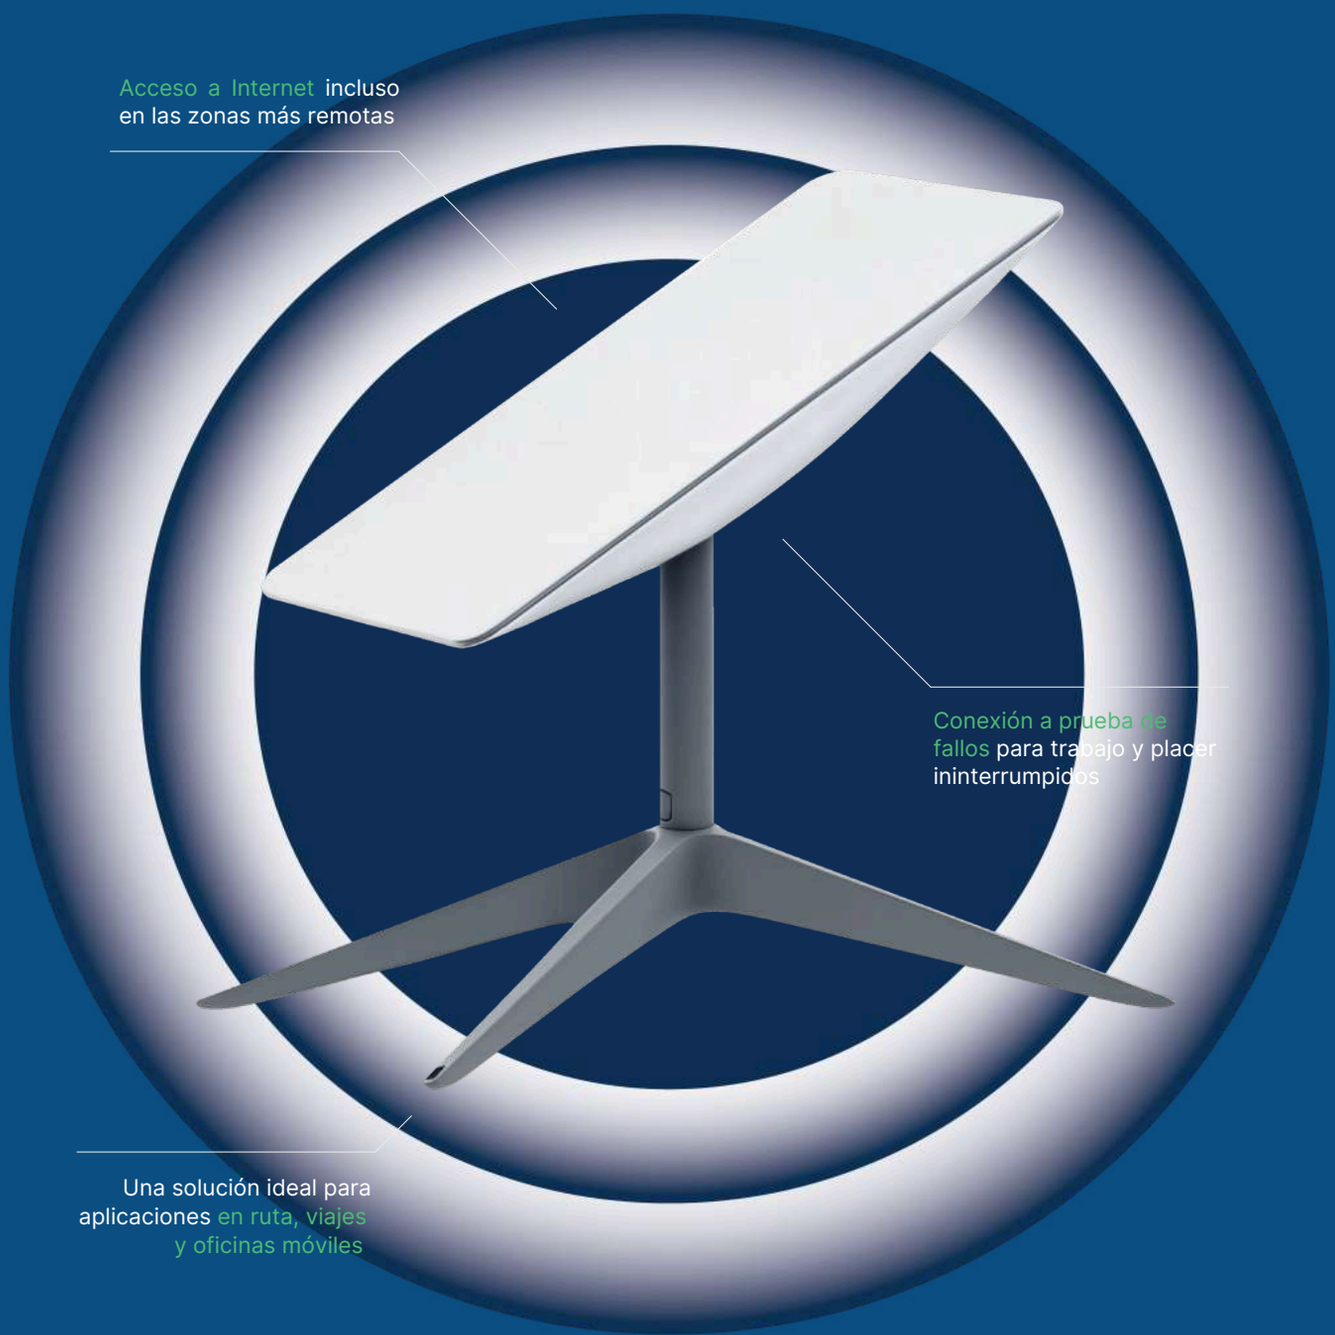

Disvent Ingenieros actúa como Agente Oficial de Resellers autorizados por Starlink



CASO DE ÉXITO

Selector manual de 230V y 40amp para elección de red, generador o baterías.

Selectores

32





Selector 63Amp (3 pos) AC

Referencia	NPE-597



Selector 40Amp (3 pos) AC

Referencia	NPE-570



Módulo selector 2P (3 pos) 1-2-3 20A

Referencia	NPE-178



Selector 40Amp 4 polos 3 posiciones

Referencia	NPE-597



Selector 40Amp (2 pos) AC

Referencia	NPE-676



Selector 20Amp (2 pos) AC

Referencia	NPE-390



Selector 2P 63amp DC 3 posiciones

Referencia	NPE-601
Voltaje	12V y 24V



Selector 2P 40amp DC 2 posiciones

Referencia	NPE-709
Voltaje	12V y 24V



Selector 2P 40amp DC 3 posiciones

Referencia	NPE-174
Voltaje	12V y 24V

Orion XS

Experimenta una carga superior de batería a batería con Orion XS



victron energy
BLUE POWER



CASO DE ÉXITO

Nevera vitrifrigo DWR180 para barco chárter en Grecia.

Aires Acondicionados





AACC THERMA2200

Referencia = **DSN-001**

Voltaje = 12 y 24

Dimensiones = 680x675x149 mm

Peso = 19,8 kg

Consumo = 960W DC

COP 2.8

Máxima capacidad de climatización con función reversible.

NEW



AACC THERMA2800

Referencia = **DSN-003**

Voltaje = 12 y 24

Dimensiones = 680x675x149 mm

Peso = 19,8 kg

Consumo = 960W DC

COP 2.8

Máxima capacidad de climatización con función reversible.

NEW



AACC THERMAAC3300

Referencia = **DSN-002**

Voltaje = 230

Dimensiones = 788x632x236 mm

Peso = 40 kg

Consumo = Hasta 1500W AC

COP 2.8

Máxima capacidad de climatización con función reversible.

NEW

Tipo de vehículo	THERMA2200	THERMA2800	THERMAAC3300
🚐 Mini camper (Kangoo, Caddy, Berlingo)	✅ Ideal	✅ Con margen	❌ Demasiado potente
🚐 Camper mediana (VW T5/T6, Transit L1)	✅ Adecuado (con aislante)	✅ Recomendado	⚠️ Excesivo salvo climas extremos
🚐 Camper grande (Ducato L2H2, Sprinter)	⚠️ Límite superior	✅ Recomendado	✅ Muy buena opción
🛏️ Autocaravana perfilada o capuchina	❌ No recomendado	⚠️ Solo con buen aislamiento	✅ Recomendado
🏠 Tiny home / remolque fijo	❌ Insuficiente	⚠️ Uso puntual	✅ Ideal

Neveras

33

p.164 — Neveras portátiles
p.165 — Neveras bajo asiento
p.166 — Neveras cajón
p.167 — Neveras carga superior
p.168 — Neveras compresor externo (apertura lateral)
p.169 — Neveras compresor interno (apertura lateral)
p.170 — Accesorios Vitrifrigo



Neveras portátiles



Nevera VT35P

Referencia	NV-175
Litros	35
Dimensiones	68 x 44 x 41
Consumo	55w



Nevera VT45P

Referencia	NV-176
Litros	45
Dimensiones	68 x 49 x 41
Consumo	55w



Nevera VT55P

Referencia	NV-177
Litros	55
Dimensiones	71 x 50 x 45,5
Consumo	55w

Neveras bajo asiento



Nevera D20A

Referencia	NV-507
Litros	20
Dimensiones	44 x 58.1 x 25
Ref color blanca	NV-508



Nevera D30A

Referencia	NV-509
Litros	30
Dimensiones	44 x 72.1 x 25
Ref color blanca	NV-510



Nevera C47

Referencia	NV-183
Litros	47
Dimensiones	43 x 68.2 x 93.2

Neveras cajón



Nevera C42DW

Referencia	NV-109
Litros	42
Dimensiones	53 x 34 x 38



Nevera C51DW

Referencia	NV-110
Litros	51
Dimensiones	44 x 54 x 51



Nevera C75DW

Referencia	NV-111
Litros	75
Dimensiones	47 x 62 x 42

Neveras carga superior



Nevera TL43

Referencia	NV-470
Litros	40
Dimensiones	46.3 x 50 x 34



Nevera TL40

Referencia	NV-083
Litros	40
Dimensiones	40 x 42.5 x 42.5



Nevera TL37

Referencia	NV-466
Litros	37
Dimensiones	43 x 41 x 41



Nevera TL35RF

Referencia	NV-529
Litros	34
Dimensiones	71.4 x 44.41 x 24.4



Nevera TL160RF

Referencia	NV-103
Litros	160
Dimensiones	52.6 x 75.2 x75.5

Neveras compresor externo (apertura lateral)



Nevera C25L NEGRA

Referencia	NV-003
Litros	25
Dimensiones	42.2 x 44.2 x 36.4



Nevera C42L

Referencia	NV-471
Litros	42
Dimensiones	53 x 34 x 38
Ref color gris	NV-004



Nevera C75L

Referencia	NV-521
Litros	75
Dimensiones	47 x 62.2 x 46
Ref color gris	NV-009



Nevera C95L

Referencia	NV-209
Litros	95
Dimensiones	48.5 x 79.2 x 47.1
Ref color blanca	NV-012



Nevera C130L

Referencia	NV-472
Litros	130
Dimensiones	54.5 x 76.7 x 56.6
Ref color gris	NV-014



Nevera SLIM90

Referencia	NV-516
Litros	230
Dimensiones	42 x 92 x 49
Ref color gris	NV-525

Neveras compresor interno (apertura lateral)



Nevera C50i

Referencia	NV-327
Litros	50
Dimensiones	40 x 67 x 40
Ref color gris	NV-005



Nevera C51i

Referencia	
Litros	51
Dimensiones	38 x 53 x 52
Ref color gris	NV-006



Nevera C60i

Referencia	NV-294
Litros	60
Dimensiones	47 x 62 x 46
Ref color gris	NV-007



Nevera C85i

Referencia	NV-293
Litros	85
Dimensiones	49 x 79 x 47
Ref color gris	NV-010



Nevera C90i

Referencia	NV-514
Litros	90
Dimensiones	47 x 62 x 56
Ref color gris	NV-011



Nevera C115i

Referencia	NV-202
Litros	115
Dimensiones	53 x 77 x 56
Ref color gris	NV-013



Nevera DP150i

Referencia	NV-015
Litros	150
Dimensiones	42 x 109 x 53
Ref color gris	NV-469



Nevera DP2600i

Referencia	NV-108
Litros	230
Dimensiones	63 x 135 x 60
Ref color gris	NV-453



Nevera SLIM150

Referencia	NV-490
Litros	140
Dimensiones	41 x 151 x 44
Ref color gris	NV-491

Accesorios Vitrifrigo



Centralita bivalente

Referencia	NRR-2300



Placa evaporador PT4 (35cm x 35cm)

Referencia	NV-053



Placa evaporador PT8 (101cm x 27cm)

Referencia	NV-054



Placa evaporador PT3 (58cm x 21cm)

Referencia	NV-052



Placa evaporador PT2 (35cm x 25cm)

Referencia	NV-051



Placa evaporador PT1 (29cm x 21cm)

Referencia	NV-050




Evaporador S3

Referencia	NV-062



Evaporador S8

Referencia	NV-061



Evaporador S7

Referencia	NV-063

Y a puedes seguir los cambios de luz a la velocidad del rayo



DISVENT



CASO DE ÉXITO

Generador Fischer Panda de 8KVA's con tecnología inverter para alimentar consumos de camión OFF ROAD.

Generadores Fischer Panda (Inverter)





Fischer Panda 5000i PVMV-N

Ref	NG-252
Voltaje	230V
Potencia	4 kW
Dim	660 * 515 * 610
Peso	138 kg
RPM	2200-2800rpm



Fischer Panda 8000i PVMV-N

Ref	NG-187
Voltaje	230V
Potencia	6.4 kW
Dim	760 * 515 * 609
Peso	192 kg
RPM	2200-2800rpm



Fischer Panda 10000i PVMV-N

Ref	NG-194
Voltaje	230V
Potencia	8 kW
Dim	760 * 515 * 609
Peso	195 kg
RPM	2200-2800rpm



Fischer Panda 15000i PVMV-N (230V)

Ref	NG-212
Voltaje	230V
Potencia	12 kW
Dim	760 * 515 * 609
Peso	230 kg
RPM	2200-2800rpm



Fischer Panda 15000i PVMV-N (400V)

Ref	NG-227
Voltaje	400V
Potencia	12 kW
Dim	760 * 515 * 609
Peso	230 kg
RPM	2200-2800rpm



Fischer Panda 19i PVMV-N

Ref	SOLICITAR
Voltaje	400V
Potencia	15 kW
Dim	1070 x 560 x 690
Peso	335 kg
RPM	2200-2800rpm

Technical data for Fischer Panda vehicle generators

Panda Generator Model / Type	Generator Nominal Performance				Voltage tolerance	Engine manufacturer	Engine type	Displacement cm³	No. of cylinders	Sound level (1m) (dBA)	For internal installation			
	HP1		HP3								PVMV-N (bis 30 kW) / PVM-NE (ab 30 kW)			
	230 V 1Phase 50 Hz		400 V 3 Phase 50 Hz								Approx. capsule dimensions (L x W x H) mm	Weight incl. capsule (kg)	Capsule type	Standard sound insulation
	(kW)	(kVA*)	(kW)	(kVA)										
Perfect Power: iSeries Panda vehicle generators														
Panda 5000i Green Tec	0-4.0	5			±3 V	Kubota	Z482	479	2	54 / 64 / 68	660 x 515 x 610	138	GFK	4DS
Panda 8000i	0-6.4	8.0			±3 V	Kubota	Z482	479	2	52 / 62 / 67	760 x 515 x 609	192	GFK	4DS
Panda 1000i	0-8.0	10.0			±3 V	Kubota	Z602	599	2	54 / 64 / 68	760 x 515 x 609	195	GFK	4DS
Panda 15000i-230V	0-12.0	15.0			±3 V	Kubota	D902	898	3	54 / 64 / 68	910 x 515 x 619	230	GFK	4DS
Panda 15000i-400V			0-12.0	15.0	±3 V	Kubota	D902	898	3	54 / 64 / 68	910 x 515 x 619	230	GFK	4DS



CASO DE ÉXITO

Generador Fischer Panda de 15kVA de la gama inverter (revoluciones variables) instalado para camión casa.
El sistema se encarga de alimentar todo el sistema.



CASO DE ÉXITO

Generador Fischer Panda de 12KVA's para camión con participación enel Dakar, donde se enciende en caso de emergencia.

Generadores Fischer Panda (Xcontrol)





Fischer Panda 8000x PVMV-N

Ref	NG-220
Voltaje	230
Potencia	6.4 kW
Dim	870 x 515 x 634mm
Peso	230 kg
RPM	3000rpm



Fischer Panda 10000x PVMV-N

Ref	NG-287
Voltaje	230
Potencia	8 kW
Dim	910 x 515 x 630mm
Peso	240 kg
RPM	3000rpm



Fischer Panda 12000x PVMV-N

Ref	NG-265
Voltaje	230
Potencia	10.2 kW
Dim	950 x 515 x 629mm
Peso	253 kg
RPM	3000rpm



Fischer Panda 15x PVMV-N

Ref	NG-218
Voltaje	230
Potencia	12.7 kW
Dim	1010 x 515 x 634mm
Peso	316 kg
RPM	3000rpm



Fischer Panda 18x PVMV-N

Ref	NG-1020
Voltaje	230
Potencia	15.3 kW
Dim	1010 x 540 x 680mm
Peso	415 kg
RPM	3000rpm



Fischer Panda 24x

Ref	NG-251
Voltaje	230V
Potencia	21 kW
Dim	1270 x 570 x 700mm
Peso	512 kg
RPM	3000rpm

Technical data for Fischer Panda vehicle generators

Panda Generator Model / Type	Generator Nominal Performance				Voltage tolerance	Engine manufacturer	Engine type	Displacement cm³	No. of cylinders	Sound level (dBA)	For internal installation			
	HP1		HP3								PVMV-N (bis 30 kW) / PVM-NE (ab 30 kW)			
	230 V 1Phase 50 Hz		400 V 3 Phase 50 Hz								Approx. capsule dimensions (L x W x H) mm	Weight incl. capsule (kg)	Capsule type	Standard sound insulation
	(kW)	(kVA*)	(kW)	(kVA)										
Perfect Power: iSeries Panda vehicle generators														
Panda 8000x	6.8	8.0	8.3	8.4	±3 V	Kubota	Z482	479	2	52 / 62 / 67	870 x 515 x 634	230	GFK	4DS
Panda 10000x	8.0	9.4	9.6	9.8	±3 V	Kubota	Z602	599	2	52 / 62 / 67	910 x 515 x 630	245	GFK	4DS
Panda 12000x	10.0	12.0	12.5	12.7	±3 V	Kubota	D722	719	3	53 / 63 / 67	950 x 515 x 629	260	GFK	4DS
Panda 15000x	12.7	15.0	15.0	15.4	±3 V	Kubota	D902	898	3	54 / 64 / 68	1010 x 515 x 635	285	GFK	4DS
Panda 18x	15.0	18.0	18.3	18.8	±3 V	Kubota	D1105	1123	3	55 / 65 / 69	1100 x 540 x 640	415	MPL	4DS



CASO DE ÉXITO

Generador Fischer Panda de 12Kva y 3000rpm para autobuses de equipo ciclista profesional. Se encarga de dar alimentación eléctrica a todos los consumos.

Notas

Notas

Información Practica

OFICINA
Paseo de la Castellana Planta 18
28046 - Madrid

OFICINA Y LOGÍSTICA
C. Ecuador, 77
08029 - Barcelona
C. Sant Ferran 53 Nave 8
08940 - Cornella de Llobregat

CONTACTO

Dpto. Comercial Automoción e Industria

Carlos Herreros
cherreros@disvent.com
667 545 257

Augusto Escott
aescott@disvent.com
687 037 100

Pau Sole
psole@disvent.com
Oficina: 93.363.63.85 / Ext-2

Dpto. Logística
jfernandez@disvent.com
93 363 63 91

Dpto. Administración
facturacion@disvent.com
93 363 63 88

Dpto. Marketing
marketing@disvent.com
93 363 63 85